


REL-MR- 24DC/21-21/MS

Sipariş No.: 2987943

<http://eshop.phoenixcontact.com.tr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2987943>

Plug-in minyatür röle, güç kontaklı, 2 PDT, test düğmesi, mekanik anahtar pozisyon göstergesi, durum LED'i, serbest diyot, polarite A1 +, A2, giriş gerilimi 24 V DC

Ticari bilgiler

EAN	 4 046356 480659
Ambalaj	10 pcs.
Gümrük tarifesı	85364190
Parça olarak brüt ağırlık	18,64 g
Katalog sayfası bilgisi	Sayfa 56 (IF-2009)

Ürün notları

WEEE/RoHS'e uygun, aşağıdaki tarihten bu yana: 16.12.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Lütfen burada verilen bilgilerin online katalogdan alınmış olduğunu unutmayın. Kapsamlı bilgi ve veriler için, kullanıcı belgelerine bakınız. Genel Kullanım Madde ve Şartları İnternette indirmeler için uygulanır.

Teknik veriler

Bobin tarafı

Nominal giriş gerilimi U_N	24 V DC
U_N 'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı	(diyagrama bakın)
U_N 'de nominal giriş akımı	18 mA
Tipik tepki süresi	9 ms
Tipik bırakma zamanı	6 ms

Kontakt tarafı

Kontakt tipi	Tek kontak, 2 PDT
Kontakt malzemesi	AgNi
Maksimum anahtarlama gerilimi	250 V AC/DC
Minimum anahtarlama gerilimi	12 V (10 mA'de)
Maksimum kalkış akımı	16 A (20 ms)
Min. anahtarlama akımı	10 mA (12 V'ta)
Sürekli sınıır akımı	8 A
Kesme seviyesi (omik yük) maks.	2000 VA (250 V AC için)

Genel veriler

Genişlik	12,7 mm
Yükseklik	29 mm
Derinlik	25 mm
Test gerilimi röle sargısı/röle kontağı	5 kV AC (50 Hz, 1 dk)
Test gerilimi röle kontağı/röle kontağı	2,5 kV AC (50 Hz, 1 dk)
Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-40 °C ... 85 °C
Mekanik çalışma ömrü	5 x 10 ⁶ çevrim
Standartlar/yönetmelikler	DIN EN 61810-1
	VDE 0435-201
	EN 50178
	IEC 62103

Sertifikalar / Onaylar



Belgelendirme

cULus Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Sertifikasyon için başvuruldu:



Ex sertifikasyonu:

Ek ürünler


Ürün	Belirleme	Tanım
Röle tabanı		
2833521	PR1-BSC3/2X21	PR1... röle tabanı, 1 veya 2 PDT'li minyatür güç rölesi veya minyatür röle için veya aynı yapıda katı hal rölesi için, 1/3 seviye tasarımı, vidalı bağlantı, giriş/parazit giderici modüller için bağlantı kolaylığı
2833534	PR1-BSP3/2X21	PR1... röle tabanı, 1 veya 2 PDT'li minyatür güç rölesi veya minyatür röle için veya aynı yapıda katı hal rölesi için, 1/3 seviye tasarımı, yaylı bağlantı, giriş/parazit giderici modüller için bağlantı kolaylığı

Çizimler


Diyagram

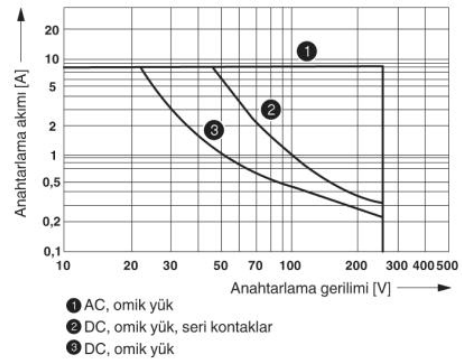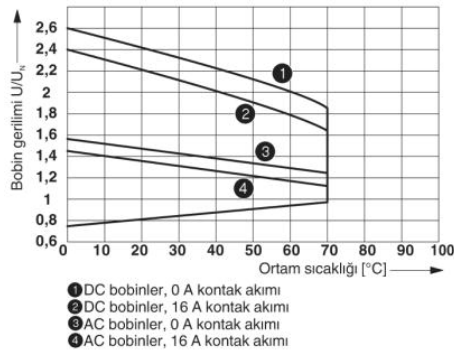

Çalışma gerilimi aralığı

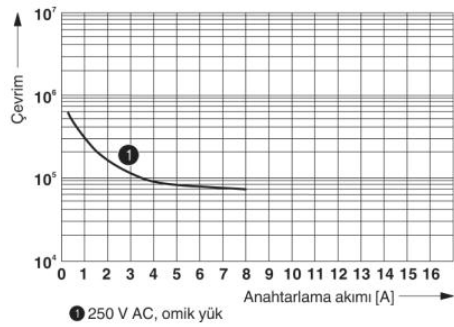


Kesme kapasitesi

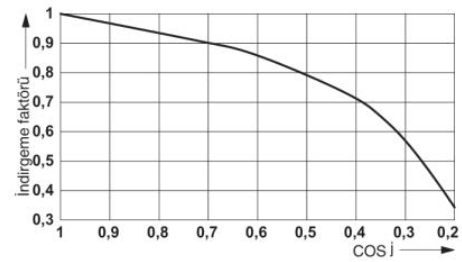


Elektriksel çalışma ömrü

Farklı cos phi değerleri için çalışma ömrü indirgeme faktörü

Boyutlu çizim

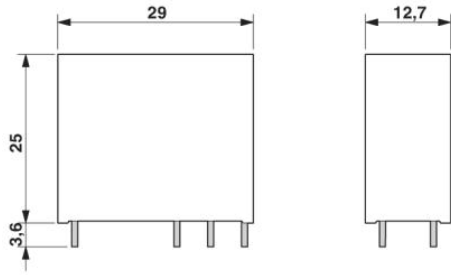

Devre diyagramı

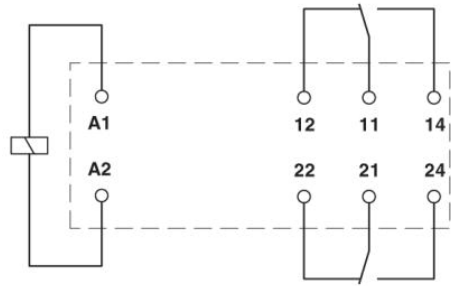

Adres

PHOENIX CONTACT Elektronik Tic. Ltd. Őti.
Bulgurlu Mah. Hanġm Seti Sok. No:34 - 34696 B.
Çamlġca - Őskŧdar
ġstanbul, Tŧrkiye
Telefon +90 216 481 0 300
Faks +90 216 481 8 300
<http://www.phoenixcontact.com.tr>



© 2012 Phoenix Contact
Teknik deęiřiklik hakkı saklıdır;