

İÇİNDEKİLER



1

SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları

Ekko Tip.....	01
Standart Tip	02
Standart Tip S1	04
DIN 46235 Tip	06
Dar Girişli	08
SKP S1 45° Açılı	09
SKP S1 90° Açılı	10
Standart Tip Ek Mufları	11
DIN 46267 Tip Ek Mufları	11
DIN 46234 Tip Yuvarlak (Kaynaklı)	12
DIN NORMU Alüminyum ve Ek Mufları	14
DIN NORMU Bimetal (CU/AL) ve Ek Mufları	16
C Tipi Klemensler, H Tipi Klemensler, U Tipi Klemensler	17



18

İzoleli - İzolesiz Kablo Yüksükleri


Ekko Serisi İzoleli Kablo Yüksükleri Fransız Renk Normu	18
Ekko Serisi İzoleli Kablo Yüksükleri Alman Renk Normu	18
Ekko Serisi İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri	19
İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri	19
İzoleli Kablo Yüksükleri Fransız Renk Normu	20
İzoleli Kablo Yüksükleri Alman Renk Normu	20
İzolesiz Kablo Yüksükleri	21



22

İzoleli - İzolesiz Kablo Uçları ve Terminaller

Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları	22
Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları	22
Yuvarlak Tip - İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237)	23
Çatal Tip - İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237)	23
İğne Tip - İzoleli Kablo Uçları	24
Bıçak Tip - İzoleli Kablo Uçları	24
Ek Mufları - İzoleli Kablo Uçları	24
DIN 46230 Tip İzolesiz Kablo Ucu	24
Erkek Terminaller - İzoleli Kablo Uçları	25
Dişi Terminaller - İzoleli Kablo Uçları	25
Dişi Faston Tip - İzoleli Kablo Uçları	25
Tam İzoleli Dişi Faston Tip - İzoleli Kablo Uçları	26
Tam İzoleli Polyamid Dişi Faston Tip	26
Erkek Faston Tip Terminaller	26
Erkek / Dişi Geri Dönüslü Terminaller İzoleli Kablo Uçları	27
Polyamid Tam İzoleli Bayrak Tip Terminaller	27




28

Baralar ve Montaj Rayları

MONOFAZE MÜŞTEREK W Otomat Baraları	28
TRİFAZE MÜŞTEREK W Otomat Baraları	28
NÖTR TOPRAKLAMA Baraları	28
Dağıtıcı Üniteler	28
Montaj Rayları	28

İÇİNDEKİLER



29

Kablo Bağları ve Aksesuarları

Ekko Serisi Beyaz Kablo Bağları	29
Ekko Serisi Yapışkanlı Kroşeler.....	29
Ekko Serisi Vidalı Kroşeler	29
Ekko Serisi Siyah Kablo Bağları	30
Ekko Serisi Paslanmaz Çelik Kablo Bağları	31
Ekko Serisi Paslanmaz Çelik Kablo Bağları (Polyester Kaplı).....	31
Ekko Serisi Paslanmaz Çelik Etiket.....	31
Beyaz Kablo Bağları	32
Siyah Kablo Bağları	33
Ultraviole Kablo Bağları	34
Renkli Kablo Bağları	34
Açılabilir Kablo Bağları	35
Etiketli Kablo Bağları	35
Boncuk Kablo Bağları	35
Kapama Parçası	35
Dübel Kroşeler.....	36
Yapışkanlı Kroşeler.....	36
Vidalı Kroşeler	36



38

Şafak Mekanik El Aletleri

Yüksük Sıkma Penseleri.....	38
İzoleli Terminal Sıkma Penseleri.....	39
İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri.....	40
Kablo Papucu Sıkma Penseleri	40
Konnektör Sıkma Penseleri	41
Kablo Sıyırıcılar	41



43

İthal Mekanik El Aletleri

Yüksük Sıkma Penseleri.....	43
İzoleli Terminal Sıkma Penseleri.....	45
İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri.....	46
Kablo Papucu Sıkma Penseleri	47
Konnektör Sıkma Penseleri	48
Kablo Bağı Sıkma Tabancaları	49
Kablo Sıyırıcılar	49



50

Şafak Mekanik Pense ve Makaslar

SKP Sıkma Penseleri	50
Bakır Kablo Kesme Makasları	51
Çelik Özlü Alüminyum İletken Kesme Makasları	52




54

Hidrolik Aletler

Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları	54
Hidrolik Makaslar ve Kesme Başlıkları	57
Hidrolik Pompa ve Aksesuarları.....	58
Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri.....	59

Standart Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları

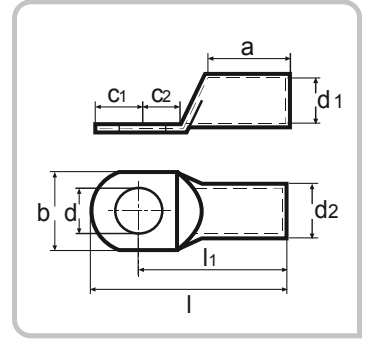

Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı, EN 13600


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	d	d1	d2	I	I1	a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SKP-01005	10 mm²	M5	5,5	4,7	6,6	27,5	22	10	10,3	5,5	7	800 Ad.	2,80 kg.	0,46 -TL
SKP-01006		M6	6,5	4,7	6,6	27,5	22	10	10,3	5,5	7	800 Ad.	2,60 kg.	0,50 -TL
SKP-01008		M8	8,5	4,7	6,6	30,5	23,7	10	13,5	6,8	8,7	800 Ad.	2,80 kg.	0,55 -TL
SKP-01605	16 mm²	M5	5,5	5,6	7,8	29,5	24	12	11,2	5,5	6,5	500 Ad.	2,60 kg.	0,70 -TL
SKP-01606		M6	6,5	5,6	7,8	29,5	24	12	11,2	5,5	6,5	500 Ad.	2,70 kg.	0,65 -TL
SKP-01608		M8	8,5	5,6	7,8	33	26,2	12	13,5	6,8	8,7	500 Ad.	2,90 kg.	0,80 -TL
SKP-01610	25 mm²	M10	10,5	5,6	7,8	33,5	26	12	16	7,5	8,5	500 Ad.	2,90 kg.	0,85 -TL
SKP-02506		M6	6,5	7,1	9,5	39	32,2	16	13,7	6,8	9,2	300 Ad.	3,00 kg.	1,20 -TL
SKP-02508		M8	8,5	7,1	9,5	39	32,2	16	13,7	6,8	9,2	300 Ad.	2,75 kg.	1,10 -TL
SKP-02510	35 mm²	M10	10,5	7,1	9,5	42	34	16	16	8	11	300 Ad.	2,90 kg.	1,25 -TL
SKP-02512		M12	13	7,1	9,5	45	35	16	18	10	12	300 Ad.	2,90 kg.	1,40 -TL
SKP-03506		M6	6,5	8,2	10,8	44	35,7	19	15,3	8,3	9,7	200 Ad.	2,80 kg.	1,70 -TL
SKP-03508	50 mm²	M8	8,5	8,2	10,8	44	35,7	19	15,3	8,3	9,7	200 Ad.	2,80 kg.	1,50 -TL
SKP-03510		M10	10,5	8,2	10,8	48	38	19	15,7	10	12	200 Ad.	2,80 kg.	1,75 -TL
SKP-03512		M12	13	8,2	10,8	48	38	19	18	10	12	200 Ad.	2,80 kg.	1,80 -TL
SKP-05006	70 mm²	M6	6,5	10,1	13	47,5	39,2	21	18,9	8,3	9,7	150 Ad.	3,00 kg.	2,50 -TL
SKP-05008		M8	8,5	10,1	13	47,5	39,2	21	18,9	8,3	9,7	150 Ad.	3,10 kg.	2,50 -TL
SKP-05010		M10	10,5	10,1	13	51,5	41,5	21	18,9	10	12	150 Ad.	3,30 kg.	2,40 -TL
SKP-05012	95 mm²	M12	13	10,1	13	51,5	41,5	21	18,9	10	12	150 Ad.	3,10 kg.	2,60 -TL
SKP-05014		M14	15	10,1	13	56,5	44,5	21	22	12	15	150 Ad.	3,30 kg.	2,80 -TL
SKP-07008		M8	8,5	11,5	14,7	50,6	42,3	23	21,1	8,3	9,7	100 Ad.	2,80 kg.	3,40 -TL
SKP-07010	120 mm²	M10	10,5	11,5	14,7	54,6	44,6	23	21,1	10	12	100 Ad.	3,00 kg.	3,30 -TL
SKP-07012		M12	13	11,5	14,7	54,6	44,6	23	21,1	10	12	100 Ad.	2,80 kg.	3,50 -TL
SKP-07014		M14	15	11,5	14,7	62,6	47,6	23	21,5	15	15	100 Ad.	3,40 kg.	4,30 -TL
SKP-07016	95 mm²	M16	17	11,5	14,7	62,6	47,6	23	21,5	15	15	100 Ad.	3,20 kg.	4,40 -TL
SKP-09508		M8	8,5	13,5	16,7	58,8	48,8	26	24,7	10	12	80 Ad.	3,00 kg.	4,50 -TL
SKP-09510		M10	10,5	13,5	16,7	58,8	48,8	26	24,7	10	12	80 Ad.	3,00 kg.	4,10 -TL
SKP-09512	120 mm²	M12	13	13,5	16,7	58,8	48,8	26	24,7	10	12	80 Ad.	2,90 kg.	4,10 -TL
SKP-09514		M14	15	13,5	16,7	66,8	51,8	26	24,7	15	15	80 Ad.	3,20 kg.	5,00 -TL
SKP-09516		M16	17	13,5	16,7	66,8	51,8	26	24,7	15	15	80 Ad.	3,10 kg.	5,20 -TL
SKP-12010	120 mm²	M10	10,5	15,6	19	69	56	29	27,7	13	14,5	50 Ad.	2,70 kg.	5,20 -TL
SKP-12012		M12	13	15,6	19	69	56	29	27,7	13	14,5	50 Ad.	2,60 kg.	4,85 -TL
SKP-12014		M14	15	15,6	19	69	56	29	27,7	13	14,5	50 Ad.	2,50 kg.	5,20 -TL
SKP-12016	120 mm²	M16	17	15,6	19	69	56	29	27,7	13	14,5	50 Ad.	2,40 kg.	5,40 -TL
SKP-12020		M20	21	15,6	19	69	56	29	27,7	13	14,5	50 Ad.	2,10 kg.	5,60 -TL

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir . Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.

Standart Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı, EN 13600



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	Ebatlar (mm)									Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2				
SKP-15010	150 mm²	M10	10,5	16,5	21	76,5	60	30	30,4	16,5	16,5	30 Ad.	2,60 kg.	8,40	-TL
SKP-15012		M12	13	16,5	21	76,5	60	30	30,4	16,5	16,5	30 Ad.	2,50 kg.	7,80	-TL
SKP-15014		M14	15	16,5	21	76,5	60	30	30,4	16,5	16,5	30 Ad.	2,40 kg.	8,40	-TL
SKP-15016		M16	17	16,5	21	76,5	60	30	30,4	16,5	16,5	30 Ad.	2,40 kg.	8,50	-TL
SKP-18510	185 mm²	M10	10,5	18,4	23	82,5	65,5	33	34,2	17	18	30 Ad.	3,00 kg.	9,80	-TL
SKP-18512		M12	13	18,4	23	82,5	65,5	33	34,2	17	18	30 Ad.	3,00 kg.	9,60	-TL
SKP-18514		M14	15	18,4	23	82,5	65,5	33	34,2	17	18	30 Ad.	2,90 kg.	9,60	-TL
SKP-18516		M16	17	18,4	23	82,5	65,5	33	34,2	17	18	30 Ad.	2,90 kg.	9,20	-TL
SKP-24010	240 mm²	M10	10,5	21	26	89	72	38	38,7	17	18	25 Ad.	3,70 kg.	13,50	-TL
SKP-24012		M12	13	21	26	89	72	38	38,7	17	18	25 Ad.	3,70 kg.	13,20	-TL
SKP-24014		M14	15	21	26	89	72	38	38,7	17	18	25 Ad.	3,70 kg.	13,20	-TL
SKP-24016		M16	17	21	26	89	72	38	38,7	17	18	25 Ad.	3,60 kg.	12,50	-TL
SKP-30012	300 mm²	M12	13	23,4	28,6	95	77	41	42,6	18	18	20 Ad.	3,50 kg.	16,50	-TL
SKP-30014		M14	15	23,4	28,6	95	77	41	42,6	18	18	20 Ad.	3,40 kg.	16,50	-TL
SKP-30016		M16	17	23,4	28,6	95	77	41	42,6	18	18	20 Ad.	3,20 kg.	15,50	-TL
SKP-40012	400 mm²	M12	13	26,8	32,8	108,2	88,2	48	48,3	20	20	12 Ad.	3,40 kg.	27,00	-TL
SKP-40016		M16	17	26,8	32,8	108,2	88,2	48	48,3	20	20	12 Ad.	3,40 kg.	27,00	-TL
SKP-40020		M20	21	26,8	32,8	108,2	88,2	48	48,3	20	20	12 Ad.	3,40 kg.	26,50	-TL
SKP-50016	500 mm²	M16	17	29,8	38,4	115,5	93	48	54,9	22,5	22,5	8 Ad.	3,40 kg.	45,50	-TL
SKP-50020		M20	21	29,8	38,4	115,5	93	48	54,9	22,5	22,5	8 Ad.	3,40 kg.	43,50	-TL
SKP-60020	600 mm²	M20	21	34,5	44	133,1	110,1	61	63	23	23	6 Ad.	4,20 kg.	74,50	-TL

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.

*** Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.**

Kaliteli Bir Sıkma İçin Tavsiye Edilen El Aletleri

MEKANİK SIKMA


				
SP-120	SP-300	SP-0650	SP-10120	SP-25150
10-120 mm²	10-300 mm²	06-50 mm²	10-120 mm²	25-150 mm²

HİDROLİK SIKMA

							
S-6	S-60	SC-130L	SFK-60S ELEC	SFK-60 S mini ELEC	SFK-130 ELEC	SFK-130L ELEC	SHK-25
10-240 mm ²	10-300 mm ²	16-400 mm ²	10-240 mm ²	10-185 mm ²	16-300 mm ²	16-400 mm ²	16-600 mm ²

- 1- Şafak marka tüm tip SKP papuçlarında en iyi performans için Şafak El Aletleri tavsiye edilir.
2- Standart Tip SKP için..... Standart Çene
S1 Tip SKP için..... S1 Çene
DIN Normu SKP için..... DIN Çene kullanılır.

Standart Tip S1 SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları




Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı, EN 13600

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SKP-S1-01005	10 mm ²	M5	5,5	4,5	7	28,5	22	10	12	6,5	7,5	600 Ad.	3,00 kg.	0,60 -TL
SKP-S1-01006		M6	6,5	4,5	7	28,5	22	10	12	6,5	7,5	600 Ad.	3,00 kg.	0,56 -TL
SKP-S1-01008		M8	8,5	4,5	7	35	25	10	15	10	10	600 Ad.	3,60 kg.	0,72 -TL
SKP-S1-01010		M10	10,5	4,5	7	39	27	10	17	12	12	600 Ad.	3,80 kg.	0,78 -TL
SKP-S1-01606	16 mm ²	M6	6,5	5,5	8,5	33,25	27	13	12	6,25	7,5	400 Ad.	3,50 kg.	0,98 -TL
SKP-S1-01608		M8	8,5	5,5	8,5	37,5	29	13	15	8,5	9,5	400 Ad.	3,90 kg.	0,98 -TL
SKP-S1-01610		M10	10,5	5,5	8,5	41,5	31	13	17	10,5	11,5	400 Ad.	3,90 kg.	1,15 -TL
SKP-S1-02505	25 mm ²	M5	5,5	7	10	37,5	30	15	14	7,5	7,5	250 Ad.	3,30 kg.	1,40 -TL
SKP-S1-02506		M6	6,5	7	10	37,5	30	15	14	7,5	7,5	250 Ad.	3,30 kg.	1,40 -TL
SKP-S1-02508		M8	8,5	7	10	42	32	15	16	10	10	250 Ad.	3,30 kg.	1,40 -TL
SKP-S1-02510		M10	10,5	7	10	46	34	15	18	12	12	250 Ad.	3,50 kg.	1,55 -TL
SKP-S1-02512		M12	13	7	10	48	35	15	19	13	13	250 Ad.	3,60 kg.	1,70 -TL
SKP-S1-03506	35 mm ²	M6	6,5	8,5	12	39,5	32	17	17	7,5	7,5	150 Ad.	2,90 kg.	2,00 -TL
SKP-S1-03508		M8	8,5	8,5	12	44	34	17	17	10	10	150 Ad.	2,90 kg.	2,00 -TL
SKP-S1-03510		M10	10,5	8,5	12	49	37	17	19	12	12	150 Ad.	3,20 kg.	2,30 -TL
SKP-S1-03512		M12	13	8,5	12	51	38	17	21	13	13	150 Ad.	3,00 kg.	2,50 -TL
SKP-S1-05006	50 mm ²	M6	6,5	10	14	47	37	19	20	10	10	120 Ad.	3,80 kg.	3,30 -TL
SKP-S1-05008		M8	8,5	10	14	47	37	19	20	10	10	120 Ad.	3,80 kg.	3,30 -TL
SKP-S1-05010		M10	10,5	10	14	51	39	19	20	12	12	120 Ad.	3,70 kg.	3,10 -TL
SKP-S1-05012		M12	13	10	14	56	43	19	23	13	13	120 Ad.	3,60 kg.	3,70 -TL
SKP-S1-05014		M14	15	10	14	59,5	45	19	23	14,5	14,5	120 Ad.	3,60 kg.	3,90 -TL
SKP-S1-05016		M16	17	10	14	62	46	19	28	16	16	120 Ad.	3,50 kg.	4,20 -TL
SKP-S1-07008	70 mm ²	M8	8,5	12	16,5	53	43	21	23	10	10	80 Ad.	3,50 kg.	4,50 -TL
SKP-S1-07010		M10	10,5	12	16,5	56	44	21	23	12	12	80 Ad.	3,40 kg.	4,50 -TL
SKP-S1-07012		M12	13	12	16,5	59	46	21	23	13	13	80 Ad.	3,80 kg.	4,90 -TL
SKP-S1-07014		M14	15	12	16,5	62,5	48	21	23	14,5	14,5	80 Ad.	3,80 kg.	5,20 -TL
SKP-S1-09508	95 mm ²	M8	8,5	13,5	18	60	48	25	26	12	12	60 Ad.	3,50 kg.	5,60 -TL
SKP-S1-09510		M10	10,5	13,5	18	60	48	25	26	12	12	60 Ad.	3,40 kg.	5,60 -TL
SKP-S1-09512		M12	13	13,5	18	62	49	25	26	13	13	60 Ad.	3,20 kg.	5,60 -TL
SKP-S1-09514		M14	15	13,5	18	65,5	51	25	26	14,5	14,5	60 Ad.	3,30 kg.	6,10 -TL
SKP-S1-09516		M16	17	13,5	18	70	54	25	28	16	16	60 Ad.	3,20 kg.	6,60 -TL
SKP-S1-12008	120 mm ²	M8	8,5	15	19,5	65	51	26	28	14	14	50 Ad.	3,1 kg.	6,80 -TL
SKP-S1-12010		M10	10,5	15	19,5	65	51	26	28	14	14	50 Ad.	3,1 kg.	6,80 -TL
SKP-S1-12012		M12	13	15	19,5	65	51	26	28	14	14	50 Ad.	3,1 kg.	6,30 -TL
SKP-S1-12014		M14	15	15	19,5	67	52	26	28	15	15	50 Ad.	3,0 kg.	6,80 -TL
SKP-S1-12016		M16	17	15	19,5	70	54	26	30	16	16	50 Ad.	3,0 kg.	7,20 -TL

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir . Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.

DIN 46235 Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı, EN 13600

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2				
SKP-D2-01005	10 mm²	M5	5,3	4,5	6	27	10	9	7	8,5	500 Ad.	1,60 kg.	0,70	-TL
SKP-D2-01006		M6	6,4	4,5	6	27	10	9	7,5	8,5	500 Ad.	1,60 kg.	0,70	-TL
SKP-D2-01606	16 mm²	M6	6,4	5,5	8,5	36	20	13	7,5	8	250 Ad.	3,00 kg.	1,40	-TL
SKP-D2-01608		M8	8,4	5,5	8,5	36	20	13	10	10	250 Ad.	3,30 kg.	1,50	-TL
SKP-D2-01610	25 mm²	M10	10,5	5,5	8,5	36	20	17	12	12	250 Ad.	3,20 kg.	1,60	-TL
SKP-D2-02506		M6	6,4	7	10	38	20	14	7,5	8	200 Ad.	2,90 kg.	1,90	-TL
SKP-D2-02508		M8	8,4	7	10	38	20	16	10	10	200 Ad.	3,00 kg.	1,80	-TL
SKP-D2-02510		M10	10,5	7	10	38	20	17	12	12	200 Ad.	3,20 kg.	2,00	-TL
SKP-D2-02512	35 mm²	M12	13	7	10	38	20	19	13	13	200 Ad.	3,20 kg.	2,10	-TL
SKP-D2-03508		M8	8,4	8,2	12,5	42	20	17	10	10	120 Ad.	3,50 kg.	3,20	-TL
SKP-D2-03510		M10	10,5	8,2	12,5	42	20	19	12	12	120 Ad.	3,50 kg.	3,20	-TL
SKP-D2-03512		M12	13	8,2	12,5	42	20	21	13	13	120 Ad.	3,60 kg.	3,40	-TL
SKP-D2-05008	50 mm²	M8	8,4	10	14,5	52	28	20	10	10	65 Ad.	2,90 kg.	4,80	-TL
SKP-D2-05010		M10	10,5	10	14,5	52	28	22	12	12	65 Ad.	3,00 kg.	4,70	-TL
SKP-D2-05012		M12	13	10	14,5	52	28	24	13	13	65 Ad.	2,90 kg.	4,90	-TL
SKP-D2-05016		M16	17	10	14,5	52	28	28	16	16	65 Ad.	2,90 kg.	5,40	-TL
SKP-D2-07008	70 mm²	M8	8,4	11,5	16,5	55	28	24	10	10	50 Ad.	2,90 kg.	6,60	-TL
SKP-D2-07010		M10	10,5	11,5	16,5	55	28	24	12	12	50 Ad.	3,00 kg.	6,60	-TL
SKP-D2-07012		M12	13	11,5	16,5	55	28	24	13	13	50 Ad.	3,00 kg.	7,00	-TL
SKP-D2-07016		M16	17	11,5	16,5	55	28	30	16	16	50 Ad.	3,20 kg.	7,20	-TL
SKP-D2-09510	95 mm²	M10	10,5	13,5	19	65	35	28	12	12	30 Ad.	2,70 kg.	9,00	-TL
SKP-D2-09512		M12	13	13,5	19	65	35	28	13	13	30 Ad.	2,70 kg.	9,00	-TL
SKP-D2-09516		M16	17	13,5	19	65	35	32	16	16	30 Ad.	2,80 kg.	9,40	-TL
SKP-D2-12010	120 mm²	M10	10,5	15,5	21	70	35	32	15	16	25 Ad.	2,90 kg.	9,40	-TL
SKP-D2-12012		M12	13	15,5	21	70	35	32	16	17	25 Ad.	2,90 kg.	9,40	-TL
SKP-D2-12016		M16	17	15,5	21	70	35	32	19	20	25 Ad.	2,90 kg.	9,90	-TL
SKP-D2-12020		M20	21	15,5	21	70	35	38	21	22	25 Ad.	2,90 kg.	10,50	-TL
SKP-D2-15010	150 mm²	M10	10,5	17	23,5	78	35	34	15	16	20 Ad.	3,20 kg.	14,00	-TL
SKP-D2-15012		M12	13	17	23,5	78	35	34	16	17	20 Ad.	3,10 kg.	14,00	-TL
SKP-D2-15016		M16	17	17	23,5	78	35	34	19	20	20 Ad.	3,40 kg.	15,00	-TL
SKP-D2-15020		M20	21	17	23,5	78	35	40	21	22	20 Ad.	3,40 kg.	15,60	-TL
SKP-D2-18510	185 mm²	M10	10,5	19	25,5	82	40	37	15	16	15 Ad.	2,90 kg.	16,50	-TL
SKP-D2-18512		M12	13	19	25,5	82	40	37	16	17	15 Ad.	2,80 kg.	16,50	-TL
SKP-D2-18516		M16	17	19	25,5	82	40	37	19	20	15 Ad.	3,00 kg.	17,50	-TL
SKP-D2-18520		M20	21	19	25,5	82	40	40	21	22	15 Ad.	3,10 kg.	17,50	-TL

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.


* Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

* DIN 46 235 kablo pabuçlarımızda "d1" ölçüsü toleransı 10 - 150 mm² arası ± 0,3 mm., 185 - 400 mm² arası ± 0,4 mm., 500 - 625 mm² arası ± 0,5 mm., "b" ölçüsü toleransı 10 - 70 mm² arası ± 1 mm., 95 - 625 mm² arası ± 2 mm., tüm kesitler "I1" ölçüsü toleransı +2 mm. ve "c1" ölçüsü toleransı -3 mm.'dir.

Dar Girişli SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı, EN 13600



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
SKP-DG-03506	35 mm ²	M6	6,5	8,5	12	39,5	32	17	15	7,5	7,5	150 Ad.	2,90	3,00	-TL
SKP-DG-05006	50 mm ²	M6	6,5	10	14	47	37	19	15	10	10	120 Ad.	3,80	4,75	-TL
SKP-DG-05008		M8	8,5	10	14	47	37	19	17	10	10	120 Ad.	3,80	4,75	-TL
SKP-DG-05010		M10	10,5	10	14	51	39	19	19	12	12	120 Ad.	3,70	4,75	-TL
SKP-DG-07008	70 mm ²	M8	8,5	12	16,5	53	43	21	17	10	10	80 Ad.	3,50	6,50	-TL
SKP-DG-07010		M10	10,5	12	16,5	56	44	21	19	12	12	80 Ad.	3,40	6,50	-TL
SKP-DG-07012		M12	13,0	12	16,5	59	46	21	19	13	13	80 Ad.	3,80	7,80	-TL
SKP-DG-09508	95 mm ²	M8	8,5	13,5	18	60	48	25	19	12	12	60 Ad.	3,50	8,50	-TL
SKP-DG-09510		M10	10,5	13,5	18	60	48	25	19	12	12	60 Ad.	3,40	8,50	-TL
SKP-DG-09512		M12	13,0	13,5	18	62	49	25	19	13	13	60 Ad.	3,20	8,50	-TL
SKP-DG-12008	120 mm ²	M8	8,5	15	19,5	65	51	26	19	14	14	50 Ad.	3,10	9,50	-TL
SKP-DG-12010		M10	10,5	15	19,5	65	51	26	19	14	14	50 Ad.	3,10	9,50	-TL
SKP-DG-12012		M12	13,0	15	19,5	65	51	26	19	14	14	50 Ad.	3,10	9,50	-TL
SKP-DG-15008	150 mm ²	M8	8,5	16,5	21	70	56	30	19	14	14	30 Ad.	2,40	12,50	-TL
SKP-DG-15010		M10	10,5	16,5	21	70	56	30	19	14	14	30 Ad.	2,40	12,50	-TL
SKP-DG-15012		M12	13,0	16,5	21	72	57	30	19	15	15	30 Ad.	2,30	12,50	-TL
SKP-DG-18510	185 mm ²	M10	10,5	19	24	83	65	30	24,5	18	18	25 Ad.	2,90	18,00	-TL
SKP-DG-18512		M12	13,0	19	24	83	65	30	31	18	18	25 Ad.	2,90	18,00	-TL
SKP-DG-18516		M16	17,0	19	24	83	65	30	31	18	18	25 Ad.	2,90	18,00	-TL
SKP-DG-24010	240 mm ²	M10	10,5	21,2	26,6	95	72	39	31	17	18	25 Ad.	3,70	23,00	-TL
SKP-DG-24012		M12	13,0	21,2	26,6	95	72	39	31	17	18	25 Ad.	3,70	23,00	-TL
SKP-DG-24016		M16	17,0	21,2	26,6	95	72	39	31	17	18	25 Ad.	3,70	23,00	-TL

Özel sipariş üzerine 90 derece olarak üretimi yapılabilir.


Kaliteli Bir Sıkma İçin Tavsiye Edilen El Aletleri MEKANİK SIKMA

SP-120	SP-300	SP-0650	SP-10120	SP-25150
10-120 mm	10-300 mm	06-50 mm	10-120 mm	25-150 mm

HİDROLİK SIKMA

S-6	S-60	SC-130L	SFK-60S ELEC	SFK-130 ELEC	SFK-130L ELEC
10-240 mm ²	10-300 mm ²	16-400 mm ²	10-240 mm ²	16-300 mm ²	16-400 mm ²

SKP S1 45° Açılı Sıkmalı Kablo Pabuçları



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı, EN 13600


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
			d1	d2	d3	a	b	c1	c2					
SKP 45° 01005	10 mm²	M5	Ø4,5	Ø7,0	Ø5,5	10,0	12,0	6,5	16,5	600	0,70 kg.	0,70	-TL	
SKP 45° 01006		M6	Ø4,5	Ø7,0	Ø6,5	10,0	12,0	6,5	16,5	600	0,70 kg.	0,70	-TL	
SKP 45° 01008		M8	Ø4,5	Ø7,0	Ø8,5	10,0	15,0	10,0	23,0	600	0,75 kg.	0,75	-TL	
SKP 45° 01606	16 mm²	M6	Ø5,5	Ø8,5	Ø6,5	13,0	12,0	7,5	18,5	400	1,10 kg.	1,10	-TL	
SKP 45° 01608		M8	Ø5,5	Ø8,5	Ø8,5	13,0	15,0	10,0	23,0	400	1,15 kg.	1,15	-TL	
SKP 45° 01610		M10	Ø5,5	Ø8,5	Ø10,5	13,0	17,0	12,0	27,0	400	1,20 kg.	1,20	-TL	
SKP 45° 02506	25 mm²	M6	Ø7,0	Ø10,0	Ø6,5	15,0	14,0	7,5	18,5	250	1,50 kg.	1,50	-TL	
SKP 45° 02508		M8	Ø7,0	Ø10,0	Ø8,5	15,0	16,0	10,0	23,0	250	1,53 kg.	1,55	-TL	
SKP 45° 02510		M10	Ø7,0	Ø10,0	Ø10,5	15,0	18,0	12,0	27,0	250	1,65 kg.	1,65	-TL	
SKP 45° 03506	35 mm²	M6	Ø8,5	Ø12,0	Ø6,5	17,0	17,0	7,5	18,5	150	2,85 kg.	2,80	-TL	
SKP 45° 03508		M8	Ø8,5	Ø12,0	Ø8,5	17,0	17,0	10,0	23,0	150	2,85 kg.	2,80	-TL	
SKP 45° 03510		M10	Ø8,5	Ø12,0	Ø10,5	17,0	19,0	12,0	27,0	150	2,85 kg.	2,80	-TL	
SKP 45° 05006	50 mm²	M6	Ø10,0	Ø14,0	Ø6,5	19,0	20,0	10,0	23,0	90	3,80 kg.	3,80	-TL	
SKP 45° 05008		M8	Ø10,0	Ø14,0	Ø8,5	19,0	20,0	10,0	23,0	90	3,80 kg.	3,80	-TL	
SKP 45° 05010		M10	Ø10,0	Ø14,0	Ø10,5	19,0	20,0	12,0	28,0	90	3,80 kg.	3,80	-TL	
SKP 45° 05012	70 mm²	M12	Ø10,0	Ø14,0	Ø10,5	19,0	20,0	12,0	28,0	90	3,80 kg.	3,80	-TL	
SKP 45° 07008		M8	Ø12,0	Ø16,5	Ø8,5	21,0	23,0	10,0	24,0	65	5,00 kg.	5,00	-TL	
SKP 45° 07010		M10	Ø12,0	Ø16,5	Ø10,5	21,0	23,0	12,0	28,0	65	5,00 kg.	5,00	-TL	
SKP 45° 07012	95 mm²	M12	Ø12,0	Ø16,5	Ø10,5	21,0	23,0	12,0	28,0	65	5,00 kg.	5,00	-TL	
SKP 45° 09508		M8	Ø13,5	Ø18,0	Ø8,5	25,0	26,0	12,0	26,0	50	6,25 kg.	6,25	-TL	
SKP 45° 09510		M10	Ø13,5	Ø18,0	Ø10,5	25,0	26,0	12,0	29,0	50	6,25 kg.	6,25	-TL	
SKP 45° 09512	120 mm²	M12	Ø13,5	Ø18,0	Ø10,5	25,0	26,0	12,0	29,0	50	6,25 kg.	6,25	-TL	
SKP 45° 12010		M10	Ø15,0	Ø19,5	Ø10,5	26,0	28,0	14,0	31,0	40	7,75 kg.	7,75	-TL	
SKP 45° 12012		M12	Ø15,0	Ø19,5	Ø13,0	26,0	28,0	14,0	32,0	40	7,75 kg.	7,75	-TL	
SKP 45° 15010	150 mm²	M10	Ø16,5	Ø21,0	Ø10,5	30,0	31,0	14,0	31,0	25	8,50 kg.	8,50	-TL	
SKP 45° 15012		M12	Ø16,5	Ø21,0	Ø13,0	30,0	31,0	15,0	33,0	25	8,50 kg.	8,50	-TL	
SKP 45° 15016		M16	Ø16,5	Ø21,0	Ø13,0	30,0	31,0	15,0	33,0	25	8,50 kg.	8,50	-TL	
SKP 45° 18510	185 mm²	M10	Ø19,0	Ø24,0	Ø10,5	30,0	35,0	18,0	40,0	22	13,00 kg	13,00	-TL	
SKP 45° 18512		M12	Ø19,0	Ø24,0	Ø13,0	30,0	35,0	18,0	40,0	22	13,00 kg.	13,00	-TL	
SKP 45° 18516		M16	Ø19,0	Ø24,0	Ø13,0	30,0	35,0	18,0	40,0	22	13,00 kg.	13,00	-TL	
SKP 45° 24010	240 mm²	M10	Ø21,0	Ø26,0	Ø10,5	35,0	39,0	21,5	43,5	18	14,70 kg	15,00	-TL	
SKP 45° 24012		M12	Ø21,0	Ø26,0	Ø13,0	35,0	39,0	21,5	43,5	18	14,70 kg.	15,00	-TL	
SKP 45° 24016		M16	Ø21,0	Ø26,0	Ø13,0	35,0	39,0	21,5	43,5	18	14,70 kg.	15,00	-TL	

* Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz..

Kaliteli Bir Sıkma İçin Tavsiye Edilen El Aletleri

MEKANİK SIKMA		HİDROLİK SIKMA			
SP-120	SP-10120	S-6	S-60	SC-130L	SFK-130L ELEC
10-120 mm	10-120 mm	10-240 mm ²	10-300 mm ²	16-400 mm ²	16-400 mm ²

SKP S1 90° Açılı Sıkmalı Kablo Pabuçları



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı, EN 13600

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
			d1	d2	d3	a	b	c1	c2				
SKP 90° 01005	10 mm²	M5	Ø4,5	Ø7,0	Ø5,5	10,0	12,0	6,5	16,5	600	0,70 kg.	0,70	-TL
SKP 90° 01006		M6	Ø4,5	Ø7,0	Ø6,5	10,0	12,0	6,5	16,5	600	0,70 kg.	0,70	-TL
SKP 90° 01008		M8	Ø4,5	Ø7,0	Ø8,5	10,0	15,0	10,0	23,0	600	0,75 kg.	0,75	-TL
SKP 90° 01606	16 mm²	M6	Ø5,5	Ø8,5	Ø6,5	13,0	12,0	7,5	18,5	400	1,10 kg.	1,10	-TL
SKP 90° 01608		M8	Ø5,5	Ø8,5	Ø8,5	13,0	15,0	10,0	23,0	400	1,15 kg.	1,15	-TL
SKP 90° 01610		M10	Ø5,5	Ø8,5	Ø10,5	13,0	17,0	12,0	27,0	400	1,20 kg.	1,20	-TL
SKP 90° 02506	25 mm²	M6	Ø7,0	Ø10,0	Ø6,5	15,0	14,0	7,5	18,5	250	1,50 kg.	1,50	-TL
SKP 90° 02508		M8	Ø7,0	Ø10,0	Ø8,5	15,0	16,0	10,0	23,0	250	1,53 kg.	1,55	-TL
SKP 90° 02510		M10	Ø7,0	Ø10,0	Ø10,5	15,0	18,0	12,0	27,0	250	1,65 kg.	1,65	-TL
SKP 90° 03506	35 mm²	M6	Ø8,5	Ø12,0	Ø6,5	17,0	17,0	7,5	18,5	150	2,85 kg.	2,80	-TL
SKP 90° 03508		M8	Ø8,5	Ø12,0	Ø8,5	17,0	17,0	10,0	23,0	150	2,85 kg.	2,80	-TL
SKP 90° 03510		M10	Ø8,5	Ø12,0	Ø10,5	17,0	19,0	12,0	27,0	150	2,85 kg.	2,80	-TL
SKP 90° 05006	50 mm²	M6	Ø10,0	Ø14,0	Ø6,5	19,0	20,0	10,0	23,0	90	3,60 kg.	3,60	-TL
SKP 90° 05008		M8	Ø10,0	Ø14,0	Ø8,5	19,0	20,0	10,0	23,0	90	3,60 kg.	3,60	-TL
SKP 90° 05010		M10	Ø10,0	Ø14,0	Ø10,5	19,0	20,0	12,0	28,0	90	3,60 kg.	3,60	-TL
SKP 90° 05012	70 mm²	M12	Ø10,0	Ø14,0	Ø10,5	19,0	20,0	12,0	28,0	90	3,60 kg.	3,60	-TL
SKP 90° 07008		M8	Ø12,0	Ø16,5	Ø8,5	21,0	23,0	10,0	24,0	65	5,00 kg.	5,00	-TL
SKP 90° 07010		M10	Ø12,0	Ø16,5	Ø10,5	21,0	23,0	12,0	28,0	65	5,00 kg.	5,00	-TL
SKP 90° 07012	95 mm²	M12	Ø12,0	Ø16,5	Ø10,5	21,0	23,0	12,0	28,0	65	5,00 kg.	5,00	-TL
SKP 90° 09508		M8	Ø13,5	Ø18,0	Ø8,5	25,0	26,0	12,0	26,0	50	6,05 kg.	6,05	-TL
SKP 90° 09510		M10	Ø13,5	Ø18,0	Ø10,5	25,0	26,0	12,0	29,0	50	6,05 kg.	6,05	-TL
SKP 90° 09512	120 mm²	M12	Ø13,5	Ø18,0	Ø10,5	25,0	26,0	12,0	29,0	50	6,05 kg.	6,05	-TL
SKP 90° 12010		M10	Ø15,0	Ø19,5	Ø10,5	26,0	28,0	14,0	31,0	40	7,05 kg.	7,10	-TL
SKP 90° 12012		M12	Ø15,0	Ø19,5	Ø13,0	26,0	28,0	14,0	32,0	40	7,05 kg.	7,10	-TL
SKP 90° 15010	150 mm²	M10	Ø16,5	Ø21,0	Ø10,5	30,0	31,0	14,0	31,0	30	8,20 kg.	8,20	-TL
SKP 90° 15012		M12	Ø16,5	Ø21,0	Ø13,0	30,0	31,0	15,0	33,0	30	8,20 kg.	8,20	-TL
SKP 90° 15016		M16	Ø16,5	Ø21,0	Ø13,0	30,0	31,0	15,0	33,0	30	8,20 kg.	8,20	-TL
SKP 90° 18510	185 mm²	M10	Ø19,0	Ø24,0	Ø10,5	30,0	35,0	18,0	40,0	30	12,35 kg.	12,50	-TL
SKP 90° 18512		M12	Ø19,0	Ø24,0	Ø13,0	30,0	35,0	18,0	40,0	30	12,35 kg.	12,50	-TL
SKP 90° 18516		M16	Ø19,0	Ø24,0	Ø13,0	30,0	35,0	18,0	40,0	30	12,35 kg.	12,50	-TL
SKP 90° 24010	240 mm²	M10	Ø21,0	Ø26,0	Ø10,5	35,0	39,0	21,5	43,5	25	13,70 kg.	14,00	-TL
SKP 90° 24012		M12	Ø21,0	Ø26,0	Ø13,0	35,0	39,0	21,5	43,5	25	13,70kg.	14,00	-TL
SKP 90° 24016		M16	Ø21,0	Ø26,0	Ø13,0	35,0	39,0	21,5	43,5	25	13,70kg.	14,00	-TL

* Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz..


Kaliteli Bir Sıkma İçin Tavsiye Edilen El Aletleri

MEKANİK SIKMA		HİDROLİK SIKMA			
SP-120	SP-10120	S-6	S-60	SC-130L	SFK-130L ELEC
10-120 mm	10-120 mm	10-240 mm²	10-300 mm²	16-400 mm²	16-400 mm²

Standart Tip Ek Mufları




Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı, EN 13600




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)		L	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
		d1	d2				
EM-6	6 mm ²	3,8	5,5	27	800 Ad.	2,30 kg.	0,45 -TL
EM-10	10 mm ²	4,7	6,6	27,5	600 Ad.	2,50 kg.	0,45 -TL
EM-16	16 mm ²	5,6	7,8	29,5	400 Ad.	2,50 kg.	0,65 -TL
EM-25	25 mm ²	7,1	9,5	39	250 Ad.	2,80 kg.	1,20 -TL
EM-35	35 mm ²	8,2	10,8	44	150 Ad.	2,30 kg.	1,70 -TL
EM-50	50 mm ²	10,1	13	51,5	90 Ad.	2,30 kg.	2,60 -TL
EM-70	70 mm ²	11,5	14,7	54,6	65 Ad.	2,20 kg.	3,40 -TL
EM-95	95 mm ²	13,5	16,7	58,8	50 Ad.	2,10 kg.	4,30 -TL
EM-120	120 mm ²	15,6	19	69	40 Ad.	2,40 kg.	5,10 -TL
EM-150	150 mm ²	16,5	21	76,5	25 Ad.	2,30 kg.	8,20 -TL
EM-185	185 mm ²	18,4	23	82,5	22 Ad.	2,50 kg.	9,50 -TL
EM-240	240 mm ²	21	26	89	18 Ad.	2,90 kg.	13,50 -TL
EM-300	300 mm ²	23,4	28,6	95	10 Ad.	2,00 kg.	15,20 -TL
EM-400	400 mm ²	26,8	32,8	108,2	-	-	26,50 -TL
EM-500	500 mm ²	29,8	38,4	115,5	-	-	41,50 -TL
EM-600	600 mm ²	34,5	44	133,1	-	-	69,00 -TL

DIN 46267 Tip Ek Mufları



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı, EN 13600





Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)		L	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
		d1	d2				
EM-D2-010	10 mm ²	4,5	6	34	300 Ad.	0,60 kg.	0,45 -TL
EM-D2-016	16 mm ²	5,5	8,5	43,5	200 Ad.	2,80 kg.	1,40 -TL
EM-D2-025	25 mm ²	7	10	48	150 Ad.	2,70 kg.	1,70 -TL
EM-D2-035	35 mm ²	8,2	12,5	54	100 Ad.	3,00 kg.	3,40 -TL
EM-D2-050	50 mm ²	10	14,5	64	60 Ad.	2,60 kg.	4,10 -TL
EM-D2-070	70 mm ²	11,5	16,5	67	50 Ad.	2,69 kg.	4,70 -TL
EM-D2-095	95 mm ²	13,5	19	78	30 Ad.	2,64 kg.	8,30 -TL
EM-D2-120	120 mm ²	15,5	21	86	25 Ad.	2,44 kg.	7,80 -TL
EM-D2-150	150 mm ²	17	23,5	78	20 Ad.	2,80 kg.	11,50 -TL
EM-D2-185	185 mm ²	19	25,5	101	15 Ad.	2,52 kg.	13,80 -TL
EM-D2-240	240 mm ²	21,5	29	108	10 Ad.	2,40 kg.	19,00 -TL
EM-D2-300	300 mm ²	24,5	32	119	-	-	24,00 -TL
EM-D2-400	400 mm ²	27,5	38,5	140	-	-	60,00 -TL
EM-D2-500	500 mm ²	31	42	150	-	-	71,00 -TL
EM-D2-625	625 mm ²	34,5	44	160	-	-	76,00 -TL

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



DIN 46234 Tip Yuvarlak (Kaynaklı) Tip Kablo Pabuçları

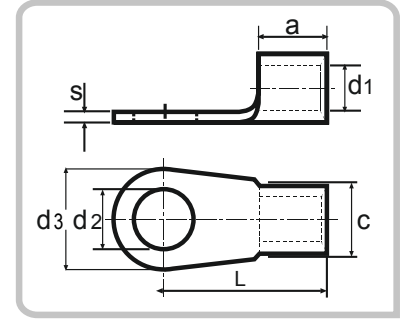

Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø		Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
				d3	L	a	c	d1	S				
SKP-D1-3-1	1,5 mm²	M3	SFK-3-1	6,0	11,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	0,60 kg.	0,095	-TL
SKP-D1-4-1		M4	SFK-4-1	8,0	12,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	0,70 kg.	0,110	-TL
SKP-D1-5-1		M5	SFK-5-1	10,0	13,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	0,80 kg.	0,112	-TL
SKP-D1-6-1		M6	SFK-6-1	10,0	13,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	0,70 kg.	0,140	-TL
SKP-D1-3-2	2,5 mm²	M3	SFK-3-2	6,0	11,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	0,70 kg.	0,095	-TL
SKP-D1-4-2		M4	SFK-4-2	8,0	12,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	0,80 kg.	0,110	-TL
SKP-D1-5-2		M5	SFK-5-2	10,0	14,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,00 kg.	0,120	-TL
SKP-D1-6-2		M6	SFK-6-2	11,0	16,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,10 kg.	0,140	-TL
SKP-D1-8-2	6 mm²	M8	SFK-8-2	14,0	17,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,30 kg.	0,200	-TL
SKP-D1-10-2		M10	SFK-10-2	15,0	17,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,20 kg.	0,250	-TL
SKP-D1-12-2		M12	SFK-12-2	18,0	20,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,50 kg.	0,300	-TL
SKP-D1-4-6		M4	SFK-4-6	8,0	14,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000 Ad.	1,40 kg.	0,220	-TL
SKP-D1-5-6	10 mm²	M5	SFK-5-6	10,0	15,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000 Ad.	1,60 kg.	0,220	-TL
SKP-D1-6-6		M6	SFK-6-6	11,0	16,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000 Ad.	1,70 kg.	0,220	-TL
SKP-D1-8-6		M8	SFK-8-6	14,0	19,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000 Ad.	2,20 kg.	0,300	-TL
SKP-D1-10-6		M10	SFK-10-6	18,0	21,0	6,0	6,0	3,6	1,0	500 Ad.	1,40 kg.	0,350	-TL
SKP-D1-5-10	16 mm²	M5	SFK-5-10	10,0	16,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	1,20 kg.	0,375	-TL
SKP-D1-6-10		M6	SFK-6-10	11,0	17,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	1,30 kg.	0,390	-TL
SKP-D1-8-10		M8	SFK-8-10	14,0	20,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	1,50 kg.	0,450	-TL
SKP-D1-10-10		M10	SFK-10-10	18,0	21,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	1,80 kg.	0,550	-TL
SKP-D1-12-10	25 mm²	M12	SFK-12-10	22,0	23,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	2,20 kg.	0,650	-TL
SKP-D1-5-16		M5	SFK-5-16	11,0	20,0	10,0	10,5	5,8	1,2	500 Ad.	1,90 kg.	0,600	-TL
SKP-D1-6-16		M6	SFK-6-16	11,0	20,0	10,0	10,5	5,8	1,2	500 Ad.	2,00 kg.	0,610	-TL
SKP-D1-8-16		M8	SFK-8-16	14,0	22,0	10,0	10,5	5,8	1,2	500 Ad.	2,20 kg.	0,650	-TL
SKP-D1-10-16	35 mm²	M10	SFK-10-16	18,0	24,0	10,0	10,5	5,8	1,2	500 Ad.	2,50 kg.	0,750	-TL
SKP-D1-12-16		M12	SFK-12-16	22,0	26,0	10,0	10,5	5,8	1,2	250 Ad.	1,50 kg.	0,850	-TL
SKP-D1-5-25		M5	SFK-5-25	12,0	25,0	11,0	12,0	7,5	1,5	250 Ad.	1,80 kg.	0,950	-TL
SKP-D1-6-25		M6	SFK-6-25	12,0	25,0	11,0	12,0	7,5	1,5	250 Ad.	1,50 kg.	0,950	-TL
SKP-D1-8-25	35 mm²	M8	SFK-8-25	16,0	25,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200 Ad.	1,60 kg.	0,950	-TL
SKP-D1-10-25		M10	SFK-10-25	18,0	26,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200 Ad.	1,70 kg.	1,100	-TL
SKP-D1-12-25		M12	SFK-12-25	22,0	31,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200 Ad.	2,00 kg.	1,400	-TL
SKP-D1-16-25		M16	SFK-16-25	28,0	35,0	11,0	12,0	7,5	1,5	250 Ad.	2,20 kg.	1,600	-TL
SKP-D1-6-35	35 mm²	M6	SFK-6-35	15,0	26,0	12,0	15,0	9,0	1,6	200 Ad.	2,00 kg.	1,400	-TL
SKP-D1-8-35		M8	SFK-8-35	16,0	26,0	12,0	15,0	9,0	1,6	200 Ad.	2,00 kg.	1,450	-TL
SKP-D1-10-35		M10	SFK-10-35	18,0	27,0	12,0	15,0	9,0	1,6	200 Ad.	2,00 kg.	1,500	-TL
SKP-D1-12-35		M12	SFK-12-35	22,0	31,0	12,0	15,0	9,0	1,6	200 Ad.	2,40 kg.	1,700	-TL
SKP-D1-16-35		M16	SFK-16-35	28,0	36,0	12,0	15,0	9,0	1,6	100 Ad.	1,50 kg.	2,200	-TL

DIN 46234 Tip Yuvarlak (Kaynaklı) Tip Kablo Pabuçları

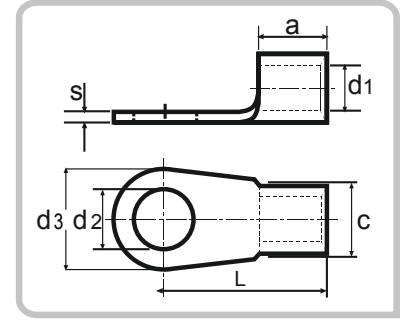


Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø		Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
				d3	L	a	c	d1	S				
SKP-D1-6-50	50 mm ²	M6	SFK-6-50	18,0	34,0	16,0	17,0	11,0	1,8	100 Ad.	1,80 kg.	2,40	-TL
SKP-D1-8-50		M8	SFK-8-50	18,0	34,0	16,0	17,0	11,0	1,8	100 Ad.	1,80 kg.	2,40	-TL
SKP-D1-10-50		M10	SFK-10-50	18,0	34,0	16,0	17,0	11,0	1,8	100 Ad.	1,70 kg.	2,40	-TL
SKP-D1-12-50		M12	SFK-12-50	22,0	36,0	16,0	17,0	11,0	1,8	50 Ad.	1,00 kg.	2,60	-TL
SKP-D1-16-50		M16	SFK-16-50	28,0	40,0	16,0	17,0	11,0	1,8	50 Ad.	1,10 kg.	3,50	-TL
SKP-D1-6-70	70 mm ²	M6	SFK-6-70	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	100 Ad.	2,70 kg.	3,50	-TL
SKP-D1-8-70		M8	SFK-8-70	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	100 Ad.	2,60 kg.	3,50	-TL
SKP-D1-10-70		M10	SFK-10-70	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	100 Ad.	2,60 kg.	3,50	-TL
SKP-D1-12-70		M12	SFK-12-70	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	100 Ad.	2,50 kg.	3,50	-TL
SKP-D1-16-70		M16	SFK-16-70	28,0	42,0	18,0	21,0	13,0	2,0	50 Ad.	1,40 kg.	3,70	-TL
SKP-D1-8-95	95 mm ²	M8	SFK-8-95	24,0	42,0	20,0	23,0	15,0	2,5	50 Ad.	2,00 kg.	5,20	-TL
SKP-D1-10-95		M10	SFK-10-95	24,0	42,0	20,0	23,0	15,0	2,5	50 Ad.	2,00 kg.	5,20	-TL
SKP-D1-12-95		M12	SFK-12-95	24,0	42,0	20,0	23,0	15,0	2,5	50 Ad.	2,00 kg.	5,20	-TL
SKP-D1-16-95		M16	SFK-16-95	28,0	44,0	20,0	23,0	15,0	2,5	25 Ad.	1,10 kg.	5,40	-TL
SKP-D1-8-120	120 mm ²	M8	SFK-8-120	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25 Ad.	1,50 kg.	7,00	-TL
SKP-D1-10-120		M10	SFK-10-120	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25 Ad.	1,40 kg.	7,00	-TL
SKP-D1-12-120		M12	SFK-12-120	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25 Ad.	1,40 kg.	7,00	-TL
SKP-D1-16-120		M16	SFK-16-120	28,0	48,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25 Ad.	1,50 kg.	8,00	-TL
SKP-D1-10-150	150 mm ²	M10	SFK-10-150	30,0	50,0	24,0	28,0	19,0	3,2	25 Ad.	2,10 kg.	12,00	-TL
SKP-D1-12-150		M12	SFK-12-150	30,0	50,0	24,0	28,0	19,0	3,2	25 Ad.	2,00 kg.	12,00	-TL
SKP-D1-16-150		M16	SFK-16-150	30,0	50,0	24,0	28,0	19,0	3,2	25 Ad.	2,00 kg.	12,00	-TL
SKP-D1-12-185	185 mm ²	M12	SFK-12-185	36,0	50,0	28,0	33,0	21,0	3,5	25 Ad.	2,70 kg.	16,00	-TL
SKP-D1-16-185		M16	SFK-16-185	36,0	50,0	28,0	33,0	21,0	3,5	25 Ad.	2,10 kg.	16,00	-TL
SKP-D1-12-240	240 mm ²	M12	SFK-12-240	38,0	56,0	32,0	36,0	23,5	4,0	20 Ad.	3,00 kg.	22,00	-TL
SKP-D1-16-240		M16	SFK-16-240	38,0	56,0	32,0	36,0	23,5	4,0	10 Ad.	1,50 kg.	22,00	-TL
SKP-D1-12-300	300 mm ²	M12	SFK-12-300	51,0	69,5	36,0	37,0	28,0	4,4	15 Ad.	3,70 kg.	28,00	-TL
SKP-D1-16-300		M16	SFK-16-300	51,0	69,5	36,0	37,0	28,0	4,4	15 Ad.	3,70 kg.	28,00	-TL

Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.


DIN NORMU ALÜMİNYUM SKP Sıkmalı Kablo Pabucu

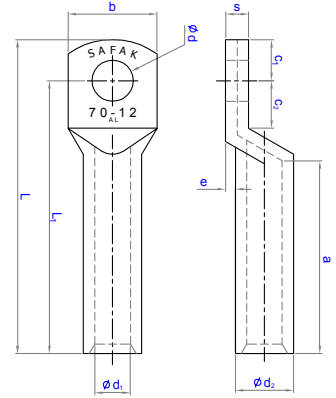

Malzeme : Elektrolitik Alüminyum, DIN 46329

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)										Kutu Adet	Fiyat / Adet TL	
			a	b	c1	c2	d1	d	d2	L1	L	S			
SKP-AL-01608	16 mm ²	M8	35,4	18	9,5	11,5	5,8	8,5	9,7	52	61,5	3,9	200	0,60	-TL
SKP-AL-01610		M10	35,4	18	9,5	11,5	5,8	10,5	9,7	52	61,5	3,9	200	0,60	-TL
SKP-AL-02508	25 mm ²	M8	42,3	18	9,5	11,5	6,8	8,5	11,4	60	69,5	4,6	100	0,80	-TL
SKP-AL-02510		M10	42,3	18	9,5	11,5	6,8	10,5	11,4	60	69,5	4,6	100	0,80	-TL
SKP-AL-03510	35 mm ²	M10	46,3	21	11,5	13,5	8	10,5	13,9	67	78,5	5,9	60	1,00	-TL
SKP-AL-03512		M12	46,3	21	11,5	13,5	8	13	13,9	67	78,5	5,9	60	1,00	-TL
SKP-AL-05010	50 mm ²	M10	50	25	11,5	13,5	9,8	10,5	16,4	72	83,5	6,6	50	1,50	-TL
SKP-AL-05012		M12	50	25	11,5	13,5	9,8	13	16,4	72	83,5	6,6	50	1,50	-TL
SKP-AL-07010	70 mm ²	M10	60,7	28	13	15	11,2	10,5	18,4	86	99	7,2	30	2,00	-TL
SKP-AL-07012		M12	60,7	28	13	15	11,2	13	18,4	86	99	7,2	30	2,00	-TL
SKP-AL-09510	95 mm ²	M10	59,8	32	16,5	18,5	13,2	10,5	21,2	90	106,5	8	25	3,00	-TL
SKP-AL-09512		M12	59,8	32	16,5	18,5	13,2	13	21,2	90	106,5	8	25	3,00	-TL
SKP-AL-09516	120 mm ²	M16	59,8	34	16,5	18,5	13,2	17	21,2	90	106,5	8	25	3,00	-TL
SKP-AL-12012		M12	59,7	32	16,5	18,5	14,7	13	23,5	91	107,5	8,8	20	3,50	-TL
SKP-AL-12016	150 mm ²	M16	59,7	34	16,5	18,5	14,7	17	23,5	91	107,5	8,8	20	3,50	-TL
SKP-AL-15012		M12	68,2	35	19	21	16,3	13	25,5	103	122	9,2	15	4,50	-TL
SKP-AL-15016	185 mm ²	M16	68,2	35	19	21	16,3	17	25,5	103	122	9,2	15	4,50	-TL
SKP-AL-15020		M20	68,2	40	19	21	16,3	21	25,5	103	122	9,2	15	4,50	-TL
SKP-AL-18512	240 mm ²	M12	69,6	40	19	21	18,3	13	29	106	125	10,7	12	6,00	-TL
SKP-AL-18516		M16	69,6	40	19	21	18,3	17	29	106	125	10,7	12	6,00	-TL
SKP-AL-18520	300 mm ²	M20	69,6	40	19	21	18,3	21	29	106	125	10,7	12	6,00	-TL
SKP-AL-24012		M12	76,9	45	20	22	21	13	32	116	136	11	8	8,00	-TL
SKP-AL-24016	400 mm ²	M16	76,9	45	20	22	21	17	32	116	136	11	8	8,00	-TL
SKP-AL-24020		M20	76,9	45	20	22	21	21	32	116	136	11	8	8,00	-TL
SKP-AL-30016	400 mm ²	M16	82	49	20	22	23,3	17	38,5	124	144	15,2	6	11,00	-TL
SKP-AL-30020		M20	82	49	20	22	23,3	21	38,5	124	144	15,2	6	11,00	-TL
SKP-AL-40016	400 mm ²	M16	118,2	58	23	25	26	17	42	165	188	16	4	20,00	-TL
SKP-AL-40020		M20	118,2	58	23	25	26	21	42	165	188	16	4	20,00	-TL

DIN NORMU ALÜMİNYUM *Ek Mufları Kablo Pabuçları*




Malzeme : Elektrolitik Alüminyum, DIN 46329

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)			Kutu Adet	Fiyat / Adet	
		d1	d2	L		TL	-TL
SKP-ALEM-016	16 mm²	5,8	9,7	61,5	200	0,60	-TL
SKP-ALEM-025	25 mm²	6,8	11,4	69,5	150	0,80	-TL
SKP-ALEM-035	35 mm²	8,0	13,9	78,5	80	1,00	-TL
SKP-ALEM-050	50 mm²	9,8	16,4	83,5	50	1,50	-TL
SKP-ALEM-070	70 mm²	11,2	18,4	99	40	2,00	-TL
SKP-ALEM-095	95 mm²	13,2	21,2	106,5	30	3,00	-TL
SKP-ALEM-120	120 mm²	14,7	23,5	107,5	25	3,50	-TL
SKP-ALEM-150	150 mm²	16,3	25,5	122	15	4,50	-TL
SKP-ALEM-185	185 mm²	18,3	29	125	12	6,00	-TL
SKP-ALEM-240	240 mm²	21,0	32	136	8	8,00	-TL
SKP-ALEM-300	300 mm²	23,3	38,5	144	6	10,00	-TL
SKP-ALEM-400	400 mm²	26,0	42	188	4	20,00	-TL


DIN NORMU BİMETAL (CU/AL) Kablo Pabuçları

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)											Fiyat / Adet TL	
	Ø±0.2	D±0.2	d ^{+0.2 -0.13}	L± 2	L1± 1,5	L2± 1	L3 ^{0 -2}	(L4)	B± 0,5	G	0 ^{0 -0,4}		H± 0,3
SKP-BS-01608	8.4	16	5.6	79	43	30.5	47.5	48.5	20	12	4	10,00	-TL
SKP-BS-02508	8.4	16	6.4	79	43	30.5	47.5	48.5	20	12	4	10,00	-TL
SKP-BS-03508	8.4	16	8.5	79	43	30.5	47.5	48.5	20	12	4	11,00	-TL
SKP-BS-05010	10.5	20	9.4	88	43	37	47.5	51	24	14.8	5	13,00	-TL
SKP-BS-07012	12.8	20	10.9	88	43	37	47.5	51	24	14.8	5	14,00	-TL
SKP-BS-09512	12.8	20	12.4	88	43	37	47.5	51	24	14.8	5	14,00	-TL
SKP-BS-12012	12.8	25	13.7	110	59	43	64	67	30	18.8	6	16,00	-TL
SKP-BS-15012	12.8	25	15.5	110	59	43	64	67	30	18.8	6	18,00	-TL
SKP-BS-18512	12.8	32	17	117	59	49	64	68	35	23.8	7	30,00	-TL
SKP-BS-24012	12.8	32	19.5	117	59	49	64	68	35	23.8	7	30,00	-TL
SKP-BS-30016	16.5	40	23.2	155.5	93	51	101	104.5	36	28	7.5	40,00	-TL
SKP-BS-40016	16.5	40	26	155.5	93	51	101	104.5	36	28	7.5	55,00	-TL
SKP-BS-50016	17	47	29	193	94	84	99.5	109	60	36.8	10	130,00	-TL
SKP-BS-63016	17	47	32.5	193	94	84	99.5	109	60	36.8	10	150,00	-TL
SKP-BS-80016	17	60	37.8	260	125	110	144.7	150	80	45	10.3	300,00	-TL
SKP-BS-100016	17	60	42	260	125	110	144.7	150	80	45	10.3	350,00	-TL



DIN NORMU Bimetal (CU/AL) EKMUF Kablo Pabuçları


Ürün Kodu	Ebatlar (mm)			" Ambalaj Miktarı (Ad)"	" Ambalaj Ağırlığı (kg) "	Fiyat / Adet TL	
	L (mm)	d (mm)	d1 (mm)				
AL25/CU10	66.5	6.4	4.5	135	3,73	6,00	-TL
AL25/CU16	72.5	6.4	5.5	135	4,46	7,00	-TL
AL35/CU16	72.5	8.5	5.5	135	4,09	7,50	-TL
AL35/CU25	72.5	8.5	7	135	4,28	7,50	-TL
AL50/CU25	75	9.4	7	96	4,45	8,00	-TL
AL50/CU35	75	9.4	8.2	96	5,03	8,50	-TL
AL70/CU35	75	10.9	8.2	96	4,81	8,50	-TL
AL70/CU50	81	10.9	10	96	5,54	11,00	-TL
AL95/CU50	81	12.4	10	96	5,40	11,00	-TL
AL95/CU70	83	12.4	11.5	96	6,20	12,00	-TL
AL120/CU70	99	13.7	11.5	48	4,79	16,00	-TL
AL120/CU95	107	13.7	13.5	48	5,78	19,00	-TL
AL150/CU95	107	15.5	135.5	48	5,56	20,00	-TL
AL150/CU120	107	15.5	15.5	48	5,81	21,00	-TL
AL185/CU120	107	17	15.5	32	5,49	26,00	-TL
AL185/CU150	112	17	17	32	6,44	30,00	-TL
AL240/CU150	112	19.5	17	32	6,10	32,00	-TL
AL240/CU185	115	19.5	19	32	6,87	32,00	-TL
AL240/CU240	116	19.5	21.5	32	7,90	40,00	-TL
AL300/CU240	153.5	23.2	21.5	12	4,64	55,00	-TL
AL300/CU300	159.5	23.2	24.5	12	5,21	65,00	-TL

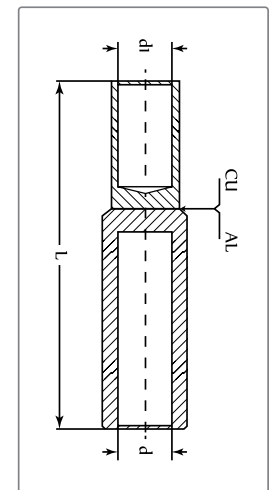

C Tipi Klemensler Kablo Pabuçları

Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı, DIN 40500

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)			Fiyat / Adet TL
		a	b	c	
C 16-16	16-16 mm²	16	19,5	18	2,00 -TL
C 25-25	25-25 mm²	20	20	14,5	2,60 -TL
C 35-35	35-35 mm²	22	24	13,2	3,00 -TL
C 50-50	50-50 mm²	24	27	17	5,00 -TL
C 70-70	70-70 mm²	28	32,2	19,7	9,00 -TL
C 70-35/25	70-35/25 mm²	26	33	20	11,00 -TL
C 95-95	95-95 mm²	28	38,5	24,5	14,00 -TL
C 95-35/25	95-35/25 mm²	26	38,5	24,5	16,00 -TL
C 120-120	120-120 mm²	30	41,5	25	17,50 -TL
C 120-35	120-35 mm²	28	41,5	24,6	18,00 -TL
C 185-185	185-185 mm²	28	47	28,5	35,00 -TL
C 240-240	240-240 mm²	25	63	33	36,00 -TL

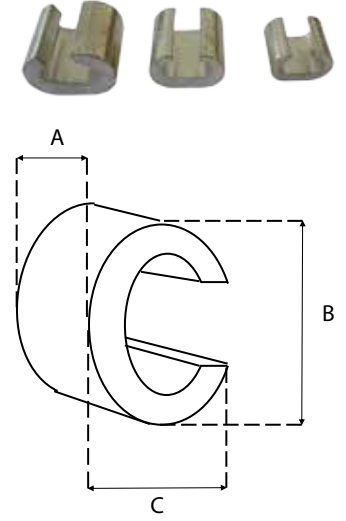


- Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

H Tipi Klemensler Kablo Pabuçları

Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı, DIN 40500

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)				Fiyat / Adet TL
		c1	c2	b	L	
H 35-35	35-35 mm²					5,20 -TL
H 50-50	50-50 mm²	9	9	15	22	6,20 -TL
H 70-70	70-70 mm²	10	10	16,5	22	8,50 -TL
H 95-95	95-95 mm²	13	13	24	25	9,20 -TL
H 95-50	95-50 mm²	13	9	23	24	10,20 -TL
H 120-120	120-120 mm²	14,7	14,7	25	25	10,80 -TL
H 120-95	120-95 mm²	14	13	24	25	10,80 -TL
H 120-50	120-50 mm²	13,5	9	24,5	25	12,40 -TL

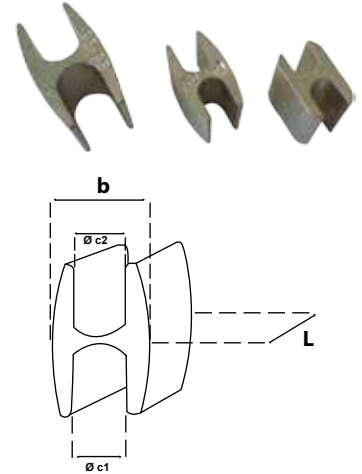

- Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

U Tipi Klemensler Kablo Pabuçları

Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı, DIN 40500

Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Adet TL
U-6	6 'lık U Klemens	150 Ad.	1,65 -TL
U-10	10 'luk U Klemens	125 Ad.	2,00 -TL
U-16	16 'lık U Klemens	100 Ad.	2,95 -TL
U-25	25 'lik U Klemens	100 Ad.	3,60 -TL
U-35	35' lik U Klemens	75 Ad.	4,50 -TL
U-50	50' lik U Klemens	50 Ad.	6,50 -TL
U-70	70 'lik U Klemens	40 Ad.	7,50 -TL
U-95	95 'lik U Klemens	25 Ad.	11,00 -TL
U-120	120 'lik U Klemens	20 Ad.	12,00 -TL
U-150	150 'lik U Klemens	15 Ad.	17,00 -TL



- Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İzoleli Kablo Yüksükleri *Fransız Renk Normu (DIN 46228)*



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt



Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			F	L	W	B	D	C				
UY-3003 E	 Pembe	0,30 mm ²	8,0	12,4	1,9	4,4	1,1	0,8	500 Ad.	50 gr.	0,032	-TL
UY-3005 E	 Beyaz	0,50 mm ²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500 Ad.	64 gr.	0,017	-TL
UY-3007 E	 Mavi	0,75 mm ²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500 Ad.	72 gr.	0,017	-TL
UY-3010 E	 Kırmızı	1,00 mm ²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500 Ad.	75 gr.	0,017	-TL
UY-3015 E	 Siyah	1,50 mm ²	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	108 gr.	0,018	-TL
UY-3025 E	 Gri	2,50 mm ²	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	133 gr.	0,022	-TL
UY-3040 E	 Turuncu	4,00 mm ²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	119 gr.	0,037	-TL
UY-3060 E	 Yeşil	6,00 mm ²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250 Ad.	177 gr.	0,046	-TL
UY-3100 E	 Kahve	10,00 mm ²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	109 gr.	0,066	-TL
UY-3160 E	 Fildişi	16,00 mm ²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	138 gr.	0,095	-TL
UY-3250 E	 Siyah	25,00 mm ²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50 Ad.	125 gr.	0,180	-TL
UY-3350 E	 Kırmızı	35,00 mm ²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50 Ad.	141 gr.	0,220	-TL
UY-3500 E	 Mavi	50,00 mm ²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50 Ad.	168 gr.	0,380	-TL
UY-3700 E	Sarı	70,00 mm ²	20,0	37,0	16,0	17,0	14,3	13,5	50 Ad.	270 gr.	0,900	-TL

İzoleli Kablo Yüksükleri *Alman Renk Normu (DIN 46228)*



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt



Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet	
			F	L	W	B	D	C	TL	₺				
UY-2005 E		Turuncu	0,50 mm²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500 Ad.	64 gr.	0,017	-TL	
UY-2007 E		Beyaz	0,75 mm²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500 Ad.	72 gr.	0,017	-TL	
UY-2010 E		Sarı	1,00 mm²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500 Ad.	75 gr.	0,017	-TL	
UY-2015 E		Kırmızı	1,50 mm²	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	108 gr.	0,018	-TL	
UY-2025 E		Mavi	2,50 mm²	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	133 gr.	0,022	-TL	
UY-2040 E		Gri	4,00 mm²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	119 gr.	0,037	-TL	
UY-2060 E		Siyah	6,00 mm²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250 Ad.	179 gr.	0,046	-TL	
UY-2100 E		Bej	10,00 mm²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	109 gr.	0,066	-TL	
UY-2160 E		Yeşil	16,00 mm²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	138 gr.	0,095	-TL	
UY-2250 E		Kahve	25,00 mm²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50 Ad.	125 gr.	0,180	-TL	
UY-2350 E		Bej	35,00 mm²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50 Ad.	140 gr.	0,220	-TL	
UY-2500 E		Zeytuni	50,00 mm²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50 Ad.	168 gr.	0,380	-TL	

İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri (DIN 46228)



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt



Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			F	L	W	B	D	C					
UY-23005 E		Beyaz	2 x 0,50 mm²	8,0	14,5	5,0	6,5	1,8	1,5	500 Ad.	107 gr.	0,035	-TL
UY-23007 E		Mavi	2 x 0,75 mm²	8,0	14,7	5,5	6,7	2,1	1,8	500 Ad.	121 gr.	0,035	-TL
UY-23010 E		Kırmızı	2 x 1,00 mm²	8,0	15,1	5,5	7,1	2,4	2,1	500 Ad.	137 gr.	0,035	-TL
UY-23015 E		Siyah	2 x 1,50 mm²	8,0	15,5	6,4	7,5	2,6	2,3	500 Ad.	164 gr.	0,040	-TL
UY-23025 E		Gri	2 x 2,50 mm²	10,0	18,5	8,0	8,5	3,3	2,9	250 Ad.	137 gr.	0,055	-TL
UY-23040 E		Turuncu	2 x 4,00 mm²	12,0	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8	100 Ad.	98 gr.	0,100	-TL
UY-23060 E		Yeşil	2 x 6,00 mm²	14,0	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9	100 Ad.	149 gr.	0,145	-TL
UY-23100 E		Kahve	2 x 10,00 mm²	14,0	26,6	12,6	12,6	6,9	6,5	50 Ad.	108 gr.	0,210	-TL
UY-23160 E		Bej	2 x 16,00 mm²	14,0	31,3	19,0	17,3	8,7	8,3	50 Ad.	56 gr.	0,300	-TL

İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri (DIN 46228)



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt



Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			F	L	W	B	D	C					
UY-23005		Beyaz	2 x 0,50 mm²	8,0	14,5	5,0	6,5	1,8	1,5	500 Ad.	107 gr.	0,055	-TL
UY-23007		Mavi	2 x 0,75 mm²	8,0	14,7	5,5	6,7	2,1	1,8	500 Ad.	121 gr.	0,064	-TL
UY-23010		Kırmızı	2 x 1,00 mm²	8,0	15,1	5,5	7,1	2,4	2,1	500 Ad.	137 gr.	0,064	-TL
UY-23015		Siyah	2 x 1,50 mm²	8,0	15,5	6,4	7,5	2,6	2,3	500 Ad.	164 gr.	0,065	-TL
UY-23025		Gri	2 x 2,50 mm²	10,0	18,5	8,0	8,5	3,3	2,9	250 Ad.	137 gr.	0,075	-TL
UY-23040		Turuncu	2 x 4,00 mm²	12,0	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8	100 Ad.	98 gr.	0,190	-TL
UY-23060		Yeşil	2 x 6,00 mm²	14,0	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9	100 Ad.	149 gr.	0,240	-TL
UY-23100		Kahve	2 x 10,00 mm²	14,0	26,6	12,6	12,6	6,9	6,5	50 Ad.	108 gr.	0,360	-TL
UY-23160		Bej	2 x 16,00 mm²	14,0	31,3	19,0	17,3	8,7	8,3	50 Ad.	56 gr.	0,480	-TL

İzoleli Kablo Yüksükleri *Fransız Renk Normu (DIN 46228)*



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt




Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	F	L	W	B	D	C	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
UY-3003	Pembe	0,30 mm²	8,0	12,4	1,9	4,4	1,1	0,8	500 Ad.	50 gr.	0,050 -TL
UY-3005	Beyaz	0,50 mm²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500 Ad.	64 gr.	0,026 -TL
UY-3007	Mavi	0,75 mm²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500 Ad.	72 gr.	0,026 -TL
UY-3010	Kırmızı	1,00 mm²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500 Ad.	75 gr.	0,026 -TL
UY-3015	Siyah		8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	108 gr.	0,026 -TL
UY-3015/10	Siyah	1,50 mm²	10,0	16,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	116 gr.	0,100 -TL
UY-3015/18	Siyah		18,0	24,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	150 gr.	0,155 -TL
UY-3025	Gri	2,50 mm²	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	133 gr.	0,034 -TL
UY-3025/12	Gri		12,0	18,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	167 gr.	0,150 -TL
UY-3040	Turuncu	4,00 mm²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	119 gr.	0,060 -TL
UY-3060	Yeşil	6,00 mm²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250 Ad.	177 gr.	0,075 -TL
UY-3100	Kahve	10,00 mm²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	109 gr.	0,100 -TL
UY-3160	Fildişi	16,00 mm²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	138 gr.	0,140 -TL
UY-3250	Siyah	25,00 mm²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50 Ad.	125 gr.	0,280 -TL
UY-3350	Kırmızı	35,00 mm²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50 Ad.	141 gr.	0,335 -TL
UY-3500	Mavi	50,00 mm²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50 Ad.	168 gr.	0,440 -TL
UY-3700	Sarı	70,00 mm²	20,0	37,0	16,0	17,0	14,3	13,5	50 Ad.	270 gr.	0,919 -TL

İzoleli Kablo Yüksükleri *Alman Renk Normu (DIN 46228)*

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	F	L	W	B	D	C	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
UY-2005	Turuncu	0,50 mm²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500 Ad.	64 gr.	0,026 -TL
UY-2007	Beyaz	0,75 mm²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500 Ad.	72 gr.	0,026 -TL
UY-2010	Sarı	1,00 mm²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500 Ad.	75 gr.	0,026 -TL
UY-2015	Kırmızı	1,50 mm²	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	108 gr.	0,026 -TL
UY-2015/18	Kırmızı		18,0	24,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	150 gr.	0,155 -TL
UY-2025	Mavi	2,50 mm²	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	133 gr.	0,034 -TL
UY-2025/12	Mavi		12,0	18,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	167 gr.	0,150 -TL
UY-2025/18	Mavi		18,0	24,0	4,2	7,4	2,5	2,2	250 Ad.	119 gr.	0,210 -TL
UY-2040	Gri	4,00 mm²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	119 gr.	0,060 -TL
UY-2040/12	Gri		12,0	20,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	125 gr.	0,190 -TL
UY-2040/18	Gri		18,0	26,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	150 gr.	0,210 -TL
UY-2060	Siyah	6,00 mm²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250 Ad.	179 gr.	0,075 -TL
UY-2060/18	Siyah		18,0	26,0	6,3	8,5	3,9	3,5	200 Ad.	177 gr.	0,210 -TL
UY-2100	Bej	10,00 mm²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	109 gr.	0,100 -TL
UY-2100/18	Bej		18,0	28,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	124 gr.	0,280 -TL
UY-2160	Bej	16,00 mm²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	138 gr.	0,140 -TL
UY-2160/18	Yeşil		18,0	28,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	157 gr.	0,340 -TL
UY-2250	Kahve	25,00 mm²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50 Ad.	125 gr.	0,280 -TL
UY-2350	Bej	35,00 mm²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50 Ad.	140 gr.	0,335 -TL
UY-2500	Zeytuni	50,00 mm²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50 Ad.	168 gr.	0,440 -TL

İzolesiz Kablo Yüksükleri (DIN 46228)




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)				Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet TL	
		L	D	C	W				
KY-0,50/6	0,50 mm²	6,0	1,3	1,0	1,7	1.000 Ad.	54 gr.	0,012	-TL
KY-0,50	0,50 mm²	10,0	1,3	1,0	1,7	1.000 Ad.	76 gr.	0,012	-TL
KY-0,75	0,75 mm²	10,0	1,5	1,2	1,9	1.000 Ad.	85 gr.	0,012	-TL
KY-1,00	1,00 mm²	10,0	1,7	1,4	2,2	1.000 Ad.	92 gr.	0,012	-TL
KY-1,50/7	1,50 mm²	7,0	2,0	1,7	2,5	1.000 Ad.	83 gr.	0,015	-TL
KY-1,50	1,50 mm²	10,0	2,0	1,7	2,5	1.000 Ad.	104 gr.	0,013	-TL
KY-2,50/8	2,50 mm²	8,0	2,6	2,3	3,3	1.000 Ad.	112 gr.	0,018	-TL
KY-2,50	2,50 mm²	12,0	2,6	2,3	3,3	1.000 Ad.	180 gr.	0,018	-TL
KY-4,00	4,00 mm²	12,0	3,2	2,8	3,9	500 Ad.	155 gr.	0,030	-TL
KY-6,00	6,00 mm²	12,0	3,9	3,5	4,7	500 Ad.	175 gr.	0,035	-TL
KY-10/12	10,00 mm²	12,0	4,9	4,5	5,8	250 Ad.	131 gr.	0,045	-TL
KY-10	10,00 mm²	15,0	4,9	4,5	5,8	250 Ad.	156 gr.	0,050	-TL
KY-16/12	16,00 mm²	12,0	6,2	5,8	7,2	100 Ad.	67 gr.	0,060	-TL
KY-16	16,00 mm²	15,0	6,2	5,8	7,2	100 Ad.	78 gr.	0,070	-TL
KY-25	25,00 mm²	15,0	7,9	7,5	9,1	100 Ad.	114 gr.	0,105	-TL
KY-35	35,00 mm²	15,0	8,7	8,3	10,2	100 Ad.	121 gr.	0,170	-TL
KY-50	50,00 mm²	22,0	10,9	10,3	12,7	100 Ad.	217 gr.	0,300	-TL
KY-70	70,00 mm²	25,0	14,3	13,5	15,8	50 Ad.	398 gr.	0,600	-TL
KY-95	95,00 mm²	30,0	15,6	14,8	17,3	50 Ad.	511 gr.	0,770	-TL
KY-120	120,00 mm²	34,0	17,7	16,7	20,2	25 Ad.	846 gr.	1,200	-TL
KY-150	150,00 mm²	38,0	20,6	19,6	23,0	25 Ad.	1.026 gr.	1,540	-TL

Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı

Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları (Nylon&Kolay Girişli)



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Nylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt




Nylon kovanın eşsiz huni şekli iletken kablonun %100 kolay girişini sağlar

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			d2	d3	l	d1	d4	a	S				
YK-301	0,50 - 1,50 mm ²	M3	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	182 gr.	0,060	-TL
YK-401		M4	4,3	8,0	17,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	206 gr.	0,070	-TL
YK-501		M5	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	238 gr.	0,075	-TL
YK-601		M6	6,5	10,0	18,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	255 gr.	0,090	-TL
YK-801		M8	8,4	14,0	22,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	324 gr.	0,100	-TL
YK-302	1,50 - 2,50 mm ²	M3	3,2	6,0	16,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	202 gr.	0,070	-TL
YK-402		M4	4,3	8,0	17,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	224 gr.	0,080	-TL
YK-502		M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	269 gr.	0,090	-TL
YK-602		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	297 gr.	0,100	-TL
YK-802		M8	8,4	14,0	22,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	346 gr.	0,115	-TL
YK-1002	4,00 - 6,00 mm ²	M10	10,5	15,0	22,0	2,3	4,5	10,0	0,8	100 Ad.	253 gr.	0,130	-TL
YK-1202		M12	13,0	18,0	25,0	2,3	4,5	10,0	0,8	100 Ad.	200 gr.	0,200	-TL
YK-406		M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	205 gr.	0,140	-TL
YK-506		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	223 gr.	0,145	-TL
YK-606		M6	6,5	11,0	22,5	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	249 gr.	0,160	-TL
YK-806	4,00 - 6,00 mm ²	M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	290 gr.	0,200	-TL
YK-1006		M10	10,5	18,0	28,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	351 gr.	0,220	-TL
YK-1206		M12	13,0	18,0	28,0	3,6	6,3	13,0	1,0	50 Ad.	172 gr.	0,320	-TL

Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları (Nylon&Kolay Girişli)



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Nylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt




Nylon kovanın eşsiz huni şekli iletken kablonun %100 kolay girişini sağlar

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			d2	d3	l	d1	d4	a	S				
ÇK-3001	0,50 - 1,50 mm ²	M3	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	200 gr.	0,060	-TL
ÇK-4001		M4	4,3	6,8	17,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	200 gr.	0,065	-TL
ÇK-5001		M5	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	229 gr.	0,070	-TL
ÇK-6001		M6	6,5	11,0	20,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	242 gr.	0,090	-TL
ÇK-3002	1,50 - 2,50 mm ²	M3	3,2	5,5	18,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	197 gr.	0,070	-TL
ÇK-4002		M4	4,3	6,8	17,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	202 gr.	0,075	-TL
ÇK-5002		M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	265 gr.	0,085	-TL
ÇK-6002		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	297 gr.	0,100	-TL
ÇK-4006	4,00 - 6,00 mm ²	M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	200 gr.	0,130	-TL
ÇK-5006		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	226 gr.	0,135	-TL
ÇK-6006		M6	6,5	11,0	23,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	235 gr.	0,155	-TL
ÇK-8006		M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	284 gr.	0,230	-TL
ÇK-10006		M10	10,5	18	28,0	3,6	6,3	13	1,0	50 Ad.	197 gr.	0,490	-TL

Yuvarlak Tip - İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237) / (PVC & Standart Giriş)



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu		Kablo Kesiti mm²	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet TL		
				d2	d3	l	d1	d4	a					S
	YK-301 İ	0,50 - 1,50 mm²	M3	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	182 gr.	0,080	-TL
	YK-401 İ		M4	4,3	8,0	17,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	206 gr.	0,085	-TL
	YK-501 İ		M5	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	238 gr.	0,095	-TL
	YK-601 İ		M6	6,5	10,0	18,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	255 gr.	0,125	-TL
	YK-801 İ		M8	8,4	14,0	22,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	324 gr.	0,130	-TL
	YK-302 İ	1,50 - 2,50 mm²	M3	3,2	6,0	16,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	202 gr.	0,095	-TL
	YK-402 İ		M4	4,3	8,0	17,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	224 gr.	0,100	-TL
	YK-502 İ		M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	269 gr.	0,105	-TL
	YK-602 İ		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	297 gr.	0,130	-TL
	YK-802 İ		M8	8,4	14,0	22,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	346 gr.	0,140	-TL
	YK-1002 İ		M10	10,5	15,0	22,0	2,3	4,5	10,0	0,8	100 Ad.	253 gr.	0,175	-TL
	YK-1202 İ	M12	13,0	18,0	25,0	2,3	4,5	10,0	0,8	100 Ad.	200 gr.	0,320	-TL	
	YK-406 İ	4,00 - 6,00 mm²	M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	205 gr.	0,195	-TL
	YK-506 İ		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	223 gr.	0,200	-TL
	YK-606 İ		M6	6,5	11,0	22,5	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	249 gr.	0,210	-TL
	YK-806 İ		M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	290 gr.	0,240	-TL
	YK-1006 İ		M10	10,5	18,0	28,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	351 gr.	0,285	-TL
	YK-1206 İ		M12	13,0	18,0	28,0	3,6	6,3	13,0	1,0	50 Ad.	172 gr.	0,320	-TL

Not : Ekstra bakır yüksüklü ürünlerin stok ve fiyatlarını sorunuz.

Çatal Tip - İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237) / (PVC & Standart) Giriş



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Çivata Ölçüsü	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet TL	
			d2	d3	l	d1	d4	a	S					
 ÇK-3001 İ	0,50 - 1,50 mm²	M3	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	200 gr.	0,085	-TL	
 ÇK-4001 İ		M4	4,3	6,8	17,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	200 gr.	0,095	-TL	
 ÇK-5001 İ		M5	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	229 gr.	0,100	-TL	
 ÇK-6001 İ		M6	6,5	11,0	20,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	242 gr.	0,125	-TL	
 ÇK-3002 İ	1,50 - 2,50 mm²	M3	3,2	5,5	18,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	197 gr.	0,100	-TL	
 ÇK-4002 İ		M4	4,3	6,8	17,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	202 gr.	0,110	-TL	
 ÇK-5002 İ		M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	265 gr.	0,120	-TL	
 ÇK-6002 İ		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	297 gr.	0,140	-TL	
 ÇK-4006 İ	4,00 - 6,00 mm²	M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	200 gr.	0,165	-TL	
 ÇK-5006 İ		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	226 gr.	0,175	-TL	
 ÇK-6006 İ		M6	6,5	11,0	23,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	235 gr.	0,220	-TL	
 ÇK-8006 İ		M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	284 gr.	0,300	-TL	
 ÇK-10006 İ		M10	10,5	18	28,0	3,6	6,3	13	1,0	50 Ad.	197 gr.	0,490	-TL	

Not : Ekstra bakır yüksüklü ürünlerin stok ve fiyatlarını sorunuz.

İğne Tip - İzoleli Kablo Uçları



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	W	F	L	E	D	d1	T	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
İK-101	0,50 - 1,50 mm²	1,9	10,0	19,8	10,0	4,0	1,7	0,75	200 Ad.	174 gr.	0,070 -TL
İK-102	1,50 - 2,50 mm²	1,9	12,0	21,8	10,0	4,5	2,3	0,80	200 Ad.	210 gr.	0,075 -TL
İK-106	4,00 - 6,00 mm²	2,8	14,0	27,0	13,0	6,4	3,4	1,00	100 Ad.	228 gr.	0,135 -TL

Bıçak Tip - İzoleli Kablo Uçları




Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	W	F	L	E	D	d1	T	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
İK-101/14		3,0	14,0	23,8	10,0	4,0	1,7	0,75	200 Ad.	180 gr.	0,185 -TL
İK-102/18		2,2	18,0	27,8	10,0	4,5	2,3	0,80	200 Ad.	206 gr.	0,230 -TL

Ek Mufları - İzoleli Kablo Uçları



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	L	D	d1	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
BY-251	0,50 - 1,50 mm²	24,6	4,0	1,7	200 Ad.	275 gr.	0,115 -TL
BY-252	1,50 - 2,50 mm²	24,6	4,5	2,3	200 Ad.	322 gr.	0,125 -TL
BY-256	4,00 - 6,00 mm²	26,5	6,3	3,4	100 Ad.	285 gr.	0,220 -TL

DIN 46230 Tip İzolesiz Kablo Ucu - (Kaynaklı)



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	W	l1	l2	a	D	d1	h	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
İK-110-12	10 mm²	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	2,0	100 Ad.	3,0 gr.	1,05 -TL
İK-116-13	16 mm²	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	2,0	100 Ad.	1,5 gr.	1,60 -TL
İK-125-15	25 mm²	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	2,0	100 Ad.	3,7 gr.	2,55 -TL

Erkek Terminaller - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
		W	F	L	B	D	d1				
 BE-1040	0,50 - 1,50 mm²	4,0	8,5	21,5	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	216 gr.	0,135 -TL	
 BE-2040		4,0	8,5	21,7	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	235 gr.	0,145 -TL	
 BE-2050		5,0	8,5	21,2	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	252 gr.	0,155 -TL	
 BE-5050	4,00 - 6,00 mm²	5,0	8,5	24,0	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	185 gr.	0,220 -TL	

Dişi Terminaller - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu		Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			W	F	L	B	D	d1				
	BD-1040	0,50 - 1,50 mm²	3,9	7,0	23,3	10,5	3,8	1,7	100 Ad.	165 gr.	0,195	-TL
	BD-2040	1,50 - 2,50 mm²	3,9	7,0	23,3	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	174 gr.	0,210	-TL
	BD-2050		4,9	7,0	23,3	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	186 gr.	0,220	-TL
	BD-5050	4,00 - 6,00 mm²	4,9	7,0	25,1	12,5	6,2	3,4	100 Ad.	253 gr.	0,300	-TL

Dişi Faston Tip - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Soket Genişliği	W	F	Ebatlar (mm)				Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
					L	B	D	d1				
 FD-1288/5	0,50 - 1,50 mm²	0,5 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	186 gr.	0,135	-TL
 FD-1288		0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	186 gr.	0,135	-TL
 FD-1488/5		0,5 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	203 gr.	0,150	-TL
 FD-1488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	203 gr.	0,150	-TL
 FD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	240 gr.	0,150	-TL
 FD-1778		0,8 x 8,00	8,2	10,0	24,5	10,5	3,8	1,7	100 Ad.	171 gr.	0,275	-TL
 FD-2288	1,50 - 2,50 mm²	0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	197 gr.	0,150	-TL
 FD-2488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	218 gr.	0,150	-TL
 FD-2638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	257 gr.	0,160	-TL
 FD-2778		0,8 x 8,00	8,2	10,0	24,5	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	178 gr.	0,275	-TL
 FD-5488	4,00 - 6,00 mm²	0,8 x 4,75	5,0	6,5	22,0	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	131 gr.	0,300	-TL
 FD-5638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	23,3	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	189 gr.	0,230	-TL
 FD-5956		1,2 x 9,40	10,0	12,0	28,6	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	209 gr.	0,415	-TL

Tam İzoleli Dişi Faston Tip - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	W	F	Ebatlar (mm)	L	B	D	d1	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
FFD-1288/5	0,50 - 1,50 mm ²	0,5 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	206 gr.	0,185	-TL
FFD-1288		0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	206 gr.	0,185	-TL
FFD-1488/5		0,5 x 4,75	5,0	6,4	20,5	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	237 gr.	0,185	-TL
FFD-1488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	20,5	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	240 gr.	0,185	-TL
FFD-1638	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,8	10,5	3,8	1,7	100 Ad.	167 gr.	0,195	-TL
FFD-2488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	20,2	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	157 gr.	0,185	-TL
FFD-2638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	22,2	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	178 gr.	0,210	-TL
FFD-5638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	24,2	12,5	6,2	3,4	100 Ad.	229 gr.	0,275	-TL

Tam İzoleli Polyamid Dişi Faston Tip (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	W	F	Ebatlar (mm)	L	B	D	d1	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
PFD-1288	0,50 - 1,50 mm ²	0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,5	11,0	4,0	1,7	200 Ad.	206 gr.	0,255	-TL
PFD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,5	11,0	4,0	1,7	100 Ad.	159 gr.	0,255	-TL
PFD-2638	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,5	11,0	5,0	2,3	100 Ad.	166 gr.	0,255	-TL
PFD-5638	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	24,2	13,0	6,5	3,4	100 Ad.	235 gr.	0,365	-TL

Erkek Faston Tip Terminaller (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	W	F	Ebatlar (mm)	L	B	D	d1	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
FE-1288	0,50 - 1,50 mm ²	0,8 x 2,80	2,8	6,5	19,2	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	176 gr.	0,135	-TL
FE-1488		0,8 x 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	194 gr.	0,150	-TL
FE-1638		0,8 x 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	222 gr.	0,170	-TL
FE-2488	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	213 gr.	0,170	-TL
FE-2638		0,8 x 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	242 gr.	0,185	-TL
FE-5638	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,35	7,7	24,0	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	204 gr.	0,255	-TL

Erkek / Dişi Geri Dönüslü Terminaller



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

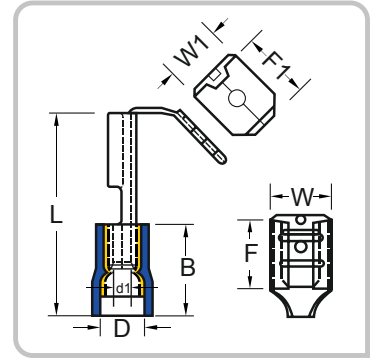


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Geniřlięi	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı	Ambalaj Aęırılıęı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			W	W1	F	F1	L	B	D	d1				
 FDEG-1861	0,50 - 1,50 mm²	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	22,5	10,5	3,8	1,7	100 Ad.	184 gr.	0,240	-TL
 FDEG-2862	1,50 - 2,50 mm²	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	22,5	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	191 gr.	0,255	-TL
 FDEG-5866	4,00 - 6,00 mm²	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	24,0	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	241 gr.	0,320	-TL

Polyamid Tam İzoleli Bayrak Tip Terminaller - İzoleli Kablo Uçları




Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt

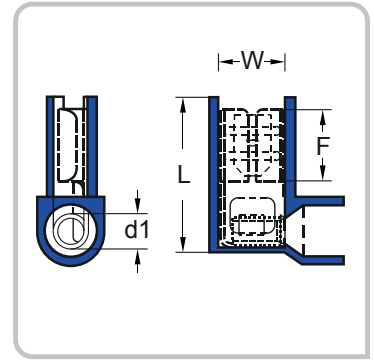

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)				Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet TL
			W	F	L	d1			
 PFDEB-1861	0,50 - 1,50 mm²	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16,0	1,7	100 Ad.	166 gr.	0,255 -TL
 PFDEB-2862	1,50 - 2,50 mm²	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16,0	2,3	100 Ad.	170 gr.	0,275 -TL

MONOFAZE MÜŞTEREK W Otomat Baraları



Ürün Kodu	Modül	Bakır Kalınlığı	Boy	Ambalaj Miktarı Ad	Fiyat / Adet TL
SFK-MBR-1106	56	1,0 mm	106 cm	100 Ad.	14,00 -TL
SFK-MBR-15106	56	1,5 mm	106 cm	100 Ad.	19,50 -TL


TRİFAZE MÜŞTEREK W Otomat Baraları



Ürün Kodu	Modül	Bakır Kalınlığı	Boy	Ambalaj Miktarı Ad	Fiyat / Adet TL
SFK-TBR-153	10 Modül	1,0 mm	53 cm	50 Ad.	19,50 -TL
SFK-TBR-1106	20 Modül	1,0 mm	106 cm	30 Ad.	37,00 -TL
SFK-TBR-1522	4 Modül	1,5 mm	22 cm	10 Ad.	12,00 -TL
SFK-TBR-1533	6 Modül	1,5 mm	33 cm	10 Ad.	18,00 -TL
SFK-TBR-1544	8 Modül	1,5 mm	44 cm	10 Ad.	24,00 -TL
SFK-TBR-1553	10 Modül	1,5 mm	53 cm	50 Ad.	28,00 -TL
SFK-TBR-15106	20 Modül	1,5 mm	106 cm	30 Ad.	55,00 -TL
SFK-TBR-KAP	Trifaze Bara Kapağı			100 Ad.	0,020 -TL




NÖTR TOPRAKLAMA BARALARI



Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Uzunluk (mt)	Kullanım Yeri	Ambalaj Miktarı Ad	Fiyat / Adet TL
SFK-NBR-15131	15 mm x 1,5 mm	1 mt	31 Vida	50 Ad.	24,00 -TL
SFK-NBR-15161	15 mm x 1,5 mm	1 mt	61 Vida	50 Ad.	26,00 -TL
SFK-NBR-20131	15 mm x 2 mm	1 mt	31 Vida	50 Ad.	30,00 -TL
SFK-NBR-20161	15 mm x 2 mm	1 mt	61 Vida	50 Ad.	33,00 -TL

DAĞITICI ÜNİTELER


Ürün Kodu	Cinsi	Amper	mm				Fiyat / Adet TL
			A	B	C	L	
SFK-DNT-207	2 kutup 7 delik	125 A	44,5	52,5	42	66	11,00 -TL
SFK-DNT-215	2 kutup 15 delik	125 A	44,5	52,5	42	133	18,00 -TL
SFK-DNT-407	4 kutup 7 delik	125 A	44,5	52,5	85	66	20,00 -TL
SFK-DNT-411	4 kutup 11 delik	125 A	44,5	52,5	85	101	25,00 -TL
SFK-DNT-415	4 kutup 15 delik	125 A	44,5	52,5	85	133	33,00 -TL

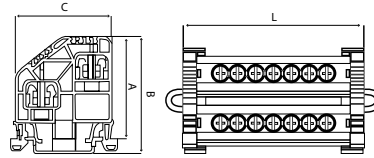

MONTAJ RAYLARI



Ürün Kodu	Cinsi	A	H	L	Ambalaj Miktarı Ad	Fiyat / Adet TL
SFK-MR-100DZ	Deliksiz Otomat Rayı	35	7,5	1m	50 Ad.	3,00 -TL
SFK-MR-100D	Delikli Otomat Rayı	35	7,5	1m	50 Ad.	3,20 -TL
SFK-MR-200DZ	Deliksiz Otomat Rayı	35	7,5	2m	50 Ad.	6,00 -TL
SFK-MR-200D	Delikli Otomat Rayı	35	7,5	2m	50 Ad.	6,40 -TL

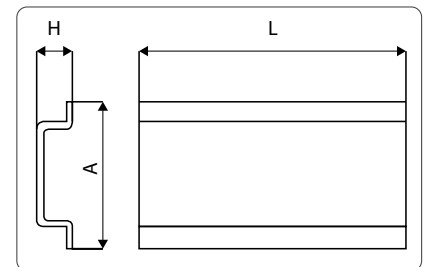

Ekko Serisi - Kablo Bağları

Beyaz Kablo Bağları Naylon 6.6 Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)						
SFK-100-2C	100	2,5	Beyaz	20,05	8	100 Ad.	50.000 Ad.	0,0095 -TL
SFK-130-2C	130		Beyaz	30,00	8	100 Ad.	25.000 Ad.	0,0165 -TL
SFK-160-2C	160		Beyaz	39,80	8	100 Ad.	25.000 Ad.	0,0180 -TL
SFK-200-2C	200		Beyaz	52,50	8	100 Ad.	25.000 Ad.	0,0245 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)						
SFK-140-3C	140	3,6	Beyaz	33,00	18	100 Ad.	25.000 Ad.	0,0240 -TL
SFK-200-3C	200		Beyaz	52,50	18	100 Ad.	20.000 Ad.	0,0355 -TL
SFK-250-3C	250		Beyaz	68,00	18	100 Ad.	10.000 Ad.	0,0455 -TL
SFK-280-3C	280		Beyaz	78,00	18	100 Ad.	10.000 Ad.	0,0545 -TL
SFK-370-3C	370		Beyaz	106,00	18	100 Ad.	10.000 Ad.	0,0695 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)						
SFK-200-4C	200	4,6	Beyaz	49,50	22	100 Ad.	10.000 Ad.	0,0450 -TL
SFK-250-4C	250		Beyaz	65,00	22	100 Ad.	10.000 Ad.	0,0650 -TL
SFK-300-4C	300		Beyaz	81,00	22	100 Ad.	10.000 Ad.	0,0750 -TL
SFK-360-4C	360		Beyaz	100,00	22	100 Ad.	5.000 Ad.	0,0900 -TL
SFK-380-4C	380		Beyaz	106,70	22	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1100 -TL
SFK-430-4C	430		Beyaz	122,50	22	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1200 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)						
SFK-300-7C	300	7,8	Beyaz	82,80	55	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1350 -TL
SFK-370-7C	370		Beyaz	105,00	55	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1550 -TL
SFK-450-7C	450		Beyaz	130,00	55	100 Ad.	2.000 Ad.	0,2100 -TL
SFK-540-7C	540		Beyaz	159,00	55	100 Ad.	1.000 Ad.	0,2950 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
SFK-750-8C	750	8,8	Beyaz	226,50	80	100 Ad.	1.000 Ad.	0,4300 -TL

Yapışkanlı Kroşeler Kablo Bağı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağı Girişi (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
SFK-1919	19 x 19	4	Beyaz	10 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1200 -TL
SFK-1919B	19 x 19	4	Siyah	10 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1200 -TL
SFK-2828	28 x 28	4,5	Beyaz	16 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1650 -TL
SFK-2828B	28 x 28	4,5	Siyah	16 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1650 -TL

Vidalı Kroşeler - Kablo Bağı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Vida Deliği Ø (mm)	Renk	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SFK-TM1	15.2 x 9.4 x 6.8	3,3	Beyaz	100 Ad.	5.000 Ad.	2,40 kg.	0,0600 -TL
SFK-TM2	22 x 16.2 x 10.8	5,2	Beyaz	100 Ad.	3.000 Ad.	5,50 kg.	0,0800 -TL

Ekko Serisi - Kablo Bağları

Siyah Kablo Bağları Naylon 6.6 Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
SFK-100B-2C	100	2,5	Siyah	20,05	8	100 Ad.	50.000 Ad.	0,0095 -TL
SFK-130B-2C	130		Siyah	30,00	8	100 Ad.	25.000 Ad.	0,0165 -TL
SFK-160B-2C	160		Siyah	39,80	8	100 Ad.	25.000 Ad.	0,0180 -TL
SFK-200B-2C	200		Siyah	52,50	8	100 Ad.	25.000 Ad.	0,0245 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL	
SFK-140B-3C	140	3,6	Siyah	33,00	18	100 Ad.	25.000 Ad.	0,0240	-TL
SFK-200B-3C	200		Siyah	52,50	18	100 Ad.	20.000 Ad.	0,0355	-TL
SFK-250B-3C	250		Siyah	68,00	18	100 Ad.	10.000 Ad.	0,0455	-TL
SFK-280B-3C	280		Siyah	78,00	18	100 Ad.	10.000 Ad.	0,0545	-TL
SFK-370B-3C	370		Siyah	106,00	18	100 Ad.	10.000 Ad.	0,0695	-TL

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL	
SFK-200B-4C	200	4,6	Siyah	49,50	22	100 Ad.	10.000 Ad.	0,0450 -TL
SFK-250B-4C	250		Siyah	65,00	22	100 Ad.	10.000 Ad.	0,0650 -TL
SFK-300B-4C	300		Siyah	81,00	22	100 Ad.	10.000 Ad.	0,0750 -TL
SFK-360B-4C	360		Siyah	100,00	22	100 Ad.	5.000 Ad.	0,0900 -TL
SFK-380B-4C	380		Siyah	106,70	22	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1100 -TL
SFK-430B-4C	430		Siyah	122,50	22	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1200 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL	
SFK-300B-7C	300	7,8	Siyah	82,80	55	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1350 -TL
SFK-370B-7C	370		Siyah	105,00	55	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1550 -TL
SFK-450B-7C	450		Siyah	130,00	55	100 Ad.	2.000 Ad.	0,2100 -TL
SFK-540B-7C	540		Siyah	159,00	55	100 Ad.	1.000 Ad.	0,2950 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
SFK-750B-8C	750	8,8	Siyah	226,50	80	100 Ad.	1.000 Ad.	0,4300 -TL

Ekko Serisi - Kablo Bağları

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma	Açılma	Poşet	Koli	Koli	Fiyat / Adet
	Uzunluk	x En (mm)		Çapı mm	Mukavemeti Kg	Miktarı	Miktarı	Ağırlığı (-kg)	TL
SFK-STB-200S	200	4,5	Metal	61	90,00	100 Ad.	2.500 Ad.	7,00 kg.	0,70 -TL
SFK-STB-300S	300		Metal	93	90,00	100 Ad.	2.500 Ad.	9,00 kg.	0,75 -TL
SFK-STB-360S	360		Metal	112	90,00	100 Ad.	2.500 Ad.	10,50 kg.	0,100 -TL
SFK-STB-400S	400		Metal	125	90,00	100 Ad.	2.500 Ad.	11,50 kg.	1,05 -TL
SFK-STB-520S	520		Metal	163	90,00	100 Ad.	2.500 Ad.	14,00 kg.	1,20 -TL
SFK-STB-360M	360	8,0	Metal	112	153,00	50 Ad.	1.250 Ad.	11,00 kg.	1,50 -TL



Ekko Serisi - Kablo Bağları
Paslanmaz Çelik Kablo Bağları Polyester KAPLI

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL		
SFK-STB2504PVC	250	4,6	Siyah	81	45	100 Ad.	2.500 Ad.	1,10	-TL
SFK-STB3604PVC	360		Siyah	112.8	45	100 Ad.	2.500 Ad.	1,50	-TL
SFK-STB5204PVC	520		Siyah	163.8	45	100 Ad.	2.500 Ad.	1,90	-TL



Ekko Serisi - Kablo Bağları

Paslanmaz Çelik Etiket

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
SFK-STB1990	19	90	Metal	100 Ad.	2.500 Ad.	0,40 -TL

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları Teknik Bilgileri

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik
- Polyester kaplıdır.

Su emilimi	: Yok
Alev yürümeme	: UL94V-2
Ultraviyole dayanıklılığı	: Mükemmel
Kimyasal dayanıklılık	: Mükemmel

Beyaz Kablo Bağları Naylon 6.6 Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)							
SS-075-2C	75	2,5	Beyaz	16	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	8,15 kg.	0,014 -TL
SS-100-2C	100		Beyaz	24	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	10,40 kg.	0,015 -TL
SS-135-2C	135		Beyaz	35	11 daN	100 Ad.	25.000 Ad.	12,25 kg.	0,023 -TL
SS-160-2C	160		Beyaz	40	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	11,05 kg.	0,032 -TL
SS-200-2C	200		Beyaz	55	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	14,45 kg.	0,040 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)							
SS-140-3C	140	3,5	Beyaz	36	20 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	13,40 kg.	0,038 -TL
SS-200-3C	200		Beyaz	55	20 daN	100 Ad.	12.000 Ad.	11,15 kg.	0,058 -TL
SS-250-3C	250		Beyaz	68	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	15,50 kg.	0,074 -TL
SS-280-3C	280		Beyaz	80	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,078 -TL
SS-360-3C	360		Beyaz	103	20 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	13,80 kg.	0,110 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)							
SS-140-4C	140	4,5	Beyaz	33	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	11,00 kg.	0,055 -TL
SS-160-4C	160		Beyaz	38	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	12,15 kg.	0,065 -TL
SS-200-4C	200		Beyaz	51	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	14,35 kg.	0,078 -TL
SS-250-4C	250		Beyaz	68	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	18,45 kg.	0,100 -TL
SS-280-4C	280		Beyaz	76	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	19,05 kg.	0,110 -TL
SS-300-4C	300		Beyaz	82	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	17,85 kg.	0,130 -TL
SS-360-4C	360		Beyaz	101	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	19,50 kg.	0,155 -TL
SS-380-4C	380		Beyaz	110	28 daN	100 Ad.	7.000 Ad.	19,45 kg.	0,175 -TL
SS-430-4C	430		Beyaz	123	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	15,30 kg.	0,195 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)							
SS-280-7C	280	7,5	Beyaz	76	65 daN	100 Ad.	4.000 Ad.	18,30 kg.	0,190 -TL
SS-320-7C	320		Beyaz	88	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	15,85 kg.	0,200 -TL
SS-360-7C	360		Beyaz	101	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	16,80 kg.	0,230 -TL
SS-450-7C	450		Beyaz	130	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	18,60 kg.	0,470 -TL
SS-540-7C	540		Beyaz	160	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	22,25 kg.	0,600 -TL
SS-750-7C	750		Beyaz	220	65 daN	100 Ad.	1.500 Ad.	17,85 kg.	0,650 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)							
SS-780-9C	780	9,0	Beyaz	235	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	16,00 kg.	0,900 -TL
SS-920-9C	920		Beyaz	280	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	19,60 kg.	1,100 -TL
SS-1220-9C	1.220		Beyaz	375	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	27,65 kg.	1,900 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (–kg)	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)							
SS-750-12C	750	12,5	Beyaz	222	120 daN	50 Ad.	1.000 Ad.	22,50 kg.	1,650 -TL
SS-1000-12C	1.000		Beyaz	300	120 daN	50 Ad.	1.000 Ad.	28,70 kg.	2,650 -TL

Siyah Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*



Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)							
SS-100B-2C	100	2,5	Siyah	16	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	10,40 kg.	0,015 -TL
SS-135B-2C	135		Siyah	24	11 daN	100 Ad.	25.000 Ad.	12,25 kg.	0,023 -TL
SS-160B-2C	160		Siyah	35	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	11,05 kg.	0,032 -TL
SS-200B-2C	200		Siyah	40	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	14,45 kg.	0,040 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)							
SS-140B-3C	140	3,5	Siyah	36	20 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	13,40 kg.	0,038 -TL
SS-200B-3C	200		Siyah	55	20 daN	100 Ad.	12.000 Ad.	11,15 kg.	0,058 -TL
SS-250B-3C	250		Siyah	68	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	15,50 kg.	0,074 -TL
SS-280B-3C	280		Siyah	80	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,078 -TL
SS-360B-3C	360		Siyah	103	20 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	13,80 kg.	0,110 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)							
SS-140B-4C	140	4,5	Siyah	33	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	11,00 kg.	0,055 -TL
SS-160B-4C	160		Siyah	38	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	12,15 kg.	0,065 -TL
SS-200B-4C	200		Siyah	51	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	14,35 kg.	0,078 -TL
SS-280B-4C	280		Siyah	76	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	19,05 kg.	0,110 -TL
SS-300B-4C	300		Siyah	82	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	17,85 kg.	0,130 -TL
SS-360B-4C	360		Siyah	101	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	19,50 kg.	0,155 -TL
SS-380B-4C	380		Siyah	110	28 daN	100 Ad.	7.000 Ad.	19,45 kg.	0,175 -TL
SS-430B-4C	430		Siyah	123	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	15,30 kg.	0,195 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)							
SS-280B-7C	280	7,5	Siyah	76	65 daN	100 Ad.	4.000 Ad.	18,30 kg.	0,190 -TL
SS-320B-7C	320		Siyah	88	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	15,85 kg.	0,200 -TL
SS-360B-7C	360		Siyah	101	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	16,80 kg.	0,230 -TL
SS-450B-7C	450		Siyah	130	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	18,60 kg.	0,470 -TL
SS-540B-7C	540		Siyah	160	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	22,25 kg.	0,600 -TL
SS-750B-7C	750		Siyah	220	65 daN	100 Ad.	1.500 Ad.	17,85 kg.	0,650 -TL

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (–kg)	Fiyat / Adet TL	
	Uzunluk	x En (mm)								
SS-780B-9C	780	9,0	Siyah	235	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	16,00 kg.	0,900	-TL
SS-920B-9C	920		Siyah	280	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	19,60 kg.	1,100	-TL
SS-1220B-9C	1.220		Siyah	375	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	27,65 kg.	1,900	-TL

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-1000-12C	1.000	12,5	Siyah	300	120 daN	50 Ad.	1.000 Ad.	28,70 kg.	2,650 -TL

Ultraviole Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
SS-100W-2C	100	2,5	Siyah	24	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	10,40 kg.	0,022 -TL
SS-135W-2C	135		Siyah	35	11 daN	100 Ad.	25.000 Ad.	12,25 kg.	0,032 -TL
SS-200W-2C	200		Siyah	55	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	14,45 kg.	0,055 -TL
SS-140W-3C	140	3,5	Siyah	36	20 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	13,40 kg.	0,050 -TL
SS-200W-3C	200		Siyah	55	20 daN	100 Ad.	12.000 Ad.	11,15 kg.	0,078 -TL
SS-250W-3C	250		Siyah	68	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	15,50 kg.	0,110 -TL
SS-280W-3C	280		Siyah	80	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,90 kg.	0,115 -TL
SS-200W-4C	200	4,5	Siyah	51	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	14,35 kg.	0,100 -TL
SS-300W-4C	300		Siyah	82	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	17,85 kg.	0,220 -TL
SS-380W-4C	380		Siyah	110	28 daN	100 Ad.	7.000 Ad.	19,45 kg.	0,250 -TL
SS-430W-4C	430		Siyah	123	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	15,30 kg.	0,260 -TL
SS-320W-7C	320	7,5	Siyah	88	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	15,85 kg.	0,280 -TL
SS-360W-7C	360		Siyah	101	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	16,80 kg.	0,350 -TL
SS-450W-7C	450		Siyah	130	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	18,60 kg.	0,700 -TL
SS-540W-7C	540		Siyah	160	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	22,25 kg.	0,900 -TL
SS-780W-9C	780	9,0	Siyah	235	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	16,00 kg.	1,200 -TL

Renkli Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*




Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-100Y-2C	100	2,5	24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	1,95 kg.	0,022 -TL
SS-100R-2C	100		24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	1,95 kg.	0,022 -TL
SS-100B-2C	100		24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	1,95 kg.	0,022 -TL
SS-100V-2C	100		24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	1,95 kg.	0,022 -TL
SS-100G-2C	100		24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	1,95 kg.	0,022 -TL
SS-280Y-3C	280	3,5	76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,115 -TL
SS-280R-3C	280		76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,115 -TL
SS-280B-3C	280		76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,115 -TL
SS-280G-3C	280		76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,115 -TL

Açılabilir Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*




Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)							
SS-HRCV-200	200	7,5	Beyaz	50	36 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	13,45 kg.	0,190 -TL
SS-HRCV-360	360		Beyaz	100	36 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	14,15 kg.	0,275 -TL

Etiketli Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*




Ürün Kodu	Boyutlar		Etiket Boyutları		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
	Uzunluk	x En (mm)	Uzunluk	x En (mm)							
SS-MV-100-2C	100	2,5	25 x 8		Beyaz	25	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	2,90 kg.	0,215 -TL
SS-MV-200-4C	135	2,5	35 x 13		Beyaz	50	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	8,60 kg.	0,245 -TL

Boncuk Kablo Bağları *Naylon Kablo Bağları (Bandex)*




Ürün Kodu	Uzunluk (mm)	Azami Sıkma Çapı (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
CT-100-B	100	25	Beyaz	8 daN	100 Ad.	60.000 Ad.	0,017 -TL

Kapama Parçası (Plastik Yüksüklü)



Ürün Kodu	Ebatlar (mm)				Renk	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet TL
	L1	L2	Ø 1	Ø 2			
TA-10727	7,5	20,0	3,0	7,8	Beyaz	100 Ad.	0,100 -TL
TA-10732	8,5	20,3	3,8	10,5	Beyaz	100 Ad.	0,140 -TL

Dübel Kroşeler - Kablo Bağı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişi Maksimum x En (mm)	Vida Deliği Ø (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-AM-1	43 x 10	9	10,3	Siyah	50	100 Ad.	5.000 Ad.	11,25 kg.	0,180 -TL

Yapışkanlı Kroşeler - Kablo Bağı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişi (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-1919	19 x 19	4	Beyaz	10 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	2,70 kg.	0,180 -TL
SS-1919B	19 x 19	4	Siyah	10 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	2,70 kg.	0,180 -TL
SS-2727	27 x 27	4,5	Beyaz	16 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	5,50 kg.	0,245 -TL
SS-2727B	27 x 27	4,5	Siyah	16 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	5,50 kg.	0,245 -TL

Vidalı Kroşeler - Kablo Bağı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişi Maksimum (mm)	Vida Deliği Ø (mm)	Renk	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-TM-2	30 x 12	4	5	Beyaz	100 Ad.	3.000 Ad.	4,55 kg.	0,100 -TL
SS-TM-2 B	30 x 12	4	5	Siyah	100 Ad.	3.000 Ad.	4,55 kg.	0,100 -TL

SAPISELCO KABLO BAĞLARI ÜRÜN SERTİFİKALARI

SapiSelco kablo bağları uluslararası sertifikasyon standartlarına tam olarak tabiidir ve aşağıda belirtilen endüstri kontrol enstitüleri tarafından tasdik edilmiştir.

SERTİFİKA ENSTİTÜSÜ	SERTİFİKA NO	ENDÜSTRİ STANDARDI	STANDART AÇIKLAMASI
IMQ	SEL serisi kablo bağları için uygunluk sertifikaları CA01.00073 + CA01.00076	AB yönergesi B.T. 73/23 CEE ve 93/68 CEE göre CEI EN50146-1 Ed.2000 gereklerine tam uygunluğu	SapiSelco kablo bağlarının 1000 V AC ve 1500 V DC dahil elektrik tesisatlarında kullanılabilirliğini tasdik etmeye yönelik sertifika
IMQ	ME.t serisi kablo bağları için uygunluk sertifikaları CA01.00172 + CA01.00175	AB yönergesi B.T. 73/23 CEE ve 93/68 CEE göre CEI EN50146-1 Ed.2000 gereklerine tam uygunluğu	
GERMNISCHER LLOYD	GL Tip Onay Sertifikası No. 99173-96 HH	IEC 60092-101, MIL-23190E, UL 1565	SapiSelco kablo bağlarının alev geciktirme özelliğini ve gemi inşaatında kullanılabilirliğini tasdik etmeye yönelik sertifika
BUREAU VERITAS	Tip Onay Sertifikası No. 09113/A1 BV Dosya No. ACE 14/725/02	IEC 60092 serisi, Çelik yapı gemilerin sınıflandırılmasındaki BV kurallarına uygunluğu	
RINA	Tip Onay Sertifikası No. ELE35802CS	IEC 60092-101: Alev geciktirme özelliği	
LLOYD'S REGISTER	LR Tip Onay Sertifikası No. 00/00017	UL 94V2, UL 1565, MIL-S-23190 E, IEC 60092-101	
DET NORSKE VERITAS	Tip Onay Sertifikası No. E.-6650	IEC 60092-101 BV sınıflandırma kuralları	SapiSelco kablo bağlarının askeri birimlerin ihtiyaçlarını karşıladığını tasdik etmeye yönelik sertifika
MILITARY STANDARDS (USA) Amerikan Defence Dept.	Nitelikli Ürün Listesi (QPL23190) No.02635201.AA/10-11-99	MIL-C-23190 "Askeri Standartlar"	
Underwriters Laboratories UL (USA)	Dosya E 160935	U.L. 94 "Plastikler için alev alma testi" U.L. 1565 "Kablo sabitleme araçları" uygunluğu	SapiSelco kablo bağlarının UL 1565 ve UL 94 standartları doğrultusunda yapılan alev geciktirme ve mekanik testlerden geçtiğini tasdik etmeye yönelik sertifika
SAPISELCO s.r.l.	CE Uygunluk Beyanı	AB yönergesi 73/23/CEE ve 93/168/CEE	SapiSelco tarafından düzenlenen ve AB yönergesi 73/23/CEE ve 93/168/CEE'e uygunluk beyanı

* Ham madde için

** Bitmiş ürün için



Şafak Yüksük Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-Y0810



Fiyat / Adet : **190,00 - EUR**


Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,08-10 mm² (28-8 AWG)
Sıkma Tekniği : Doğrusal
İletkenin Takıldığı Yer : Ön
Kendiğiliğinden Ayarlanabilir

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



İzoleli izolesiz yüksükleri sıkma için kullanılır. Ana özellik, büyük kesitlerde bile yüksek duyarlıklı sıkmanın rahat bir kuvvet aktarması ile yapılabilmesidir. Ergonomik olarak tasarlanmış yumuşak sapları kaymaz malzemedir. Uygulama ihtiyaçlarına göre yüksükleri yandan takabilirsiniz.

SFK-Y0816



Fiyat / Adet : **190,00 - EUR**


Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,08-16 mm²
Sıkma Tekniği : Doğrusal
İletkenin Takıldığı Yer : Ön

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



- ◆ 0,08 ile 16 mm² arası için otomatik ayarlıdır.
- ◆ Önceki el aletlerine nazaran %30 daha az güç gerektirir.
- ◆ Altıgen formda sıkma yapar.
- ◆ Serbest bırakılabilir kilit mekanizması ile tam bir sıkma sağlanır.
- ◆ Yüksek mukavemetli çelikten imal edilmiştir.
- ◆ Kaymayı engelleyen ergonomik kolları vardır.

SFK-Y01416



Fiyat / Adet : **150,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,14-16,0 mm²
(26-20;18-16; 14; 12; 10; 8; 6 AWG)

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



- ◆ Serbest bırakılabilir cırcır ile tam bir sıkma işlemi sağlanır
- ◆ Pense kolundaki kesme ve soyma aparatı ile alette işlevsellik sağlanmıştır.



SAP-0560 Sıyırma Aparatı ile kullanabilirsiniz

Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

SFK-Y0256



Fiyat / Adet : **220,00 - EUR**


Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,25-6,0mm² (AWG 24-10)
Sıkma Tekniği : Doğrusal
İletkenin Takıldığı Yer : Ön
Kendiğiliğinden Ayarlanabilir

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



Ergonomik olarak ve tasarım açısından mükemmeldir. Ergonomik sıkma aletlerinde yeni standartlar oluşturmaktadır. Bu yeni alet, el kuvvetinin en iyi şekilde ve fazla güç harcanmadan kullanılmasını sağlar. İzoleli ve izolesiz yüksükleri maksimum 18mm(.709 in.) uzunluğuna kadar sıkma için kullanılır. Yüksüklerin, aletin ön tarafından takılmasını sağlar, kısa kablolarda bile kullanılabilir. Hızlıca değişen kare sıkma ve en kolay kavrama özelliğiyle bu alet özel bir eğitim gerekmeden kullanılabilir.

- ◆ Kablo kesitlerine göre otomatik adaptasyon
- ◆ Yüksüğün tam uzunluğu boyunca devamlı hassas sıkma
- ◆ Eksiksiz sıkmayı garanti eden tam devir cırcır operasyon (geri açma ile)
- ◆ Elin ergonomisine mükemmel uyum
- ◆ Bu formda ve bu tasarımda dünya çapındaki ilke sıkma aleti
- ◆ Patentli alınmış sıkma teknolojisi

Şafak Yüksük Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-Y05010



- ◆ Kablo kesitine göre otomatik ayar
- ◆ Yüksek hassasiyetli sıkma sonuçları
- ◆ Serbest bırakılabilir cırcır ile tam bir sıkma işlemi sağlanır
- ◆ Kaymayan ergonomik kollar

Fiyat / Adet : **220,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,5-10 mm² (20-8 AWG)
Sıkma Tekniği : Doğrusal
İletkenin Takıldığı Yer : Ön

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



SFK-Y1050



- ◆ Kaymayan ergonomik kollar
- ◆ Serbest bırakılabilir cırcır ile tam bir sıkma işlemi sağlanır
- ◆ Pense kolundaki kesme ve soyma aparatı ile alette işlevsellik sağlanmıştır.

Fiyat / Adet : **240,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 10,0-50,0 mm² (8;6;4;2;1 AWG)

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



Şafak İzoleli Terminal Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-I0506



Kırmızı/mavi/sarı yuvarlak tip DIN kablo uçları, iğne tip kablo uçları, dişi faston tip kablo uçları, erkek faston tip kablo uçları, erkek terminaller, ek-mufları içindir.

Fiyat / Adet : **155,00 - EUR**

Teknik Data

Sıkma aralığı :

Kırmızı 0,5-1,0 (20-18 AWG)
Mavi 1,5-2,5 (16-14 AWG)
Sarı 4,0-6,0(12-10 AWG)

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



SAP-0560 Sıyırma Aparatı ile kullanabilirsiniz

Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

Şafak İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-IZ0251



- ◆ Radyal kapanma hareketli hassas bir alettir.
- ◆ Değiştirilebilir sıkma çeneleri vardır.
- ◆ Özel profil geometrisi sayesinde hassas sıkma yapar.
- ◆ "Kesme & Soyma" parçası montaj edilerek bu işlevler de yapılabilir.
- ◆ Serbest bırakılabilir kilit mekanizması ile tam bir sıkma sağlanır.
- ◆ Kaymayı engelleyen ergonomik kolları vardır.

Fiyat / Adet : **240,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,25-1,0 mm²
(28-24; 24-20; 20-18 AWG)



SAP-0560 Sıyırma Aparatı ile kullanabilirsiniz

Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



SFK-IZ0560



- ◆ Radyal kapanma hareketli hassas bir alettir.
- ◆ Değiştirilebilir sıkma çeneleri vardır.
- ◆ Özel profil geometrisi sayesinde hassas sıkma yapar.
- ◆ "Kesme & Soyma" parçası montaj edilerek bu işlevler de yapılabilir.
- ◆ Serbest bırakılabilir kilit mekanizması ile tam bir sıkma sağlanır.
- ◆ Kaymayı engelleyen ergonomik kolları vardır.

Fiyat / Adet : **240,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,5-6,0 mm²
(20-18; 16-12; 12-10 AWG)



SAP-0560 Sıyırma Aparatı ile kullanabilirsiniz

Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



Şafak Kablo Papucu Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-K07516



- ◆ Kablo kesimine göre otomatik ayar
- ◆ Yüksek hassasiyetli sıkma sonuçları
- ◆ Serbest bırakılabilir cırcır ile tam bir sıkma işlemi sağlanır
- ◆ Kaymayan ergonomik kollar

Fiyat / Adet : **200,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,75-16,0 mm²
(18-16; 14; 12; 10-8; 6 AWG)



SAP-0560 Sıyırma Aparatı ile kullanabilirsiniz

Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



Şafak Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-D4



Fiyat / Adet : **155,00 - EUR**

Teknik Data

Sıkma : 4 pimli telefon konnektörlerini sıkır.
Sıkma Tekniği : Doğrusal

Terminal / Konnektör Tipi



SFK-D6



Fiyat / Adet : **155,00 - EUR**

Teknik Data

Sıkma : 6 pimli telefon konnektörlerini sıkır.
Sıkma Tekniği : Doğrusal

Terminal / Konnektör Tipi



SFK-D8



Fiyat / Adet : **190,00 - EUR**

Teknik Data

Sıkma : 8 pimli telefon konnektörlerini sıkır.
Sıkma Tekniği : Doğrusal

Terminal / Konnektör Tipi

**SFK-KP5859**

Fiyat / Adet : **230,00 - EUR**

Teknik Data


Kablo Kesiti : SW 5,4
SW 6,48
SW 1,72

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili

- ◆ Radyal kapanma hareketli hassas bir alettir.
- ◆ Değiştirilebilir sıkma çeneleri vardır.
- ◆ Özel profil geometrisi sayesinde hassas sıkma yapar.
- ◆ “Kesme & Soyma” parçası montaj edilerek bu işlevler de yapılabilir.
- ◆ Serbest bırakılabilir kilit mekanizması ile tam bir sıkma sağlanır.
- ◆ Kamyayı engelleyen ergonomik kolları vardır.



Şafak Kablo Sıyırıcılar - Mekanik El Aletleri

SFK-S0316



Fiyat / Adet : **130,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 0,03-16,0 mm²

- ♦ 0,03-16,00 mm² arasındaki PVC izoleli kabloları hassas bir şekilde sıyırma ve kesmek için tasarlanmış bir el aletidir.
- ♦ POWER PLUS özelliği ile, bütün kesitler için kendiliğinden ayarlama yapılabilir.
- ♦ Ayarlanabilir sıyırma uzunluğu 3-21 mm dir.
- ♦ Başka aletlere gerek kalmaksızın farklı soyma bıçakları, hızlı bir şekilde değiştirilebilir.
- ♦ Yedek sıyırma bıçakları, koldaki haznede tutulmaktadır.

SFK-S2511



Fiyat / Adet : **75,00 - EUR**

Teknik Data

Boyutlar ve ağırlık : 90mm x 38mm x 18mm 35g
Soyma Kapasitesi : 11mm² çapına kadar Yuvarlak/ Oval Kablolar
Uygulama Sahası :
 Data : Ethernet 10Base T, Simgeli Halka, (IBM Kablolama Tipleri 1&6), Apptalk ve ISDN
 Ses : Yerleşke içi dağıtım

11 mm² çapına kadar data kablolarını ve yapısal kabloları döner hareketle sıyırır.

UTP & STP gibi çift bükümlü kablolar, çok damarlı kablolar ve fiber optik kablolar kullanılır.

11mm² çapına kadar soyulacak kabloya göre kendisini otomatik olarak adapte eder. Bıçak ömrü uzun olarak tasarlanmıştır ve iletkenler zarar görmeksizin izole bölümü keser. Ses, video, güvenlik ve birçok diğer uygulama için kullanılır.

SFK-S629



Fiyat / Adet : **110,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Tipleri : PVC, Kauçuk ve Bütil İzoleli Kablolar
Boyutlar ve ağırlık : 140mm x 38mm x 28mm - 0.096kg
Soyma Kapasitesi : 6mm² den 29mm² ye kadar

Kauçuk, Bütil ve PVC dahil olmak üzere her türlü izole ile uyum sağlayan dayanıklı bir kablo soyma aletidir.

Patenti alınmış "spiral soyma modu" izoleleri kolayca soymayı sağlar.

Bütün plastik bileşenler yüksek kalitedeki polimerden ve bütün metal parçalar en iyi karbon alaşımlı çelikten yapılmıştır. Bu sayede alet uzun ömürlüdür.

OGS-40




Fiyat / Adet : **850,00 - TL**

Teknik Data

Soyma Kapasitesi : Ø 16,0 - 40,0
Uzunluk : 160 mm
Ağırlığı : 1,130 kg

- ♦ XLP kabloların üzerindeki karbon tabakasını sıyırır.

OGS-60

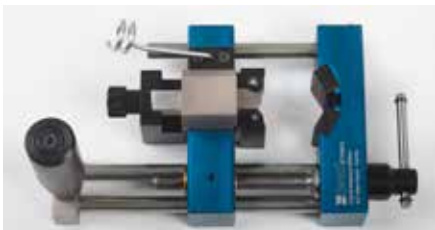

Fiyat / Adet : **1.200,00 - TL**

Teknik Data

Soyma Kapasitesi : Ø 20,0 - 60,0
Uzunluk : 220 mm
Ağırlığı : 1,750 kg

- ♦ XLP kabloların polietilen üzerindeki karbon tabakasını sıyırır.
- ♦ Polietilen tabakayı helezon şeklinde soyar.

İthal Yüksük Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

NWS-6



- ◆ 0,14 - 6,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- ◆ Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet : **190,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,14 - 6,00 mm²
Uzunluk : 230 mm
Ağırlığı : 0,490 kg

Terminal / Konnektör Tipi



YAC-11



- ◆ 0,50 - 2,50 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksüklerini sıkar.
- ◆ 0,50 - 2,50 mm² arası izoleli kablo terminalleri sıkar.
- ◆ Cırcırlı sıkma mekanizması mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : **60,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,50 - 2,50 mm²
(Yüksük ve İzoleli Terminal)
Uzunluk : 215 mm
Ağırlığı : 0,225 kg

Terminal / Konnektör Tipi



YYT-22



- ◆ 0,50 - 2,50 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- ◆ Geri açılma yayı mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet : **30,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,50 - 2,50 mm²
Uzunluk : 150 mm
Ağırlığı : 0,175 kg

Terminal / Konnektör Tipi



YAC-5



- ◆ 0,50 - 6,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- ◆ Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet : **55,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,50 - 6,00 mm²
Uzunluk : 203 mm
Ağırlığı : 0,400 kg

Terminal / Konnektör Tipi



NWS-16



- ◆ 0,50 - 16,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- ◆ Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,50 - 16,00 mm²
Uzunluk : 190 mm
Ağırlığı : 0,250 kg

Terminal / Konnektör Tipi



İthal Yüksük Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

YYT-21



- ◆ 0,75 - 10,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- ◆ Geri açılma yayı mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet : **30,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,75 - 10,00 mm²
Uzunluk : 180 mm
Ağırlığı : 0,300 kg

Terminal / Konnektör Tipi



YAC-8 Kare Profil



- ◆ 0,80 - 6,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- ◆ Cıv-cırlı sıkma mekanizması mevcuttur.
- ◆ Kare formda sıkma yapar.
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : **60,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,80 - 6,00 mm²
Uzunluk : 175 mm
Ağırlığı : 0,385 kg

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



YAC-6



- ◆ 6,00 - 16,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- ◆ Cıv-cırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet : **55,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 6,00 - 16,00 mm²
Uzunluk : 203 mm
Ağırlığı : 0,400 kg

Terminal / Konnektör Tipi



NWS-50



- ◆ 10,00 - 50,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- ◆ Cıv-cırlı sıkma mekanizması mevcuttur.
- ◆ Dikdörtgen formunda sıkma yapar.
- ◆ Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet : **360,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 10,00 - 50,00 mm²
Uzunluk : 335 mm
Ağırlığı : 0,800 kg

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



İthal İzoleli Terminal Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

YYT-1



- ◆ İzoleli Terminalleri Sıkır
- ◆ Tek Taraflı Sıkma yapar
- ◆ Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- ◆ Cırcırlı sıkma mekanizması mevcuttur
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : **45,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,25 - 6,00 mm²
Uzunluk : 254 mm
Ağırlığı : 0,560 kg

Terminal / Konnektör Tipi



KST-2000F



- ◆ Bayrak Tip İzoleli Terminalleri Sıkır
- ◆ Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- ◆ Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : **95,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,50 - 2,50 mm²
Uzunluk : 225 mm
Ağırlığı : 0,510 kg

Terminal / Konnektör Tipi



YYT-7



- ◆ İzoleli Terminalleri Sıkır
- ◆ Çift Taraflı Sıkma yapar
- ◆ Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- ◆ Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : **55,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti	: 0,50 - 6,00 mm ²
Uzunluk	: 229 mm
Ağırlığı	: 0,560 kg

Terminal / Konnektör Tipi



İthal İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

HD-F0560



- ◆ İzolesiz Terminalleri Sıkır
- ◆ Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- ◆ Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : 60,00 - USD

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,50 - 6,00 mm²
Uzunluk : 225 mm
Ağırlığı : 0,510 kg

Terminal / Konnektör Tipi



YYT-11



- ◆ İzolesiz Terminalleri Sıkır
- ◆ Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- ◆ Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : **55,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,50 - 6,00 mm²
Uzunluk : 227 mm
Ağırlığı : 0,560 kg

Terminal / Konnektör Tipi



YYT-12



- ◆ İzolesiz Terminalleri Sıkır
- ◆ Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- ◆ Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : **55,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 1-00 - 10,00 mm²
Uzunluk : 229 mm
Ağırlığı : 0,560 kg

Terminal / Konnektör Tipi

**HD-11010**

- ◆ AWG 24-14 konnektörleri sıkır
- ◆ Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- ◆ Cırcırlı sıkma mekanizması mevcuttur
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : **60,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : AWG 24-14
Uzunluk : 205 mm
Ağırlığı : 0,380 kg

Terminal / Konnektör Tipi



İthal İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

HD-11011

- ◆ AWG 30-18 konnektörleri sıkır
- ◆ Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- ◆ Cırcırlı sıkma mekanizması mevcuttur
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : 60,00 - USD

Teknik Data

Kablo Kesiti : AWG 30-18
Uzunluk : 205 mm
Ağırlığı : 0,380 kg

Terminal / Konnektör Tipi



İthal Kablo Papucu Sıkma Penseleri - *Mekanik El Aletleri*

YYT-8



- ◆ 1,50 - 10,00 mm² arası SKP kablo pabuçlarını sıkır.
- ◆ Sıkma çeneleri ve gövdesi çeliktir.
- ◆ Cır-cırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet : **45,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 1,50 - 10,00 mm²
Uzunluk : 266 mm
Ağırlığı : 0,560 kg

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



CT-25



- ◆ 6,00 - 25,00 mm² arası SKP kablo pabuçlarını sıkarak.
- ◆ Nokta sıkma yapar.
- ◆ Cır-cırlı sıkma mekanizması mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet : **65,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 6,00 - 25,00 mm²
Uzunluk : 354 mm
Ağırlığı : 0,780 kg

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



YYT-9



- ◆ 10,00 - 16,00 mm² arası SKP kablo pabuçlarını sıkar.
- ◆ Sıkma çeneleri ve gövdesi çeliktir.
- ◆ Cır-cırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir.

Fiyat / Adet : **45,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 10,00 - 16,00 mm²
Uzunluk : 266 mm
Ağırlığı : 0,560 kg

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



İthal Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

RJ-46



- ◆ 4-6 Girişli konnektörleri sıkar
- ◆ Sıyırma ve soyma bıçağı mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : **55,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 4 - 6 Girişli Konnektör
Uzunluk : 220 mm
Ağırlığı : 0,320 kg

Terminal / Konnektör Tipi



RJ-86



- ◆ 6-8 Girişli konnektörleri sıkar
- ◆ Sıyırma ve soyma bıçağı mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : **55,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 6 - 8 Girişli Konnektör
Uzunluk : 220 mm
Ağırlığı : 0,320 kg

Terminal / Konnektör Tipi



ASA-486



- ◆ 2-4-6-8 Girişli konnektörleri sıkar
- ◆ Sıyırma ve soyma bıçağı mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : **100,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : 4 - 6 - 8 Girişli Konnektör
Uzunluk : 225 mm
Ağırlığı : 0,350 kg

Terminal / Konnektör Tipi



RG-9600



- ◆ BNC, YNC, MİNİ UHF konnektörleri sıkar
- ◆ Sıkma çeneleri ve gövdesi çeliktir
- ◆ Cırcırlı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- ◆ Sapları plastik izolelidir

Fiyat / Adet : **60,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Kesiti : BNC, TNC, Mini UHF
Uzunluk : 237 mm
Ağırlığı : 0,550 kg

Terminal / Konnektör Tipi



İthal Kablo Bağ Sıkma Tabancaları - Mekanik El Aletleri

TG-008



Fiyat / Adet : **50,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Bağ Tipi : Naylon
Kablo Bağ Sıkma Eni: 2,2 - 4,8 mm
Uzunluk : 160 mm
Ağırlığı : 0,300 kg

- ◆ 2,2 - 4,8 mm. enindeki plastik kablo bağlarını sıkar.
- ◆ Sıkma işlemi sonunda fazlalık parçayı otomatik keser.
- ◆ Kuvvet ayarı mevcuttur.

TG-009



Fiyat / Adet : **55,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Bağ Tipi : Naylon
Kablo Bağ Sıkma Eni: 3,6 - 9,0 mm.
Uzunluk : 195 mm
Ağırlığı : 0,320 kg

- ◆ 3,6 - 9,0 mm enindeki plastik kablo bağlarını sıkar..

STG-200



Fiyat / Adet : **240,00 - USD**

Teknik Data

Kablo Bağ Tipi : Çelik
Kablo Bağ Sıkma Eni: Maks. 12 mm.
Uzunluk : 200 mm
Ağırlığı : 0,320 kg

- ◆ Maksimum 12 mm. enindeki çelik kablo bağlarını sıkar.
- ◆ Sıkma işlemi sonunda fazlalık parçayı elle baskı yaparak keser.
- ◆ Geri açılma yayı mevcuttur.

İthal Kablo Sıyırıcılar - Mekanik El Aletleri

YY-78-318



Fiyat / Adet : **20,00 - USD**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 0,5 - 2,5 mm²
Uzunluk : 175 mm
Ağırlığı : 0,200 kg

- ◆ 0,50 - 2,50 mm² kabloları sıyrır.
- ◆ Sert ve yumuşak kablolar için hassasiyet ayarı vardır.
- ◆ Kablo kesme makası mevcuttur.

WSC-1022



Fiyat / Adet : **10,00 - USD**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 0,5 - 6,0 mm²
Uzunluk : 155 mm
Ağırlığı : 0,115 kg

- ◆ 0,50 - 6,00 mm² kabloları sıyrır.
- ◆ Tek damarlı NYF kabloları sıyrır.
- ◆ Yaylı

MES-202



Fiyat / Adet : **70,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 0,5 - 6,0 mm²
Uzunluk : 170 mm
Ağırlığı : 0,365 kg

- ◆ 0,50 - 6,00 mm² kabloları sıyrır.
- ◆ Geri açılma yayı mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir.

LY-700B



Fiyat / Adet : **25,00 - USD**

Teknik Data

Sıyırma Aralığı : 1,0 - 4,0 mm²
Uzunluk : 170 mm
Ağırlığı : 0,340 kg

- ◆ 1,0 - 4,0 mm² arası çok telli ve Ø 1,0 - 3,2 mm tek telli kabloları sıyrır.
- ◆ Geri açılma yayı mevcuttur.
- ◆ Sapları plastik izolelidir.

SKP Sıkma Penseleri- Mekanik Penseler

SP-120		Sıkma Formu	Üretim
Özellikleri: - 10/120 - 16/95 - 25/70 - 35/50 şeklinde sıkma yapar. - Kolları çelik borudur. - Sapları plastik izolelidir. - Plastik taşıma çantalıdır.			
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg
		400 mm.	4,600 kg.
			900,00 - TL
Sıkma Aralığı		Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır	
10,00 - 120 mm ²		Yedek Çene (Ad)	70,00 - TL
SP-300		Sıkma Formu	Üretim
Özellikleri: - 10/300 - 16/240 - 25/185 - 35/150 - 50/120 - 70/95 şeklinde sıkma yapar. - Özel alüminyum alaşım kolları uzatılabilir ve ayarlanabilir. - Sapları plastik izolelidir. - Plastik taşıma çantalıdır.			
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg
		600 mm.	7,400 kg.
			1.700,00 - TL
Sıkma Aralığı		Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır	
10,00 - 300 mm ²		Yedek Çene (Ad)	90,00 - TL
SP-0650		Sıkma Formu	Üretim
Özellikleri: - 6,00 - 50,00 mm² arası SKP STANDART kablo pabuçlarını sıkar. - Altıgen sıkma yapan dönen çenelidir. - Sapları plastik izolelidir.			
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg
		390 mm.	1,100 kg.
			250,00 - TL
Sıkma Aralığı		Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır	
6,00 - 50,00 mm ²		Yedek Çene (Tek Taraf)	50,00 - TL
SP-10120		Sıkma Formu	Üretim
Özellikleri: - 10,00 - 120,00 mm² arası SKP STANDART kablo pabuçlarını sıkar. - Altıgen sıkma yapan dönen çenelidir. - Sapları plastik izolelidir.			
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg
		650 mm.	2,900 kg.
			420,00 - TL
Sıkma Aralığı		Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır	
10,00 - 120,00 mm ²		Yedek Çene (Tek Taraf)	65,00 - TL
SP-25150		Sıkma Formu	Üretim
Özellikleri: - 25,00 - 150,00 mm² arası SKP STANDART kablo pabuçlarını sıkar. - Altıgen sıkma yapan dönen çenelidir. - Sapları plastik izolelidir.			
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg
		650 mm.	2,900 kg.
			420,00 - TL
Sıkma Aralığı		Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır	
25,00 - 150 mm ²		Yedek Çene (Tek Taraf)	65,00 - TL

Bakır Kablo Kesme Makasları - Mekanik Makaslar

SCR-540L		Maksimum Kesit mm ²	Üretim	
	Özellikleri: Cırcırlı kablo kesme makasıdır. Tek el ile kullanılır. Plastik ve kauçuk izoleli kablolar ile yer altı kablolarını kesmek için uygundur. Çelik kablolar için kullanmayınız.	540 mm ²		
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
		310 mm.	0,800 kg.	550,00 -EUR
CC-60		Maksimum Kesit mm ²	Üretim	
	Özellikleri: - NYA-NYAF-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser. - Daha çok NYAF kablolar için tasarlanmıştır. - Sapları plastik izolelidir.	50 mm ²	İthal	
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
		235 mm.	0,380 kg.	35,00 - USD
KM-95		Maksimum Kesit mm ²	Üretim	
	Özellikleri: - NYA-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser. - Kolları çelik borudur. - Sapları plastik izolelidir.	95 mm ² veya 4 x 16 mm ²		
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
		410 mm.	0,750 kg.	140,00 - TL
KM-240		Maksimum Kesit mm ²	Üretim	
	Özellikleri: - NYA-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser. - Kolları çelik borudur. - Sapları plastik izolelidir.	240 mm ² veya 3 x35 + 10 mm ²		
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
		650 mm.	2,000 kg.	200,00 - TL
SCC-250		Maksimum Kesit mm ²	Üretim	
	Özellikleri: - NYA-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser. - Kolları alüminyum dövmedir. - Sapları plastik izolelidir.	325 mm ² veya 3x70 + 35 mm ²		
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
		650 mm.	2,000 kg.	400,00 - TL
SCC-500		Maksimum Kesit mm ²	Üretim	
	Özellikleri: - NYA-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser. - Kolları alüminyum dövmedir. - Sapları plastik izolelidir.	500 mm ² veya 3x120 + 70 mm ²		
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
		800 mm.	2,930 kg.	500,00 - TL
SCR-600		Maksimum Çap Ø	Üretim	
	Özellikleri: - NYA-NYM-NYY Bakır ve Alüminyum kabloları keser - Dişli çark mandalı ile kablo kesimi - Bakır, plastik ve kauçuk kablo kesimi - Teleskop tutacaklı varyasyonu mevcuttur - Sapları plastik izolelidir.	CU/AL Kablo Maksimum 60 mm Ø' a kadar (örnek: 4x 240 mm ² NAYY)		
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
				950,00 - EUR

Bakır Kablo Kesme Makasları - Mekanik Makaslar

SCR-1000V		Maksimum Çap Ø	Üretim
	Özellikleri:	Tek Telli Kablo Maks. 25/15 mm AL/CU Ø	
	- NYA-NYM-NYY Bakır ve Alüminyum kabloları keser - Dişli çark mandalı uygulaması için kablo kesimi - Tek eller kullanım - Bakır, plastik ve kauçuk kablo kesimi - Sapları plastik izolelidir.	Çok Telli Kablo Maks. 52 mm Ø oder 300 mm²	
		Uzunluk mm	Ağırlığı kg
			Fiyat / Adet
			700,00 - EUR

Çelik Özlü Alüminyum İletken Kesme Makasları - Mekanik Makaslar

SC-16E		Maksimum Çap Ø	Üretim
	Özellikleri:	Ø 20 mm.	
	- Maksimum 20 mm çapa kadar çelik özlü alüminyum iletkenleri keser - Bıçakları sertleştirilmiş çeliktendir. - Kolları alüminyum dövmedir - Sapları plastik izolelidir.	Uzunluk mm	
		Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
		590 mm.	2,000 kg.
			550,00 - TL

SCR-500ACSR		Üretim		
	Özellikleri:			
	- Dişli çark mandalı ile kablo kesimi - Tek eller kullanım			
		Maksimum Çap Ø	Uzunluk mm	Ağırlığı kg
				Fiyat / Adet
		AL-Çelik Kablo 477 MCM'e kadar sertleştirilmiş.		
		Bakır ve Alüminyum Tek Telli	: 1" 25,4 mm' ye kadar	
		Bakır ve Alüminyum Çok Telli	: 1 1/4" 32 mm' ye kadar	
		Düşük Karbon Çeliği	: 3/8" 9,5 mm'ye kadar	
				950,00 - EUR



Şafak Yeni S ve SFK Serileri :

**DAHA HIZLI
DAHA GÜÇLÜ
DAHA HAFİF.....**

Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları - Hidrolik Aletler

	S-6	Safak S-6 10...240 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi <i>S-6 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</i>	Komple Fiyatı 1.000,00 - EUR								
		S-6 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	660,00 - EUR								
		ŞAFK ALTİGEN DİK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 10/185 mm ² , 16/150 mm ² , 25/120 mm ² , 35/95 mm ² , 50/70 mm ² , 240 mm ²	45,00 - EUR								
		PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (S6)	70,00 - EUR								
		<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>60 kN</td><td>10 - 240 mm²</td><td>13 mm.</td><td>365 mm.</td><td>2,950 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	60 kN	10 - 240 mm ²	13 mm.	365 mm.
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.							
60 kN	10 - 240 mm ²	13 mm.	365 mm.	2,950 kg.							
	S-6S	Safak S-6S 10...240 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi <i>S-6S Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</i>	Komple Fiyatı 1.225,00 - EUR								
		S-6S Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	660,00 - EUR								
		ŞAFK ALTİGEN KÜÇÜK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 mm ²	45,00 - EUR								
		PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (S6S)	70,00 - EUR								
		<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>60 kN</td><td>10 - 240 mm²</td><td>13 mm.</td><td>365 mm.</td><td>2,750 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	60 kN	10 - 240 mm ²	13 mm.	365 mm.
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.							
60 kN	10 - 240 mm ²	13 mm.	365 mm.	2,750 kg.							
	S-60	Safak S-60 10...300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi <i>S-60 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</i>	Komple Fiyatı 1.400,00 - EUR								
		S-60 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	760,00 - EUR								
		ŞAFK ALTİGEN KÜÇÜK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm ²	45,00 - EUR								
		PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (S60)	100,00 - EUR								
		<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>60 kN</td><td>10 - 300 mm²</td><td>13 mm.</td><td>365 mm.</td><td>2,950 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	60 kN	10 - 300 mm ²	13 mm.	365 mm.
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.							
60 kN	10 - 300 mm ²	13 mm.	365 mm.	2,950 kg.							
	SC-130	Safak SC-130 16...300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi <i>SC-130 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</i>	Komple Fiyatı 1.600,00 - EUR								
		SC-130 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	785,00 - EUR								
		ŞAFK ALTİGEN BÜYÜK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²	65,00 - EUR								
		PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (SC-130)	100,00 - EUR								
		<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>130 kN</td><td>16 - 300 mm²</td><td>26 mm.</td><td>545 mm.</td><td>5,360 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	130 kN	16 - 300 mm ²	26 mm.	545 mm.
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.							
130 kN	16 - 300 mm ²	26 mm.	545 mm.	5,360 kg.							
	SC-130L	Safak SC-130L 16...400 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi <i>SC-130L Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</i>	Komple Fiyatı 1.800,00 - EUR								
		SC-130L Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	920,00 - EUR								
		ŞAFK ALTİGEN BÜYÜK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm ²	65,00 - EUR								
		PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (SC-130L)	100,00 - EUR								
		<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>130 kN</td><td>16-400 mm²</td><td>38 mm.</td><td>545 mm.</td><td>5,360 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	130 kN	16-400 mm ²	38 mm.	545 mm.
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.							
130 kN	16-400 mm ²	38 mm.	545 mm.	5,360 kg.							

Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları - Hidrolik Aletler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat / Adet									
	DUBUIS D-62 10....240 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi <i>D-62 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</i>	Komple Fiyatı 2,500,00 - EUR									
	D-62 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	1.930,00 - EUR									
	ŞAFK ALTİGEN KÜÇÜK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm ²	45,00 - EUR									
	PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (D-62)	75,00 - EUR									
	<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>62 kN</td><td>10 - 240 mm²</td><td>13 mm.</td><td>420 mm.</td><td>2,850 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	62 kN	10 - 240 mm ²	13 mm.	420 mm.	2,850 kg.
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.							
62 kN	10 - 240 mm ²	13 mm.	420 mm.	2,850 kg.							
	DUBUIS C-130 16....300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi <i>C-130 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</i>	Komple Fiyatı 3.100,00 - EUR									
	C-130 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	2.310,00 - EUR									
	ŞAFK ALTİGEN BÜYÜK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²	65,00 - EUR									
	PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (C130)	75,00 - EUR									
	<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>130 kN</td><td>16 - 300 mm²</td><td>26 mm.</td><td>545 mm.</td><td>5,360 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	130 kN	16 - 300 mm ²	26 mm.	545 mm.	5,360 kg.
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.							
130 kN	16 - 300 mm ²	26 mm.	545 mm.	5,360 kg.							
	DUBUIS C-130/32 16....300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi <i>C-130/32 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</i>	Komple Fiyatı 3.300,00 - EUR									
	C-130/32 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	2.510,00 - EUR									
	ŞAFK ALTİGEN BÜYÜK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²	65,00 - EUR									
	PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (C130/32)	75,00 - EUR									
	<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>130 kN</td><td>16 - 300 mm²</td><td>32 mm.</td><td>545 mm.</td><td>5,900 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	130 kN	16 - 300 mm ²	32 mm.	545 mm.	5,900 kg.
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.							
130 kN	16 - 300 mm ²	32 mm.	545 mm.	5,900 kg.							
	DUBUIS C-130L 16....400 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi <i>C-130L Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</i>	Komple Fiyatı 3.600,00 - EUR									
	C-130L Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	2.745,00 - EUR									
	ŞAFK ALTİGEN BÜYÜK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm ²	65,00 - EUR									
	PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (C130L)	75,00 - EUR									
	<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>130 kN</td><td>16 - 400 mm²</td><td>38 mm.</td><td>620 mm.</td><td>6,420 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	130 kN	16 - 400 mm ²	38 mm.	620 mm.	6,420 kg.
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.							
130 kN	16 - 400 mm ²	38 mm.	620 mm.	6,420 kg.							
	DUBUIS CG-40 Hidrolik Kablo Kesme Makası (Branda Taşıma Çantalı) 40 mm Maksimum 1272 (PHEASENT) Çelik Özlü Alüminyum İletkenleri kesebilir.	3.000,00 - EUR									
	<table><tr><th>Kesme Kuvveti kN</th><th>Maksimum Kesme Çapı Ø</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>88 kN</td><td>40 mm.</td><td>645 mm.</td><td>5,850 kg.</td></tr></table>	Kesme Kuvveti kN	Maksimum Kesme Çapı Ø	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	88 kN	40 mm.	645 mm.	5,850 kg.		
Kesme Kuvveti kN	Maksimum Kesme Çapı Ø	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.								
88 kN	40 mm.	645 mm.	5,850 kg.								
	DUBUIS CG-85 Hidrolik Kablo Kesme Makası (Branda Taşıma Çantalı) 85 mm Maksimum 3 X 240 + 120 MM ² NYY türü kabloları kesebilir.	3.500,00 - EUR									
	<table><tr><th>Kesme Kuvveti kN</th><th>Maksimum Kesme Çapı Ø</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>55 kN</td><td>85 mm.</td><td>742 mm.</td><td>7,200 kg.</td></tr></table>	Kesme Kuvveti kN	Maksimum Kesme Çapı Ø	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	55 kN	85 mm.	742 mm.	7,200 kg.		
Kesme Kuvveti kN	Maksimum Kesme Çapı Ø	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.								
55 kN	85 mm.	742 mm.	7,200 kg.								

Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları - Hidrolik Aletler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat / Adet										
 SXC-130	Safak SXC-130 Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı	450,00 - EUR										
Sıkma Formu	ŞAFK ALTİGEN BÜYÜK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²	65,00 - EUR										
	<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>130 kN</td><td>16 - 300 mm²</td><td>26 mm.</td><td>195 mm.</td><td>3,900 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	130 kN	16 - 300 mm ²	26 mm.	195 mm.	3,900 kg.	
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.								
130 kN	16 - 300 mm ²	26 mm.	195 mm.	3,900 kg.								
 SXC-130L	Safak SXC-130L 16...400 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı	600,00 - EUR										
Sıkma Formu	ŞAFK ALTİGEN BÜYÜK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm ²	65,00 - EUR										
	<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>130 kN</td><td>16 - 400 mm²</td><td>38 mm.</td><td>270 mm.</td><td>4,700 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	130 kN	16 - 400 mm ²	38 mm.	270 mm.	4,700 kg.	
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.								
130 kN	16 - 400 mm ²	38 mm.	270 mm.	4,700 kg.								
 SHK-25	Safak SHK-25 Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı	750,00 - EUR										
Sıkma Formu	ŞAFK ALTİGEN BÜYÜK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400	65,00 - EUR										
	ŞAFK SHK-25 ÇENE "Her Biri" 500,600 mm ²	250,00 - EUR										
	<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>250 kN</td><td>16 - 600 mm²</td><td>23 mm.</td><td>260 mm.</td><td>7,200 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	250 kN	16 - 600 mm ²	23 mm.	260 mm.	7,200 kg.	
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.								
250 kN	16 - 600 mm ²	23 mm.	260 mm.	7,200 kg.								
 SHK-45	Safak SHK-45 Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı	1.200,00 - EUR										
Sıkma Formu	ŞAFK ALTİGEN BÜYÜK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm ²	65,00 - EUR										
	ŞAFK SHK-45 ÇENE "Her Biri" 500, 600 mm ²	250,00 - EUR										
	<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Sıkma Aralığı mm²</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>450 kN</td><td>16 - 600 mm²</td><td>23 mm.</td><td>260 mm.</td><td>7,200 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	450 kN	16 - 600 mm ²	23 mm.	260 mm.	7,200 kg.	
Sıkma Kuvveti kN	Sıkma Aralığı mm ²	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.								
450 kN	16 - 600 mm ²	23 mm.	260 mm.	7,200 kg.								
 SHK-110	Özellikleri : - Besleme basıncı : 700 Bar - Çift yönlü hidrolik pompa ile kullanılır - Maksimum 1272 yada Pheasant iletkenler için kullanılabilir - Çeneler takılmadan sıkma yapılmamalıdır	FİYAT İÇİN DANIŞINIZ..										
	<table><tr><th>Sıkma Kuvveti kN</th><th>Kurs mm.</th><th>Uzunluk mm.</th><th>Ağırlık kg.</th></tr><tr><td>1100 kN</td><td>28,5 mm.</td><td>464 mm.</td><td>62,00 kg.</td></tr></table>	Sıkma Kuvveti kN	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.	1100 kN	28,5 mm.	464 mm.	62,00 kg.			
Sıkma Kuvveti kN	Kurs mm.	Uzunluk mm.	Ağırlık kg.									
1100 kN	28,5 mm.	464 mm.	62,00 kg.									



Kaliteli Bir Sıkma İçin Sayfa 58 de bulunan Hidrolik El ve Ayak Pompalarımızı İnceleyebilirsiniz.

Hidrolik Makaslar ve Kesme Başlıkları - Hidrolik Aletler

	Ürün Kodu	Açıklama		Fiyat / Adet
	SCG-25	Safak SCG-25 Hidrolik Kablo Kesme Makası 25 mm Maksimum 477 (HAWK) Çelik Özlü Alüminyum İletkenleri kesebilir. Plastik taşıma çantası dahil		1.000,00 - EUR
		SCG-25 Hidrolik Kablo Kesme Makası Plastik taşıma çantası		70,00 - EUR
		Kesme Kuvveti kN	Maksimum Kesme Çapı Ø	Uzunluk mm.
	55 kN	25 mm.	380 mm.	4,050 kg.
	Ürün Kodu	Açıklama		Fiyat / Adet
	SCG-45	Safak SCG-45 Hidrolik Kablo Kesme Makası 45 mm çapında Çelik Özlü Alüminyum İletkenleri kesebilir. Branda taşıma çantası (Büyük Boy)		1.750,00 - EUR
		Kesme Kuvveti kN	Maksimum Kesme Çapı Ø	Uzunluk mm.
		45 mm.	590 mm.	6,000 kg.
	Ürün Kodu	Açıklama		Fiyat / Adet
	SCG-85	Safak SCG-85 Hidrolik Kablo Kesme Makası 85 mm Maksimum 3 X 240 + 120 MM² NYY türü kabloları kesebilir. Branda taşıma çantası (Büyük Boy)		1.950,00 - EUR
		Kesme Kuvveti kN	Maksimum Kesme Çapı Ø	Uzunluk mm.
		85 mm.	680 mm.	6,750 kg.
	Ürün Kodu	Açıklama		Fiyat / Adet
	SXCG-45	Safak SXCG-45 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı <i>Branda taşıma çantası (Orta - K - Boy)</i>		800,00 - EUR
		Kesme Kuvveti kN	Maksimum Kesme Çapı Ø	Uzunluk mm.
	80 kN	45 mm.	330 mm.	4,600 kg.
	Ürün Kodu	Açıklama		Fiyat / Adet
	SXCG-65	Safak SXCG-65 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı <i>Branda taşıma çantası (Orta - K - Boy)</i>		800,00 - EUR
		Kesme Kuvveti kN	Maksimum Kesme Çapı Ø	Uzunluk mm.
	80 kN	65 mm.	410 mm.	6,900 kg.
	Ürün Kodu	Açıklama		Fiyat / Adet
	SXCG-85	Safak SXCG-85 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı <i>Branda taşıma çantası (Orta - K - Boy)</i>		900,00 - EUR
		Kesme Kuvveti kN	Maksimum Kesme Çapı Ø	Uzunluk mm.
	80 kN	85 mm.	470 mm.	7,800 kg.
	Ürün Kodu	Açıklama		Fiyat / Adet
	SXCG-105	Safak SXCG-105 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı <i>Branda taşıma çantası (Orta - B - Boy)</i>		1.100,00 - EUR
		Kesme Kuvveti kN	Maksimum Kesme Çapı Ø	Uzunluk mm.
	80 kN	105 mm.	600 mm.	13,300 kg.



Kaliteli Bir Sıkma İçin Sayfa 58 de bulunan Hidrolik El ve Ayak Pompalarımızı İnceleyebilirsiniz.

Hidrolik Pompa ve Aksesuarları - Hidrolik Aletler

	Açıklama	Fiyat / Adet
	HD-2107K İki Kademeli Hidrolik El Pompası 700 Bar, 0,7 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum Sac taşıma çantası.	500,00 - EUR
	HD-2109K İki Kademeli Hidrolik El Pompası 700 Bar, 1,5 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum Sac taşıma çantası.	550,00 - EUR
	HD-2184AK İki Kademeli Hidrolik Ayak Pompası 700 Bar, 0,7 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum Sac taşıma çantası.	600,00 - EUR
	HD-2185AK İki Kademeli Hidrolik Ayak Pompası 700 Bar, 1,4 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum Sac taşıma çantası.	700,00 - EUR
	PHP-700 İki Kademeli Hidrolik Ayak Pompası 700 Bar, 1,5 lt. Yağ Kapasitesi, 1,6 mt. Hidrolik Hortum Sac taşıma çantası.	1.800,00 - EUR
	1,8 mt. Hidrolik Hortum	75,00 - EUR
	3,0 mt. Hidrolik Hortum	150,00 - EUR
	6,0 mt. Hidrolik Hortum	255,00 - EUR
	10,0 mt. Hidrolik Hortum	450,00 - EUR
	Hidrolik Dişi Çek-Valf	180,00 - EUR
	Hidrolik Erkek Çek-Valf	90,00 - EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

SFK SERİSİ PİLLİ PABUÇ SIKMA ALETLERİ

SFK-60 MINI ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	55 kN
Sıkma Aralığı	10-240 mm ²
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	8 sn den 9 sn ye kadar
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 90
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	30 min.
Pil dahil ağırlığı	3,27 kg
Boyutlar (Lxwxh)	435x75x120 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- ◆ Açma / Kapanma düğmesi ile ergonomik tasarımlar
- ◆ Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- ◆ Çabuk açılan ve kapanan, 180° dönebilen, değiştirilebilir çeneler ile geniş sıkma yapmayı sağlayan kafa
- ◆ Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- ◆ Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- ◆ Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- ◆ 18V Li-Ion Stanley pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- ◆ Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- ◆ Büyük ve ergonomik tetikler
- ◆ Pil şarj seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lam banın olduğu görüntü paneli
- ◆ Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- ◆ 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durduran enerji koruma fonksiyonu
- ◆ LED ile çalışma sahası aydınlatması
- ◆ Data analizi & hassas yazılımın öleyici bakımı için USB bağlantısı
- ◆ Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI

2.545 EUR

**SFK-60 MINI ELEC HİDROLİK PAPUÇ SIKMA PENSESİ
GÖVDE (PİLSİZ ,ŞARJSIZ VE ÇENESİZ)**

1.875 EUR

DCB182 18 VOLT 4.0 Ah LI-ION BATARYA

200 EUR

DCB105 10.8-18 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

120 EUR

ŞAFAK ALTIGEN DİK ÇENE TAKIMI “HER BİRİ”

(10/185mm²), (16/150mm²), (25/120mm²), (35/95mm²), (50/70mm²), (240 mm²)

45 EUR

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI

80 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

SFK SERİSİ PİLLİ PABUÇ SIKMA ALETLERİ

SFK-60 MINI S ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	55 kN
Sıkma Aralığı	10 - 240 mm ²
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	8 sn den 9 sn ye kadar
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 90
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	30 min.
Pil dahil ağırlığı	2,50 kg
Boyutlar (Lxwxh)	410x75x120 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- ◆ Açma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- ◆ Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- ◆ Çabuk açılan ve kapanan, 180° dönebilen, değiştirilebilir çeneler ile geniş sıkma yapmayı sağlayan kafa
- ◆ Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- ◆ Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- ◆ Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- ◆ 18V Li-Ion Stanley pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- ◆ Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- ◆ Büyük ve ergonomik tetikler
- ◆ Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lam banın olduğu görüntü paneli
- ◆ Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- ◆ 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durduran enerji koruma fonksiyonu
- ◆ LED ile çalışma sahası aydınlatması
- ◆ Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- ◆ Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI

2.545 EUR

SFK-60 MINI S ELEC HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ
GÖVDE (PİLSİZ, ŞARJSIZ VE ÇENESİZ)

1.650 EUR

DCB182 18 VOLT 4.0 Ah LI-ION BATARYA

200 EUR

DCB105 10.8-18 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

120 EUR

ŞAFK ALTİGEN DİK ÇENE TAKIMI "HER BİRİ"

(10mm2), (16mm2), (25mm2), (35mm2), (50mm2), (70mm2), (95mm2), (120mm2), (150mm2), (185mm2), (240mm2)

45 EUR

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI

80 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

SFK SERİSİ PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

SFK-25 MINI ELEC



Teknik Detaylar

Kesme Kuvveti	55 kN
Kurs / Açılma Eni	13 mm
Kesme Aralığı	25 mm² Ø
Kesme Döngüsü (Kesme kesitine bağlı olarak)	8 sn den 9 sn ye kadar
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 90
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	30 min.
Pil dahil ağırlığı	2,9 kg
Boyutlar (Lxwxh)	390x75x128 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Maksimum 477 (Hawk) Çelik Özlü Alüminyum İletkenleri Kesebilir

Özellikleri

- ◆ Açma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- ◆ Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- ◆ Çabuk açılan ve kapanan, 180° dönebilen, kesme kafası
- ◆ Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- ◆ Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- ◆ Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- ◆ 18V Li-Ion Stanley pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- ◆ Kesme bittiğinde el ile geri çekme
- ◆ Büyük ve ergonomik tetikler
- ◆ Pil şarjı seviyesi, kesme hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- ◆ Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durduran enerji koruma fonksiyonu
- ◆ LED ile çalışma sahası aydınlatması
- ◆ Data analizi & hassas yazılımın öneliyici bakımı için USB bağlantısı
- ◆ Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI

2.200 EUR

SFK-25 MINI ELEC HİDROLİK KABLO KESME MAKASI GÖVDE (PİLSİZ VE ŞARJSIZ)

1.800 EUR

DCB182 18 VOLT 4.0 Ah LI-ION BATARYA

200 EUR

DCB105 10.8-18 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

120 EUR

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI

80 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

SFK SERİSİ PİLLİ PABUÇ SIKMA ALETLERİ

SFK-60 ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	62 kN
Sıkma Aralığı	10 - 240 mm²
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	8 sn den 9 sn ye kadar
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 90
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	60 min.
Pil dahil ağırlığı	4,2 kg
Boyutlar (Lxwxh)	380x345x75 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- ◆ Açma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- ◆ Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- ◆ Çabuk açılan ve kapanan, 180° dönebilen, değiştirilebilir çeneler ile geniş sıkma yapmayı sağlayan kafa
- ◆ Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- ◆ Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- ◆ Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- ◆ 18V Li-Ion Stanley pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- ◆ Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- ◆ Büyük ve ergonomik tetikler
- ◆ Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- ◆ Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- ◆ 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durduran enerji koruma fonksiyonu
- ◆ LED ile çalışma sahası aydınlatması
- ◆ Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- ◆ Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI

2.800 EUR

SFK-60 ELEC HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ
GÖVDE (PİLSİZ ,ŞARJSIZ VE ÇENESİZ)

2.130 EUR

DCB182 18 VOLT 4.0 Ah LI-ION BATARYA

200 EUR

DCB105 10.8-18 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

120 EUR

ŞAFK ALTİGEN DİK ÇENE TAKIMI "HER BİRİ"
(10/185mm²) , (16/150mm²), (25/120mm²), (35/95mm²), (50/70mm²), (240mm²)

45 EUR

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI

80 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

SFK SERİSİ PİLLİ PABUÇ SIKMA ALETLERİ

SFK-60S ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	62 kN
Sıkma Aralığı	10 - 240 mm²
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	8 sn den 9 sn ye kadar
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 90
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	60 min.
Pil dahil ağırlığı	4,25 kg
Boyutlar (Lxwxh)	355x325x75 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- ◆ Açma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- ◆ Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- ◆ Çabuk açılan ve kapanan, 180° dönebilen, değiştirilebilir çeneler ile geniş sıkma yapmayı sağlayan kafa
- ◆ Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- ◆ Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- ◆ Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- ◆ 18V Li-Ion Stanley pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- ◆ Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- ◆ Büyük ve ergonomik tetikler
- ◆ Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lam banın olduğu görüntü paneli
- ◆ Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- ◆ 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durduran enerji koruma fonksiyonu
- ◆ LED ile çalışma sahası aydınlatması
- ◆ Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- ◆ Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI

3.000 EUR

SFK-60S ELEC HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ
GÖVDE (PİLSİZ, ŞARJSIZ VE ÇENESİZ)

2.105 EUR

DCB182 18 VOLT 4.0 Ah LI-ION BATARYA

200 EUR

DCB105 10.8-18 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

120 EUR

ŞAFK ALTİGEN KÜÇÜK ÇENE TAKIMI "HER BİRİ"
(10mm2) ,(16mm2) ,(25mm2) ,(35mm2) ,(50mm2) ,(70mm2) ,(95mm2) ,(120mm2) ,(150mm2) ,(185mm2) ,(240mm2)

45 EUR

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI

80 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

SFK SERİSİ PİLLİ PABUÇ SIKMA ALETLERİ

SFK-130 ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	130 kN
Kurs / Açılma Eni	26 mm
Sıkma Aralığı	16 – 300 mm²
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	8 sn den 9 sn ye kadar
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 90
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	60 min.
Pil dahil ağırlığı	7,73 kg
Boyutlar (Lxwxh)	405x390x80 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- ◆ Açma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- ◆ Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- ◆ 360° dönebilen değiştirilebilir çeneler ile geniş sıkma yapmayı sağlayan, açık C sıkma kafası kafa
- ◆ Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- ◆ Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- ◆ Hızlı besleme ve iş stroku için 2 aşamalı hidrolik pompa
- ◆ Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- ◆ 18V Li-Ion Stanley pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- ◆ Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- ◆ Uygun olmayan kullanımı engelleyen, sallanan tetik sistemi
- ◆ Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- ◆ Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- ◆ 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durduran enerji koruma fonksiyonu
- ◆ Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- ◆ Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI

3.600 EUR

SFK-130 ELEC HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ
GÖVDE (PİLSİZ, ŞARJSIZ VE ÇENESİZ)

2.485 EUR

DCB182 18 VOLT 4.0 Ah LI-ION BATARYA

200 EUR

DCB105 10.8-18 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

120 EUR

ŞAFK ALTİGEN BÜYÜK ÇENE TAKIMI "HER BİRİ"
(16mm2), (25mm2), (35mm2), (50mm2), (70mm2), (95mm2), (120mm2), (150mm2), (185mm2), (240mm2), (300mm2)

65 EUR

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI

80 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

SFK SERİSİ PİLLİ PABUÇ SIKMA ALETLERİ

SFK-130L ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	130 kN
Kurs / Açılma Eni	38 mm
Sıkma Aralığı	16 – 400 mm ²
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	8 sn den 9 sn ye kadar
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 90
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	60 min.
Pil dahil ağırlığı	7,43 kg
Boyutlar (Lxwxh)	420x340x80 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- ◆ Açma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarımı
- ◆ Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- ◆ 360° dönebilen değiştirilebilir çeneler ile geniş sıkma yapmayı sağlayan, açık C sıkma kafası kafa
- ◆ Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- ◆ Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- ◆ Hızlı besleme ve iş stroku için 2 aşamalı hidrolik pompa
- ◆ Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- ◆ 18V Li-Ion Stanley pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- ◆ Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- ◆ Uygun olmayan kullanımı engelleyen, sallanan tetik sistemi
- ◆ Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- ◆ Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- ◆ 10 dakikalık katalinmadığı zamandan sonra, aleti durduran enerji koruma fonksiyonu
- ◆ Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- ◆ Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI

3.700 EUR

SFK-130L ELEC HİDROLİK PAPUÇ SIKMA PENSESİ
GÖVDE (PİLSİZ ,ŞARJSIZ VE ÇENESİZ)

2.520 EUR

DCB182 18 VOLT 4.0 Ah LI-ION BATARYA

200 EUR

DCB105 10.8-18 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

120 EUR

ŞAFAK ALTIGEN BÜYÜK ÇENE TAKIMI “HER BİRİ”

(16mm²), (25mm²), (35mm²), (50mm²), (70mm²), (95mm²), (120mm²), (150mm²), (185mm²), (240mm²), (300mm²), (400mm²)

65 EUR

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI

80 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

SFK SERİSİ PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

SFK-45 ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	130 kN
Kurs / Açılma Eni	45 mm
Kesme Döngüsü (Kesme kesitine bağlı olarak)	8 sn den 9 sn ye kadar
Kesme Sayısı	Yaklaşık olarak 90
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	60 dakika
Pil dahil ağırlığı	6,5 kg
Boyutlar (Lxwxh)	430x310x75 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- ◆ Açma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarımı
- ◆ Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- ◆ 360° dönebilen kesme kafası
- ◆ Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- ◆ Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- ◆ Hızlı besleme ve iş stroku için 2 aşamalı hidrolik pompa
- ◆ Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- ◆ 18V Li-Ion Stanley pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- ◆ Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- ◆ Uygun olmayan kullanımı engelleyen, sallanan tetik sistemi
- ◆ Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lam banının olduğu görüntü paneli
- ◆ Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- ◆ 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durduran enerji koruma fonksiyonu
- ◆ Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- ◆ Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası
- ◆ Led göstergesi ile çalışma sahası aydınlatma mevcuttur.

45 mm çapında 3x120+70mm² NYY türü bakır kablo kesebilir

ÜRÜN KOMPLE FİYATI

2.900 EUR

SFK-45 ELEC HİDROLİK KABLO KESME MAKASI GÖVDE (PİLSİZ ,ŞARJSIZ VE ÇENESİZ)

2.500 EUR

DCB182 18 VOLT 4.0 Ah LI-ION BATARYA

200 EUR

DCB105 10.8-18 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

120 EUR

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI

80 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

SFK SERİSİ PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

SFK-45 STEEL ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	130 kN
Kurs / Açılma Eni	45 mm
Kesme Döngüsü (Kesme kesimine bağlı olarak)	8 sn den 9 sn ye kadar
Kesme Sayısı	Yaklaşık olarak 90
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	60 min.
Pil dahil ağırlığı	6,5 kg
Boyutlar (Lxwxh)	430x310x75 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Maksimum 1272(Pheasant)Çelik Özlü Alüminyum İletkenleri Kesebilir

Özellikleri

- ◆ Açma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarımı
- ◆ Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- ◆ 360° dönebilen kesme kafası
- ◆ Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- ◆ Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- ◆ Hızlı besleme ve iş stroku için 2 aşamalı hidrolik pompa
- ◆ Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- ◆ 18V Li-Ion Stanley pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- ◆ Kesme bittiğinde el ile geri çekme
- ◆ Uygun olmayan kullanımı engelleyen, sallanan tetik sistemi
- ◆ Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lam banının olduğu görüntü paneli
- ◆ Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- ◆ 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durduran enerji koruma fonksiyonu
- ◆ Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- ◆ Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası
- ◆ Led göstergesi ile çalışma sahası aydınlatma mevcuttur.

ÜRÜN KOMPLE FİYATI

3.000 EUR

**SFK-45 STEEL ELEC HİDROLİK KABLO KESME MAKASI
GÖVDE (PİLSİZ, ŞARJSIZ VE ÇENESİZ)**

2.600 EUR

DCB182 18 VOLT 4.0 Ah LI-ION BATARYA

200 EUR

DCB105 10.8-18 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

120 EUR

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI

80 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - Hidrolik Aletler

SFK SERİSİ PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

SFK-85 ELEC



Teknik Detaylar

Kesme Kuvveti	130 kN
Kurs / Açılma Eni	85 mm
Kesme Döngüsü (Kesme kesimine bağlı olarak)	8 sn den 9 sn ye kadar
Kesme Sayısı	Yaklaşık olarak 90
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	60 min.
Pil dahil ağırlığı	6,5 kg
Boyutlar (Lxwxh)	430x310x75 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

85mm çapında 3x240 NYY türü bakır kablo kesebilir

Özellikleri

- ◆ Açma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- ◆ Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- ◆ 360° dönebilen kesme kafası
- ◆ Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- ◆ Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- ◆ Hızlı besleme ve iş stroku için 2 aşamalı hidrolik pompa
- ◆ Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- ◆ 18V Li-Ion Stanley pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- ◆ Kesme bittiğinde el ile geri çekme
- ◆ Uygun olmayan kullanımı engelleyen, sallanan tetik sistemi
- ◆ Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lam banın olduğu görüntü paneli
- ◆ Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- ◆ 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durduran enerji koruma fonksiyonu
- ◆ Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- ◆ Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası
- ◆ Led göstergesi ile çalışma sahası aydınlatma mevcuttur.

ÜRÜN KOMPLE FİYATI

3.200 EUR

SFK-85 ELEC HİDROLİK KABLO KESME MAKASI
GÖVDE (PİLSİZ, ŞARJSIZ VE ÇENESİZ)

2.800 EUR

DCB182 18 VOLT 4.0 Ah LI-ION BATARYA

200 EUR

DCB105 10.8-18 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

120 EUR

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI


80 EUR

ACSR Çelik Özlü Alüminyum İletkenler

Karakteristikler

Kanada Standardı Kod Adı	TS Kodu AL / Çelik	AWG Ölçüsü CIRC. / MILS	Çaplar ve Tel Sayıları					Kesit			Anma Kopma Yüğü	Teorik Ağırlık
			Toplam Ø	Alüminyum		Çelik		Toplam	Alüminyum	Çelik		
	Adet			Çap Ø	Adet	Çap Ø	mm²					
	mm²		mm	No	mm	No	mm					
Swan	21/4	4	6,36	6	2,12	1	2,12	24,71	21,18	3,53	830	85
Swallow	27/4	3	7,14	6	2,38	1	2,38	31,14	26,69	4,45	1025	108
Sparrow	34/6	2	8,01	6	2,67	1	2,67	39,19	33,59	5,6	1265	136
Robin	45/7	88,22	9,24	6	3,08	1	3,08	52,15	44,7	7,45	1575	179
Raven	54/9	1/0	10,11	6	3,37	1	3,37	62,44	53,52	8,92	1925	216
Pigeon	85/14	3/0	12,75	6	4,25	1	4,25	99,3	85,12	14,18	3035	344
Partridge	135/22	266,8	16,28	26	2,57	7	2	156,86	134,87	21,99	5100	549
Ostrich	152/25	300	17,28	26	2,73	7	2,12	176,9	152,19	24,71	5730	619
Hawk	242/39	477	21,8	26	3,44	7	2,67	280,84	241,65	39,19	8800	985
Drake	403/65	795	28,11	26	4,44	7	3,45	468	402,56	65,44	14100	1638
Condor	402/52	795	27,72	54	3,08	7	3,08	454,48	402,33	52,15	12900	1520
Rail	483/34	954	29,58	45	3,7	7	2,47	517	483,4	33,6	12200	1605
Cardinal	485/63	954	30,42	54	3,38	7	3,38	547	484,2	62,8	15500	1830
Pheasant	645/82	1.272.000	35,1	54	3,9	19	2,34	726,79	645,08	81,71	19700	2425

Kesit Görünümü

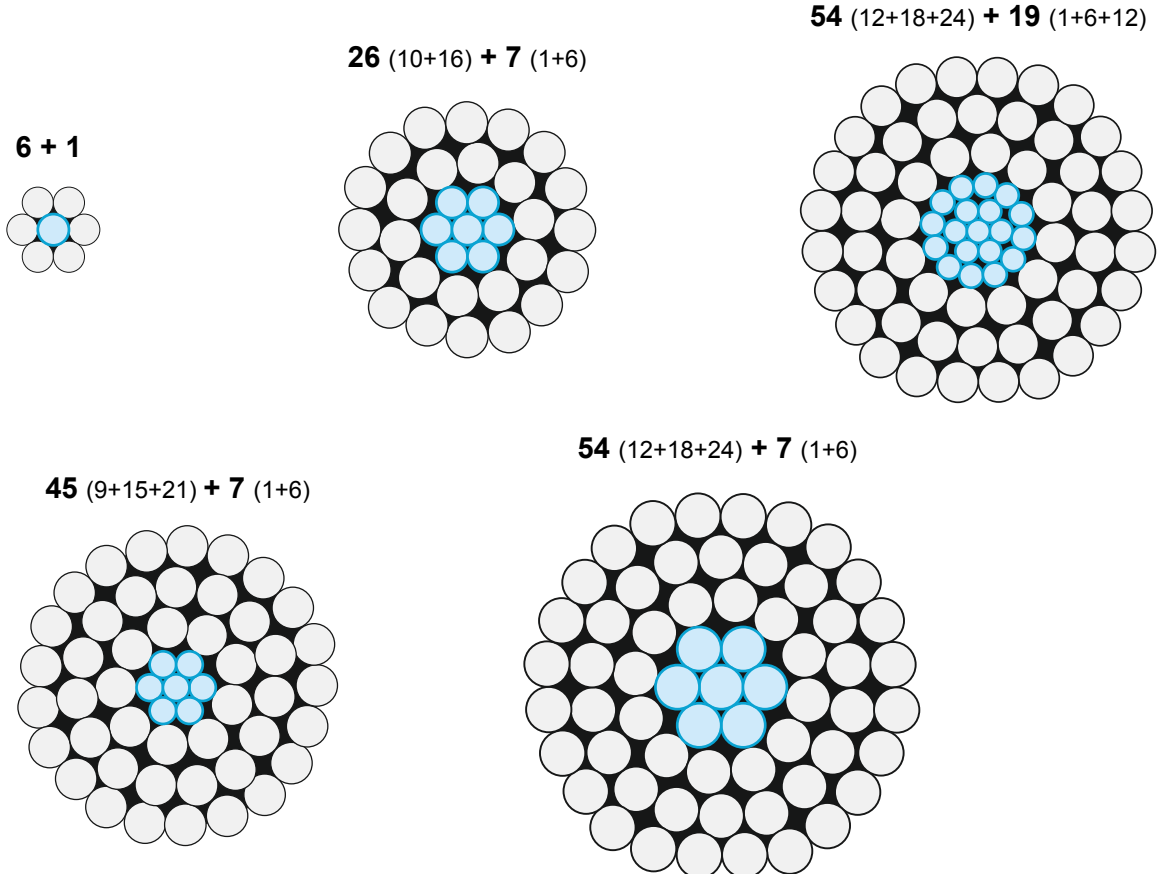

Sıkma Tipleri


	Altıgen Sıkma standart SKP ve konnektörler, DIN 46 235'e uygun SKP'ler, 4 6 267'e uygun muflar, alüminyum kablo pabucu ve mufları. Uygulama Aralığı: 6...1000mm ²
	Nokta Sıkma standart SKP ve konnektörler, DIN 46 234'e uygun kablo uçları, ve iğne tip kablo uçları (DIN 46 230) , İzoleli kablo uçları, nikel kablo pabuçları ve konnektörler. Uygulama Aralığı: 0.75.....400mm ²
	Oval Sıkma izoleli kablo uçları, "C" ekleme parçaları, sıkımalı tip izoleli kablo pabuçları ve konnektörlerle, iğne tip izoleli kablo uçları ve DIN 48 217'ye uygun muflar, sıkımalı sonlandırmalar, izoleli kablo konnektörleri. Uygulama aralığı: 0.1....185mm ²
	Nokta Sıkma standart SKP'ler ve konnektörler, çok ve ince damarlı kablo pabuçları. Uygulama aralığı: 6.....400mm ²
	Çift Nokta Sıkma standart SKP'ler ve konnektörler , nikel kablo pabuçları ve konnektörler. Uygulama aralığı: 4....95mm ²
	Trapez Sıkma izoleli, izolesiz ve çift girişli yüksükler. Uygulama aralığı: 0,14....185mm ²
	Nokta Sıkma izoleli, izolesiz ve çift girişli yüksükler. Uygulama aralığı: 0.5....35mm ²
	Kare Sıkma izoleli, izolesiz ve çift girişli yüksükler. Uygulama aralığı: 0.14.....6mm ²
	Rulo Sıkma izolesiz fastonlar ve DIN 46 228 - Bölüm 2'ye uygun yüksükler. Uygulama aralığı: 0.1...6mm ²
	Yuvarlama 90° ve 120° sektör biçimli iletkenler Uygulama aralığı: 10....300mm ² - çok damarlı 35...300mm ² - tek iletkenli

İzolasyon Sınıfları


Mahfaza Koruma Dereceleri

Sembol	Sürekli Çalışma Sıcaklığı C°	İzolasyon Malzemesi	Sembol	Birinci Rakam Toza Karşı Koruma	İkinci Rakam Suya Karşı Koruma
B	130 C°	Cam elyafı, mika ürünleri, özel sentetik levhalar, mineral dolgulu sıkıştırılmış malzemeler	IP 54	Zarar verici miktarda toz girişine karşı koruma	Herhangi bir açıdan damlayan suya karşı koruma.
F	155 C°	Cam elyafı, mika ürünleri, aromatik poliamidler, vernik (polyester) emdirilmiş cam elyafı örgüler.	IP 55 IP 56		Herhangi bir yönden püskürtülen suya karşı koruma. Gemi güvertesinde fırtınada veya basınçla püskürtülen suya karşı koruma.
H	180 C°	Cam elyafı, mika ürünleri, aromatik poliamidler, silikon kauçuk, teflon.	IP 65 IP 66	Toz girişine karşı tam koruma	Herhangi bir yönden püskürtülen suya karşı koruma. Gemi güvertesinde fırtınada veya basınçla püskürtülen suya karşı koruma.
C	>180 C°	Mika, porselen, cam, kuvarz, teflon.	IP 67 IP 68		Belirli süre ve basınç altında suya daldırılmaya karşı koruma. İmalatçının belirlediği şartlar altında su altında sürekli durmaya karşı koruma.

DIN 48 083 Çene Ölçüleri

DIN 48 083	Çene Kodu	Uzunluk mm		Kesit	
		A (mm)	B (mm)	Al (mm ²)	Cu (mm ²)
	KZ4	1,5	3,9	-	4
	KZ5	1,9	5,0	-	6
	KZ6	2,1	5,5	-	10
	KZ8	3,2	8,0	-	16
	KZ10	3,8	9,4	-	25
	KZ12	4,7	11,5	25	35
	KZ14	5,5	13,5	35	50
	KZ16	6,0	15,5	50	70
	KZ18	7,3	18,0	70	95
	KZ20	8,0	19,8	-	120
	KZ22	9,1	22,2	95/120	150
	KZ25	10,2	24,8	150	185
	KZ28	12,0	27,8	185	240
	KZ32	13,6	31,7	240	300
	KZ34	14,5	33,7	300	400

SHK-110 Çene Ölçüleri

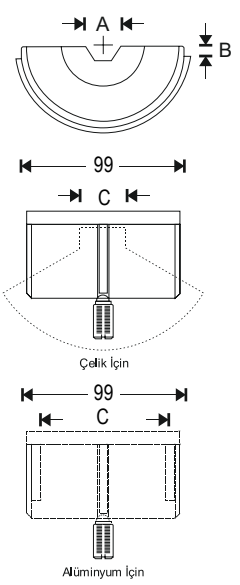	Çene Kodu	İletken Cinsi	Ölçüler (mm) ÇELİK			Ölçüler (mm) ALÜMİNYUM		
			A (mm)	2B (mm)	C (mm)	A (mm)	2B (mm)	C (mm)
Çelik için Alüminyum için	S13	Toprak teli topbaşı	13,5	11,70	30,00	-	-	-
	S14	Toprak teli topbaşı	14,43	12,50	30,00	-	-	-
	S16	266 MCM (Partridge)	16,00	13,00	30,00	-	-	-
	A27	266 MCM (Partridge)	-	-	-	27,00	24,00	75,00
	S20	477 MCM (Hawk)	19,23	16,66	30,00	-	-	-
	A44	477 MCM (Hawk)	-	-	-	43,47	37,64	75,00
	S22	795 MCM (Drake) 957 MCM (Cardinal)	22,69	19,66	30,00	-	-	-
	A52	"795 MCM (Drake) 957 MCM (Cardinal)	-	-	-	53,29	46,16	75,00
	S26	1272 MCM (Pheasant)	25,58	22,16	30,00	-	-	-
	A60	1272 MCM (Pheasant)	-	-	-	61,37	53,14	75,00

* Farklı çelik ve alüminyum masonlar için özel ölçülerde çene imalatı yapılabilir.

Bölgelere Göre Bayi / Satış Noktalarımız

MARMARA BÖLGESİ

Bayi Adı	İl / İlçe	Telefon
ANKA ELK ELEKTRONİK MÜH SAN TİC LTD ŞTİ	(ATAŞEHİR/İSTANBUL)	0 216 660 16 16
PINAR ELK MLZ TİC LTD ŞTİ	(BAYRAMPASA/İSTANBUL)	0 212 613 47 11
ÇAĞRI ELK. MÜH. LTD. ŞTİ.	(BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL)	0 212 873 03 30
ARKEN ELK. MÜH. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.	(DUDULLU/İSTANBUL)	0 216 314 96 76
ORTAÇLAR KOLL ŞTİ	(ESEN YURT/İSTANBUL)	0 212 858 19 00
PINAR ELK MLZ TİC LTD ŞTİ	(HADIMKÖY/İSTANBUL)	0 212 858 10 97
MİMPA ELK. VE ELEKT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(İKİTELLİ/İSTANBUL)	0 212 549 49 60
SANLITOP ELEKTRİK MLZ TİC AŞ	(İKİTELLİ/İSTANBUL)	0 212 549 37 93
EREN ELK. ELKT. İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ.	(KARAKÖY/İSTANBUL)	0 212 361 45 57
IŞIK ELEKTRİK MLZ PAZ LTD ŞTİ	(KARAKÖY/İSTANBUL)	0 212 292 22 86
İBAY ELK SAN TİC LTD ŞTİ	(KARAKÖY/İSTANBUL)	0 212 253 11 75
İZMAK KABLO ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(KARAKÖY/İSTANBUL)	0 212 249 36 31
KONSAN ELEKTROTEKNİK LTD. ŞTİ.	(KARAKÖY/İSTANBUL)	0 212 253 00 39
ÖZ-PAA.Ş.	(KARAKÖY/İSTANBUL)	0 212 255 07 56
SANLITOP ELEKTRİK MLZ TİC AŞ	(KARAKÖY/İSTANBUL)	0 212 249 56 70
ÜNPA ELEKTROTEKNİK PAZ. LTD. ŞTİ.	(KARAKÖY/İSTANBUL)	0 212 256 97 82
PNA ELEKTRİK PANO VE AKSESUARLARI SAN VE TİC LTD ŞTİ	(KARTAL/İSTANBUL)	0 216 389 47 47
TANEL ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(OKMEYDANI/İSTANBUL)	0 212 210 77 17
IŞIN ELK PAZ SAN VE TİC LTD ŞTİ	(PENDİK/İSTANBUL)	0 216 493 44 93
DOSTLAR ELK. MLZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(PERPA/İSTANBUL)	0 212 222 88 33
ERŞEN ELK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	(PERPA/İSTANBUL)	0 212 222 13 11
HUZUR ELK. ELKT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(PERPA/İSTANBUL)	0 212 320 65 65
KONSAN ELEKTROTEKNİK LTD. ŞTİ.	(PERPA/İSTANBUL)	0 212 320 31 50
ÖZ-PAA.Ş.	(PERPA/İSTANBUL)	0 212 221 11 48
DOLFIN ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(TUZLA/İSTANBUL)	0 216 446 72 67
VEKMAR ELK. SİS. YATIRIM TİC. A.Ş.	(TUZLA/İSTANBUL)	0 216 593 11 00
ÇAPA GEMİ ELK MLZ TİC LTD ŞTİ	(TUZLA/İSTANBUL)	0 216 447 31 30
YELKEN ELEK.ELEKTONİK TİC.LTD.ŞTİ.	(TUZLA/İSTANBUL)	0 216 494 12 72
BAŞAK ELEK.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	(ÜMRANİYE/İSTANBUL)	0 216 499 60 46
İBAY ELK SAN TİC LTD ŞTİ	(ÜMRANİYE/İSTANBUL)	0 216 527 44 92
KONSAN ELEKTROTEKNİK LTD. ŞTİ.	(ÜMRANİYE/İSTANBUL)	0 216 314 03 70
BOTEM LTD ŞTİ	(TEKİRDAĞ)	0 282 652 33 56
KONSİS ENDÜSTRİYEL OTO.LTD.ŞTİ.	(TEKİRDAĞ)	0 282 654 60 60
TRAKYA ENDÜSTRİ FAB.MALZ.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	(TEKİRDAĞ)	0 282 726 90 45

Bölgelere Göre Bayi / Satış Noktalarımız

DOĞU MARMARA

ELPİM MAK İNŞ ELK MLZPAZ TİC VE SAN AŞ	(ADAPAZARI)	0 264 276 00 83
KRC OTOMASYON İLETİŞİM ELK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	(BALIKESİR)	0 266 241 00 21
AYNES ELK OTOMASYON SAN TİC LTD ŞTİ	(BURSA)	0 224 443 71 50
BEFAŞ ELK ELEKTRONİK MAK LTD ŞTİ	(BURSA)	0 224 443 51 80
CEMAL ELEKTRONİK-CEMAL TOPUZOĞLU	(BURSA)	0 224 251 22 28
ÇETİN İŞ ELEKTRİK TES VE İNŞ TAAH TİC LTD ŞTİ	(BURSA)	0 224 443 36 36
FINDIKKAYA ELK ELKTR BİLG LTD ŞTİ	(BURSA)	0 224 443 47 14
HALUK ELEKTRİK OTOMASYON SAN TİC A.Ş.	(BURSA)	0 224 247 23 20
KRC OTOMASYON İLETİŞİM ELK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	(BURSA)	0 224 443 45 00
TEKSAN ELK İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ	(BURSA)	0 224 443 41 28
CEYLAN END.OTOM.TİC.LTD.ŞTİ.	(GEBZE/KOCAELİ)	0 262 646 20 52
UYUM ELK SAN TİC LTD ŞTİ	(GEBZE/KOCAELİ)	0 262 646 31 98
ALP ELEKTRO MARKET YILMAZ ERGİNALP	(İZMİT/KOCAELİ)	0 262 373 64 60
NİLMAK ELEK.MOT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	(İZMİT/KOCAELİ)	0 262 335 11 18
MARMARA NOKTA ELEKTROSHOP NAZMİ KESKİN	(İZMİT/KOCAELİ)	0 262 335 60 05
ÜMELSAN ELEKTRİK İNŞ. DAY. TÜK.MAL. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	(YALOVA)	0 226 812 18 29

EGE BÖLGESİ

FENİŞ ELEKTRİK TİC.VE SAN.A.Ş.	(AFYON)	0 272 223 46 60
KRC OTOMASYON İLETİŞİM ELK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	(AFYON)	0 272 221 20 87
KRC OTOMASYON İLETİŞİM ELK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	(AYDIN)	0 256 212 27 85
ALİBABA ELEKTROMARKET EMRE AKHİSAR	(DENİZLİ)	0 258 241 55 58
ERİKOĞLU ELK. SAN. TİC. A.Ş.	(DENİZLİ)	0 258 262 00 77
HİSAR ELK. ELETR. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	(DENİZLİ)	0 258 263 33 55
YÜCELİŞ ELK. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(DENİZLİ)	0 258 261 53 20
DEKOR ELEKTRİK TUR.İNŞ.SAN TİC.LTD.ŞTİ.	(DENİZLİ)	0 258 212 59 69
ATAK ELK MÜH OTOM SAN VE TİC LTD ŞTİ	(İZMİR)	0 232 469 96 37
ATASİM ELK İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ	(İZMİR)	0 232 458 38 35
DENEYİM ELK AYD LTD ŞTİ	(İZMİR)	0 232 469 22 01
EGE PRESTİJ ELEKTRİK LTD ŞTİ	(İZMİR)	0 232 469 95 17
RM ELK. ELEKTR. KOM. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(İZMİR)	0 232 469 92 79
KRC OTOMASYON İLETİŞİM ELK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	(İZMİR)	0 232 878 30 78
MEGASİM ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(İZMİR)	0 232 459 54 54
SORKAL ELK SAN VE TİC A.Ş.	(İZMİR)	0 232 433 20 74
KRC OTOMASYON İLETİŞİM ELK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	(KÜTAHYA)	0 274 226 13 00
ATAK ELK MÜH OTOM SAN VE TİC LTD ŞTİ	(MANİSA)	0 236 233 28 88
KRC OTOMASYON İLETİŞİM ELK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	(MANİSA)	0 236 236 33 79
ER ELK SAN TİC LTD ŞTİ	(MERSİN)	0 324 226 36 37

Bölgelere Göre Bayi / Satış Noktalarımız

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bayi Adı	İl / İlçe	Telefon
ANKASİM ELK TAAH İMLT MONTAJ SAN TİC LTD ŞTİ	(ANKARA)	0 312 354 63 64
AYDINLAR ELK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	(ANKARA)	0 312 354 14 77
AYMEDA ELK.MÜH.SAN.TİC.MÜH.LTD.ŞTİ.	(ANKARA)	0 312 472 87 27
BÜYÜK ARAS ELK TAAH SAN TİC LTD ŞTİ	(ANKARA)	0 312 309 01 72
DOĞAN ELK AŞ	(ANKARA)	0 312 386 21 60
GALİP MÜH. ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(ANKARA)	0 312 395 06 43
SİMTES ELK MALZ TİC.VE SAN.A.Ş.	(ANKARA)	0 312 310 57 32
ZEYBEKLER ELEKTROMARKET SAN TİC LTD ŞTİ	(ANKARA)	0 312 394 35 59
ZEYBEK ELEKTRİK HAYDAR ZEYBEK	(ANKARA)	0 312 324 17 70
BEKAS ELK. LTD. ŞTİ.	(ESKİŞEHİR)	0 222 220 58 00
KIRAÇ ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(ESKİŞEHİR)	0 222 221 91 70
KRC OTOMASYON İLETİŞİM ELK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	(ESKİŞEHİR)	0 222 234 34 04
BAŞKAL ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(KAYSERİ)	0 352 330 33 13
BEST OTOMASYON DAĞITIM ELK.TİC.AŞ.	(KAYSERİ)	0 352 336 79 19
ERC ERCİYES ELEK.LTD.ŞTİ.	(KAYSERİ)	0 352 231 82 77
GÜNEŞ ELEKTRİK TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.	(KAYSERİ)	0 352 320 07 73
RUHBAŞ ELEKTRİK OTO.İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	(KAYSERİ)	0 352 336 32 10
SEFEROĞLU ELK LTD ŞTİ	(KAYSERİ)	0 352 321 27 27
ŞEN ELEK.İNŞ.TAAH.TUR.GIDA SAN.LTD.ŞTİ.	(KAYSERİ)	0 352 332 11 11
TAM GÜÇ ELK İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ.	(KAYSERİ)	0 352 336 20 22
AKIŞIK ELEKTRİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	(KONYA)	0 332 345 30 80
KONYA ENERJİ ELK. LTD. ŞTİ.	(KONYA)	0 332 345 09 00
TERMO ELK MAK İNŞ TİC LTD ŞTİ	(SİVAS)	0 346 224 00 33

AKDENİZ BÖLGESİ

KAYA ELK İNŞ TİC LTD ŞTİ	(ADANA)	0 322 351 99 19
ÖZTEKNİK ELK MAK İML LTD ŞTİ	(ADANA)	0 322 351 40 10
ÖZTEKNİK ENERJİ ELEKTRO MARKET TİC LTD ŞTİ	(ADANA)	0 322 359 30 60
ÖZTEKNİK ENERJİ ELEKTRO MARKET MAKİNE MOTOR TİC LTD ŞTİ	(ADANA)	0 322 394 40 13
SEKA ENERJİ PROJE TAAH. İNŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	(ANTALYA)	0 242 511 76 26
HAS ELK. AYD. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(HATAY)	0 326 613 65 47
ÖZ ÜMİT ELK.- MUSTAFA ÇIKIK	(HATAY)	0 326 221 35 35
KAYA ELEKTRİK - YASİN KAYA	(HATAY)	0 326 755 17 22
GÖKNUR ELK ELEKTRONİK MAK.OTOMASYON LTD ŞTİ	(KAHRAMANMARAŞ)	0 344 236 66 55
ZABUN ELEKTROMARKET PROJ.İNŞ.	(KAHRAMANMARAŞ)	0 344 231 25 25

Bölgelere Göre Bayi / Satış Noktalarımız

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

SOYUYÜCE ELK İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ	(ELAZIĞ)	0 424 238 44 30
SES AYDINLATMA LTD. ŞTİ.	(ERZURUM)	0 442 233 45 02
DOĞAN ATEŞ ELK LTD ŞTİ	(MALATYA)	0 422 325 04 90
ALİ YAKUT İNŞ.MÜH.ELK.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	(VAN)	0 432 216 17 88
ERENOĞULLARI TEK.ELEK.LTD.ŞTİ.	(VAN)	0 432 214 90 56

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ŞADIRVAN ELEKTRİK İŞ TUR SAN TİC A.Ş.	(DİYARBAKIR)	0 412 228 08 07
DOĞUŞ ELK. A.Ş.	(GAZİANTEP)	0 342 324 20 10
ENERJİ AYDINLATMA LTD. ŞTİ.	(GAZİANTEP)	0 342 215 02 79
GEYLANİ ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(GAZİANTEP)	0 342 215 30 60
SÖZMEN ELEKTRİK ELEKTR.TAAH.LTD.ŞTİ.	(GAZİANTEP)	0 342 323 68 09
MEHMET AKINAL	(GAZİANTEP)	0 342 215 30 50

KARADENİZ BÖLGESİ

GALİP MÜH. ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(SAMSUN)	0 362 435 27 13
FULL-TEK PANO ELEK.MALZ.LTD.ŞTİ.	(TRABZON)	0 462 341 30 24
KARADENİZ ELEKTRO MARKET ELK ELEKTRONİK MAK TİC LTD ŞTİ	(TRABZON)	0 462 325 77 05